



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

与射频电缆类型兼容: Belden 9240, Belden 9259, Belden 9266

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	Belden 9240, Belden 9259, Belden 9266
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---



	1080 μin
压接类型	六角
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚乙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)

超过限值的SVHC：

Pb (3.7% in Component Part)


物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

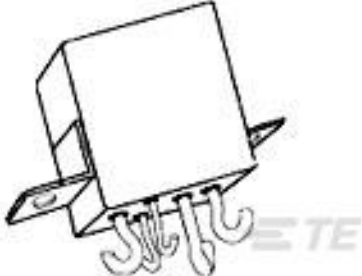
配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA752 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 2 Ghz	 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5413589-8 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP
 TE 产品编号 5-1634503-3 BNC Str PCB Skt 75Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 6274291-2 JACK,VERT,PCB,75OHM,BNC	 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 5222132-1 JACK,VERTICAL,PCB,75 OHM,BNC	 TE 产品编号 5221199-5 JACK,75 OHM COML BNC	 TE 产品编号 5414094-2 JACK,DECOUPLER,R/A,75 OHM, BNC	 TE 产品编号 6274291-1 JACK,PCB,COML BNC, 75OHM



 TE 产品编号 5221185-8 PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-1634622-0 BNC Ins R/A PCB Skt 75Ohm Black	 TE 产品编号 1274568-3 PLUG KIT, STRAIGHT, MINI BNC	 TE 产品编号 2-5221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 221185-9 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 413589-9 KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP	 TE 产品编号 5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5221185-9 PLUG,75 OHM,COML BNC

客户还购买了

 TE 产品编号YDTS26F17-35JNV001 PLUG ASSY	 TE 产品编号5413589-5 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号5413760-9 JACK,75 OHM,COML BNC,HEX CRIMP	 TE 产品编号1617355-1 JMAW-18XP=M39016/9-017P
 TE 产品编号543185-000 234A142-3/42-0	 TE 产品编号36926 TERM,SOLIS R 2/0 5/8	 TE 产品编号5-1617785-7 FCA-410-1521L=M83536/15-021L	 TE 产品编号5-1618400-3 CAP202ASBND=RELAY, DPST-NO
 TE 产品编号1-1617748-7 FCA-125-11=M6106/19-011			

文档



产品图纸

JACK,75 OHM,COML BNC,HEX CRIMP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_413760-9_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_413760-9_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_413760-9_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

75-Ohm RF Series BNC Coaxial Hex Crimp Jack Connectors 413760-[]

英文版本