



AMP SMA


TE 内部编号 1056239-1

AMP SMA, RF Connectors, SMA RF Interface, Jack, RF Connector

Mated Outer Diameter (Approximate) .25 in [6.35 mm], 50 Ω

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

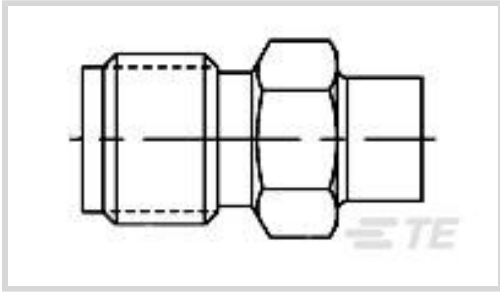

射频接口: SMA

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 6.35 mm [ .25 in ]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 402 半刚性

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件      |
| 射频接口      | SMA        |
| 射频连接器种类   | 插座         |
| 与射频电缆类型兼容 | RG 402 半刚性 |
| 连接器系统     | 缆到缆        |
| Sealable  | 否          |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆      |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
| 同轴端子数               | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 电缆连接器方向  | 直式  |
| 主体材料     | 不锈钢 |
| 主体材料表面涂层 | 电镀  |
| 主体电镀材料   | 金   |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|               |      |
|---------------|------|
| 射频连接器中心端子底板材料 | 铜    |
| 射频连接器端子配置     | 吸附端子 |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金    |
| 射频连接器中心端子材料   | 铍铜合金 |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 焊接 |
|--------|----|

机械附件

|           |    |
|-----------|----|
| 射频连接器耦合机制 | 螺纹 |
| 制动器       | 不带 |

尺寸

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 产品长度            | 12.7 mm[.5 in]  |
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 6.35 mm[.25 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 165 °C[-85 – 329 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 工作频率 | 27 GHz |
|------|--------|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Package |
|------|---------|

其他

|       |           |
|-------|-----------|
| 电介质材料 | TFE 碳氟化合物 |
|-------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核                                                                                                |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900                                                                            |



ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件
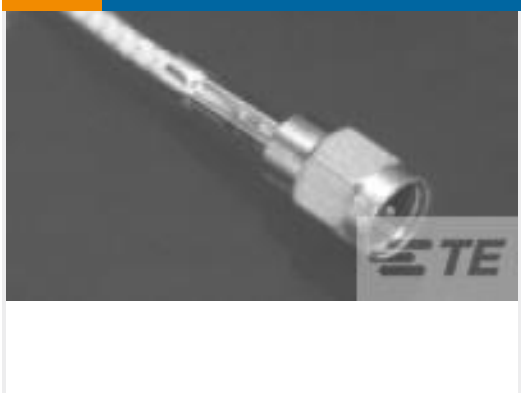
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1051644-1<br/>2031 5003 02</p>                   |  <p>TE 产品编号 1055070-1<br/>2088 1230 02</p> |  <p>TE 产品编号 1054874-1<br/>2084 1100 00</p> |  <p>TE 产品编号 221789-1<br/>JACK,PCB,SERIES SMA</p>      |
|  <p>TE 产品编号 1052566-1<br/>2052 1618 02,SMA FM JACK RECPT</p> |  <p>TE 产品编号 1050536-1<br/>2001 5025 00</p> |  <p>TE 产品编号 1054426-1<br/>2082 5133 02</p> |  <p>TE 产品编号 221790-1<br/>JACK,RIGHT ANGLE,PCB,SMA</p> |
|  <p>TE 产品编号 1054868-1<br/>2084 0000 00</p>                   |  <p>TE 产品编号 1053072-1<br/>2056 0000 00</p> |  <p>TE 产品编号 1050547-1<br/>2001 5032 00</p> |  <p>TE 产品编号 1056462-1<br/>2837 7388 02</p>            |







TE 产品编号 1050548-1  
2001 5032 02



TE 产品编号 6274096-1  
JACK ASSEMBLY, ACTION PIN, SMA




TE 产品编号 1053378-1  
2064 0000 00




TE 产品编号 1050525-1  
2001 5003 02,SMA CABLE PLUG



TE 产品编号 1053086-1  
2056 3100 00



TE 产品编号 1052639-1  
2052 3357 02



TE 产品编号 2081005-1  
ASSY. SMA JACK PCB EDGE MOUNT



TE 产品编号 1050611-1  
2001 5443 02

该系列中的其他产品 | AMP SMA



同轴端子(1)



同轴终结器(1)



射频电缆组件(2)



射频连接器(527)



射频连接器发射器(13)



射频连接器护罩(10)



射频连接器硬件(2)



机架和配线架套圈和插针(1)



电池座(1)









系列内适配器(35)



系列间适配器(3)

客户还购买了

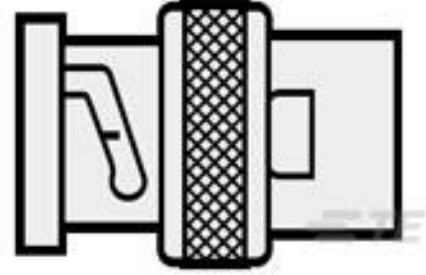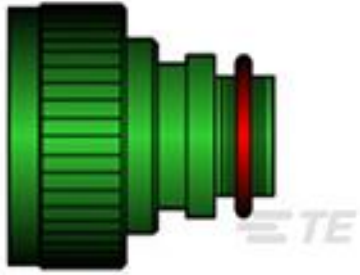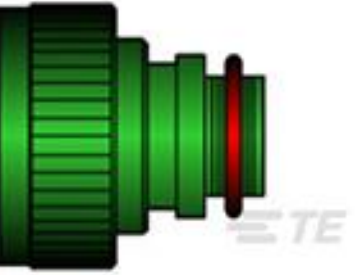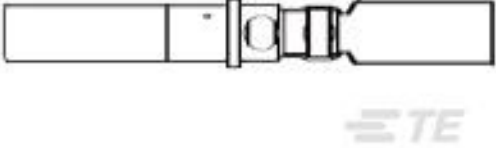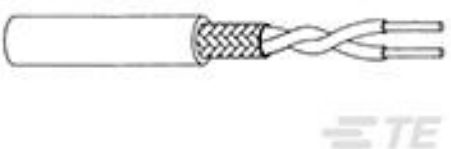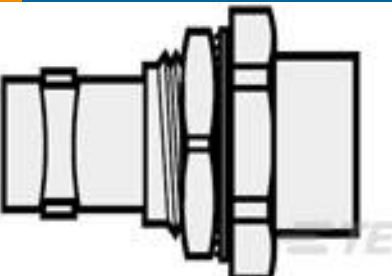

|                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号918455-000<br/>RBD-75-S-00</p>   |  <p>TE 产品编号293973-000<br/>TXR40AB00-1612AI</p> |  <p>TE 产品编号554173-000<br/>TXR40AB00-1406AI</p> |  <p>TE 产品编号658819-000<br/>TXR40AB00-1006AI</p> |
|  <p>TE 产品编号507762-000<br/>D-602-0145</p>    |  <p>TE 产品编号385193-000<br/>D-181-2224-90/9</p> |  <p>TE 产品编号430079-000<br/>7528A5314-0</p>      |  <p>TE 产品编号440063-007<br/>7528A1317-0</p>      |
|  <p>TE 产品编号4451903001<br/>0024A0311-0</p> |  <p>TE 产品编号534583-000<br/>RBD-75-M-02</p>    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |

文档

产品图纸  
2702 7941 00  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1056239-1\_A.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1056239-1\_A.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1056239-1\_A.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

使用说明书

1056239-1

AMP SMA, RF Connectors, SMA RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer  
Diameter (Approximate) .25 in [6.35 mm], 50 Ω



**使用说明书（美国）**

英文版本

**27.0 GHz OSM Straight Cable Jack Direct Solder Attachment 1056239-1**

英文版本