




AMP CT

TE 内部编号 2-292250-4

AMP CT, PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 4 Position, 2mm [.079in] Centerline, 1 Row, Tin, Blue Housing Color, Partially Shrouded

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > AMP 通用终端接头

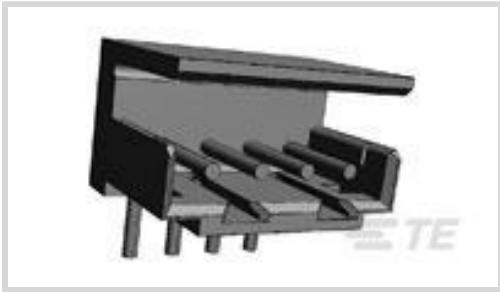

PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

[所有 AMP 通用终端接头 \(248\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
Number of Positions	4
行数	1

电气特征

Operating Voltage	125 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
端子接触部长度	4.2 mm[.165 in]
壳体内部的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
接合插针直径	.6 mm[.024 in]



端子形状和构造	圆形, 圆形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	1 µm[39.37 µin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4 A

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.6 mm[.024 in]
端接柱体和尾部长度	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装固定类型	弯脚
接合固定类型	制动器窗口
PCB 安装对准	不带
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	尼龙 66, 尼龙 66

尺寸

连接器长度	9.8 mm[.386 in]
连接器高度	8.8 mm[.346 in]
连接器宽度	5.8 mm[.228 in]
PCB 厚度（建议）	.8 mm[.031 – .063 in]
Wire Size	28 – 22 AWG

使用环境

--	--



工作温度范围	-40 – 221 °C[-40 – 105 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA
机构/标准号码	CSA, UL
CSA 文件号	LR 7189
UL 文件号	E28476

包装特性

封装数量	200
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671
AMP 通用终端端子




TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体

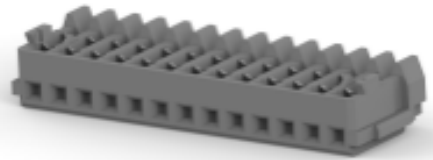


TE 产品编号 1-353293-3
MINI CT MT REC ASSY 13P GRAY

该系列中的其他产品 | AMP CT

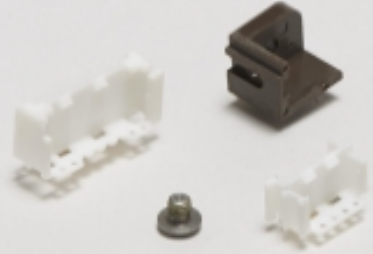

PCB 连接器安装(46)

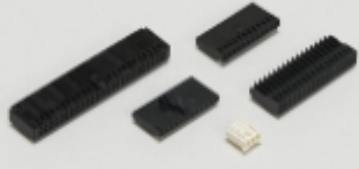

线到板连接器组件和护套(234)




线对板接头和插座(760)



线对板连接器端子(8)


客户还购买了

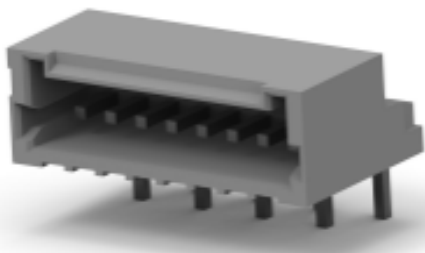

TE 产品编号2-292229-2
MINI 通用终端接头



TE 产品编号2-292254-5
CT 继电器公端：线到面板



TE 产品编号2260828-1
DYNAMIC D5900 OPENER



TE 产品编号4-2260661-1
DYNAMIC D5900 HORIZONTAL HDR ASSY 4P-X




TE 产品编号4-2260661-2
DYNAMIC D5900 HORIZONTAL HDR ASSY 4P-Y



TE 产品编号2-2150240-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-150F220FA



TE 产品编号2-2151088-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-039F042F



TE 产品编号292130-3
CT P/HDR BOX-H 3P SHORT W/KINK



文档

产品图纸

CT P/HDR BOX H ASSY 4P W/KINK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-292250-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-292250-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-292250-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2.0MM_AMP_CT_CONNECTOR_SERIES_QUICK_REF_GUIDE

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

AMP COMMON TERMINATION (CT), CONNECTOR, 2mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION

日语

产品规格

日语

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

2-292250-4

AMP CT, PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 4 Position, 2mm [.079in]
Centerline, 1 Row, Tin, Blue Housing Color, Partially Shrouded

