



连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 保护和应力消除 > PCB 连接器盖 > Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100



保护和应力消除附件类型: **应力释放护盖**

Number of Positions: **16**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

主要产品材料: **尼龙**

产品外形: **标准**

[所有 Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100 \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	应力释放护盖
产品外形	标准

结构特性

Number of Positions	16
---------------------	----

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	尼龙

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	闭端
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

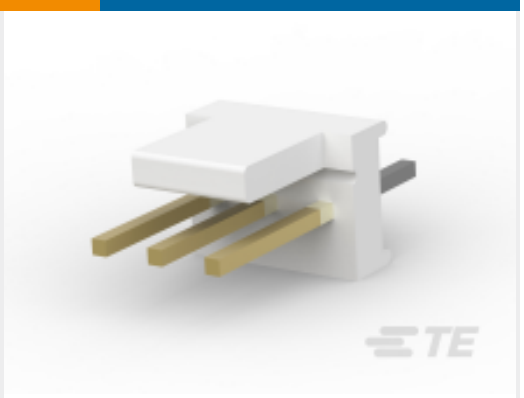 TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, No Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Unshrouded, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUMH Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, With Mating Alignment, Unshrouded	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Unshrouded, No Mating Alignment
---	--	---	---



TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm,
With Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54
mm, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104CST-RCPHS
Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row,
CST-100 II

TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPNR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54
mm, No Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-PVBRH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54
mm, Breakaway, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUMH
Polyester Right Angle PCB Header:
2.54mm, Wire-to-Board, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54
mm, With Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-PRBRH
Polyester Right Angle PCB Header:
2.54mm, Breakaway, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMP
Nylon Tin Plated Plug: 2.54mm, With
Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMP
Nylon Gold Plated Plug: 2.54mm, With
Mating Alignment, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100

PCB 连接器盖(107)

PCB 连接器键控(1)

插入和拔出工具(2)


标准矩形连接器(1730)

线对板接头和插座(1182)

线对板连接器端子(18)

客户还购买了

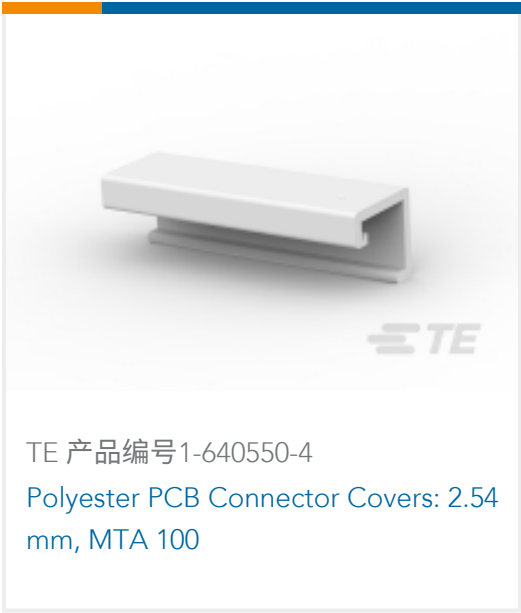

 TE 产品编号1658648-1 D-Sub Crimp: Plug, Signal, 25 Posn, Pin Size 20, Shell Size 3	 TE 产品编号1-640550-4 Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100	 TE 产品编号1-640456-6 Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Unshrouded, No Mating Alignment	 TE 产品编号1-643075-0 Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100
 TE 产品编号1879075-1 功率电阻器：铝壳体，75 瓦特	 TE 产品编号770904-4 MINI UMNL SOK CONT 22-18 AWG	 TE 产品编号1-794615-0 PANEL MT DBL ROW HSG 10 POS	

文档

产品图纸

16P MTA100 MOLDED COVER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-643075-6_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-643075-6_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-643075-6_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-643075-6_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-643075-6_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-643075-6_N.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power \(EP\) Connectors](#)
英文版本

产品规格
[产品规格](#)
英文版本

产品环境合规性
[Product Compliance](#)
英文版本
[Product Compliance](#)
英文版本

使用说明书
[使用说明书（美国）](#)
英文版本