




TE 内部编号 2232980-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, 1 Row, Tin, Black Housing Color, Partially Shrouded, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > Nylon Vertical PCB Header: 2.54mm, Surface Mount, MTA 100

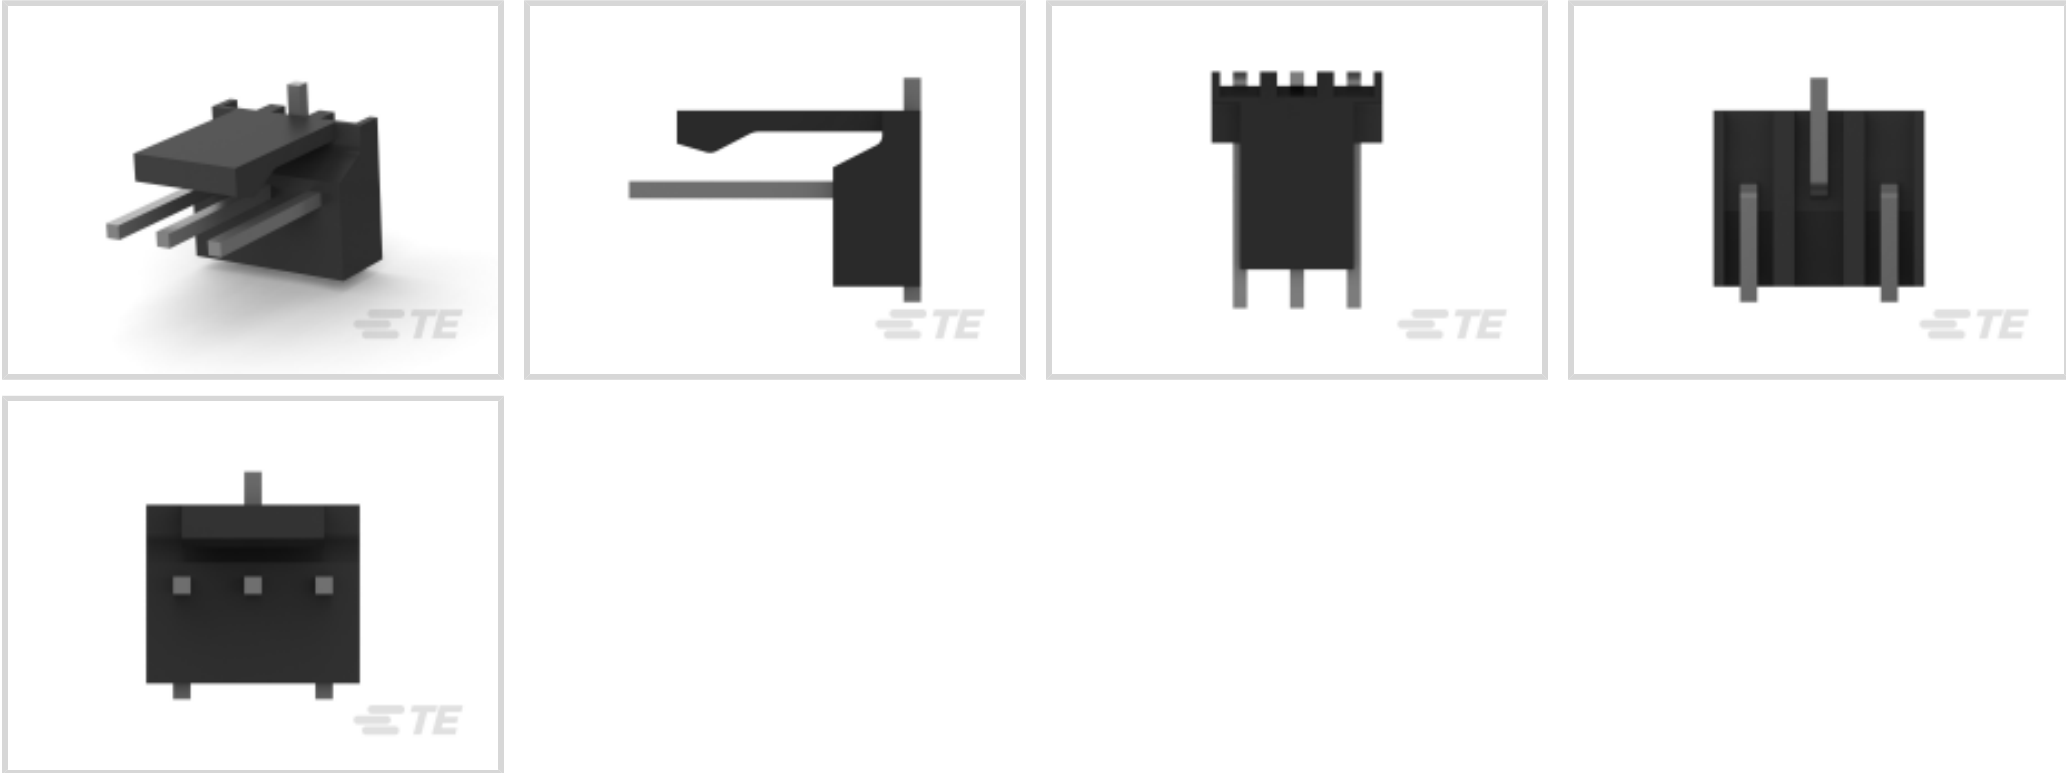

PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **3**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

[所有 Nylon Vertical PCB Header: 2.54mm, Surface Mount, MTA 100 \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	3
行数	1

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]



端子类型	柱体
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙 4/6

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR 7189
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476

包装特性

封装数量	225
封装方法	Tape & Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm,
No Mating Alignment, MTA 100

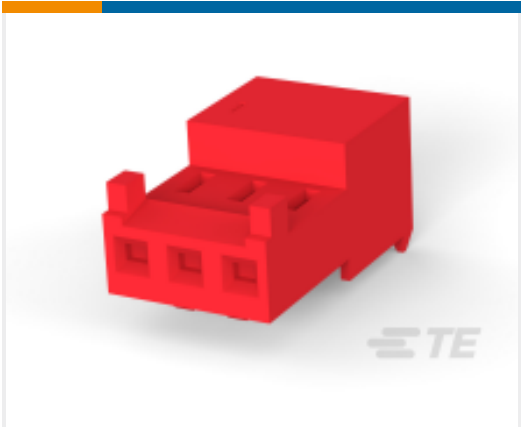

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm,
With Mating Alignment, MTA 100

客户还购买了



TE 产品编号2296004-3
zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片



TE 产品编号6600393-3
MBXL VERT HDR 6P STR



TE 产品编号2057042-6
1x3 QSFP Kit Assy LP&HS, PCI



TE 产品编号2170139-1
SFP+ 1x2 Cage Assembly,W/ Light Pipes



TE 产品编号2170402-1
cage assembly,1x4 QSFP, wo flange



TE 产品编号2185043-1
ASSEMBLY, SEATING TL 9 ROW, 6 COL



TE 产品编号2187461-1
SW PIR HDR BP, 100OHM, 9X6SP DEW



TE 产品编号2215032-1
ASSY, SEATING TL, QSFP 1X6



TE 产品编号2316569-1
SFP+ 1X1 CAGE ASSY, WITH HEATSINK



TE 产品编号3-2040714-6
.5FHR04H, 220, S, GIG, 30/Sn, TR, NSYes

文档

产品图纸

03P MTA100 HDR ASSY SM 30AU W

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232980-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232980-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232980-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2232980-3_09252017216_dmtec

英文版本

MD_2232980-3_09252017216_dmtec

英文版本

2232980-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, 1 Row, Tin, Black Housing Color, Partially Shrouded, Wire & Cable

