

MEAS


TE 内部编号 10219046-00

TE 内部产品描述 AXISENSE-G CAN J1939-90 TILT SENSOR

AXISENSE-G CAN J1939-90 倾角传感器

[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 位置传感器 > 倾角传感器和倾角仪 > AXISENSE-G CAN J1939-90 倾角传感器

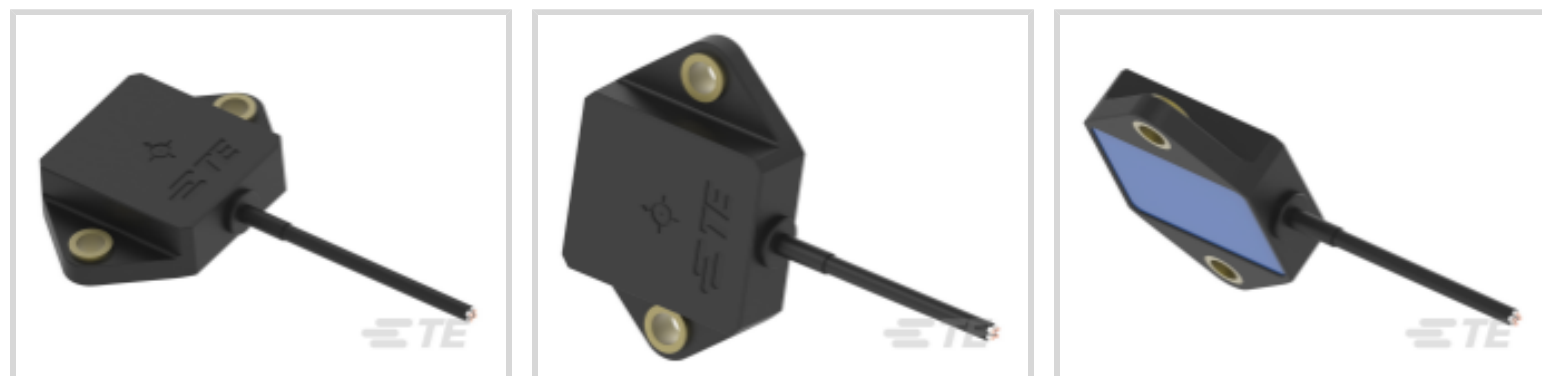

测量原理: MEMS

倾角传感器和测斜仪包装: 塑料外壳

倾角传感器和测斜仪安装: 水平

测量轴: 双轴

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F, -40 – 185 °F]

[所有 AXISENSE-G CAN J1939-90 倾角传感器 \(1\)](#)

产品特性

结构特性

接口	数字
----	----

电气特征

电源电压	8 – 36 VDC
------	------------

端接特性

倾角传感器和测斜仪安装	水平
-------------	----

尺寸

测量范围	最多 +/- 75 °
尺寸	最多 70 mm
倾角传感器和测斜仪精确度	最多 +/- .5 °
分辨率	最多 +/- .01 °

使用环境

测量原理	MEMS
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

包装特性

倾角传感器和测斜仪包装	塑料外壳
-------------	------

其他



测量轴	双轴
保护等级	IP 67
数字接口	CAN J1939
连接	连接器 TE/AMP

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



TE 产品编号6-1768048-6
TKM 自层叠乙烯基标签



TE 产品编号02560986-000
直流供电 LVDT



TE 产品编号091637-000
22759/43-24-4



TE 产品编号ZPF000000000008438
983-6RS 14-15 SN



文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_10219046-00_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_10219046-00_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_10219046-00_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AXISENSE-G-TILT-SENSOR](#)

英文版本