

OJT-SS-112DM,000 ✓ 有效

OEG | OEG Miniature PCB Relay OJT


TE 内部编号 1-1461116-3

OEG Miniature PCB Relay OJT, Power Relays, Standard,
Monostable, DC, 400 – 500mW Coil Power Rating Class, 450mW
Coil Power Rating DC

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > STD OEG PCB OSA 功率继电器

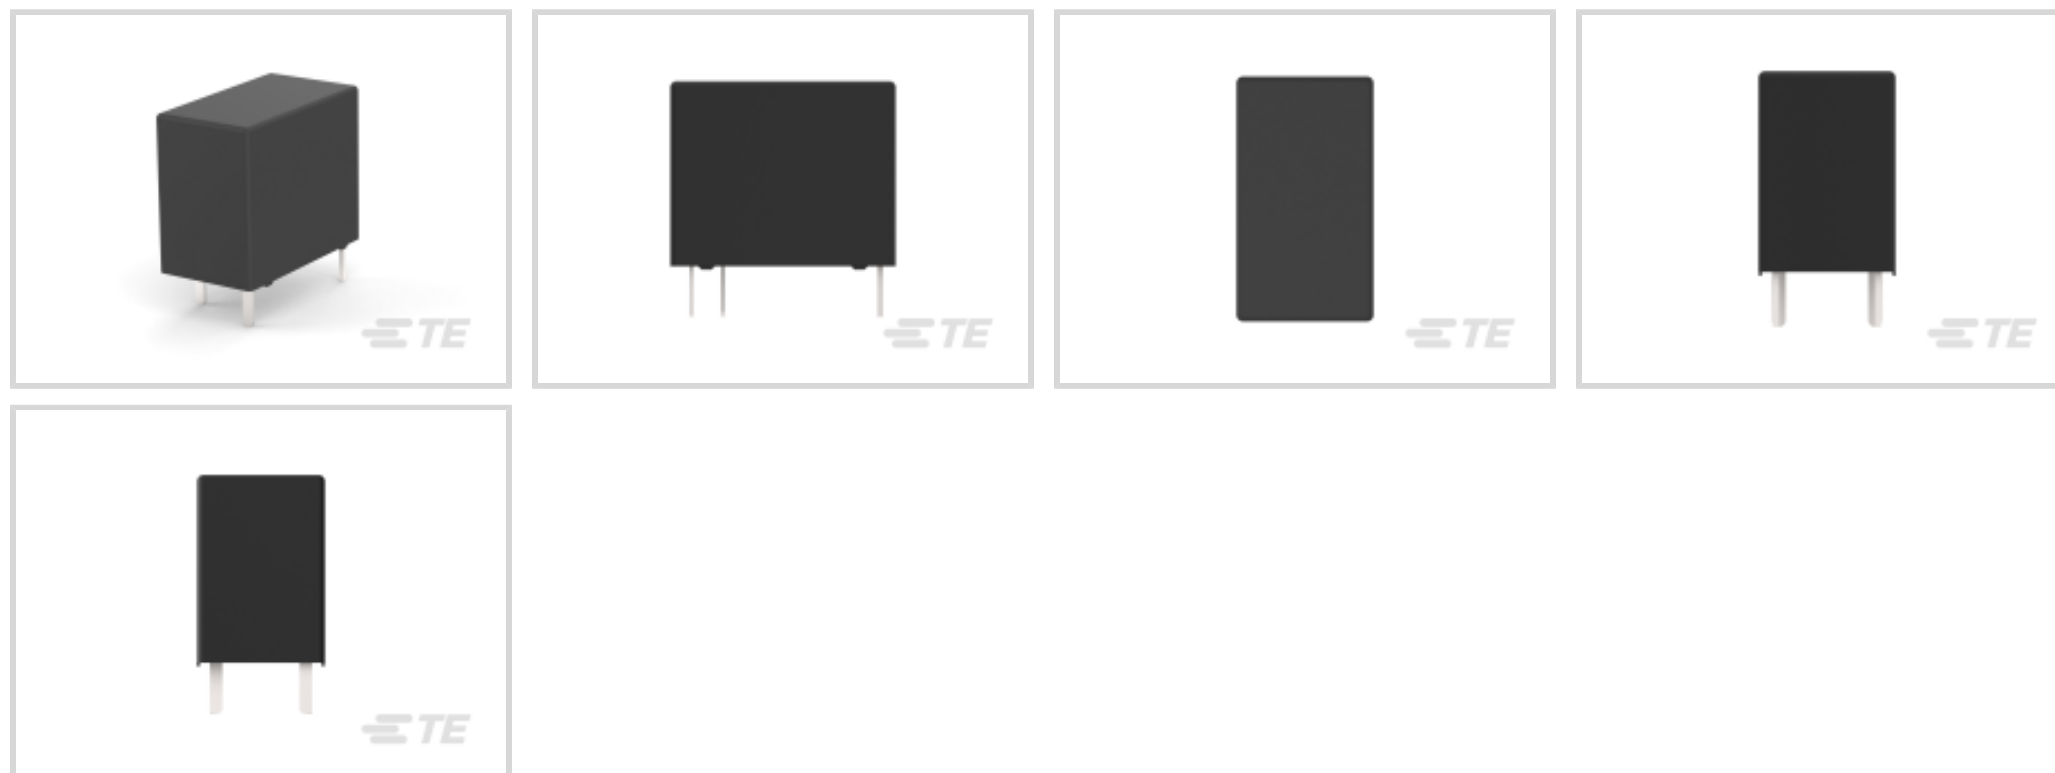

功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: 400 – 500 mW

线圈功率额定值 (直流) : 450 mW

线圈电阻: 320 Ω

[所有 STD OEG PCB OSA 功率继电器 \(14\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	3500 – 4000 V
打开端子间绝缘初始电介质	750 Vrms
端子极限关合电流	5 A
端子极限短时电流	5 A
端子极限连续电流	5 A
绝缘漏电类	5.5 – 8 mm
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	6.4 mm [.251 in]
端子极限断开电流	5 A
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	400 – 500 mW

线圈功率额定值 (直流)	450 mW
线圈电阻	320 Ω
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
线圈电压额定值	12 VDC
端子开关负载 (最小值)	100mA @ 5V
端子开关电压 (最大值)	250 VAC
端子电压额定值	250 VAC
主体特性	
产品重量	6 g[.211 oz]
接触件特性	
端子排列方式	1 Form A (NO)
端子电流类	2 – 5 A, 16 A
端子额定电流 (最大值)	5 A
端子材料	AgSnO
端子极数	1
端子类型	PCB-THT
机械附件	
继电器安装类型	印刷电路板
尺寸	
长度类 (机械)	16 – 20 mm
绝缘间隙类	2.5 – 4 mm
高度类 (机械)	14 – 15 mm
端子和线圈间绝缘间隙	6.4 mm[.251 in]
宽度类 (机械)	10 – 12 mm
产品宽度	10.2 mm[.4 in]
产品长度	18.2 mm[.717 in]
产品高度	15.2 mm[.598 in]
使用环境	
环境温度类	70 – 85 °C
环境温度 (最大值)	85 °C[185 °F]
包装特性	
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [OEG Miniature PCB Relay OJT](#)



功率继电器(14)


客户还购买了



TE 产品编号1879453-5
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw




TE 产品编号2071507-1
Miniature PCB Relay: 10A TV-8 Rated OJT Relays

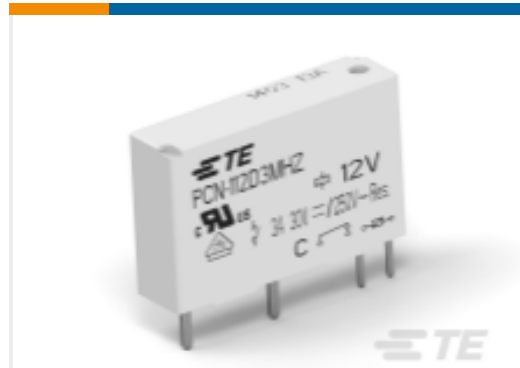


TE 产品编号1721081-4
PCN 3A/5A 纤薄 PCB 继电器 3VDC




TE 产品编号170647-2
P.G RING UL.CSA(16-14HD)

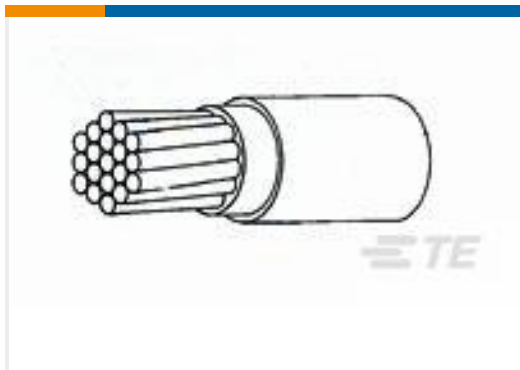

TE 产品编号2820243008
44A0111-20-4

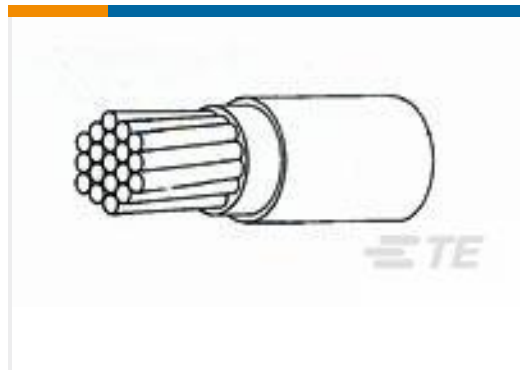

TE 产品编号2820263013
44A0111-20-6

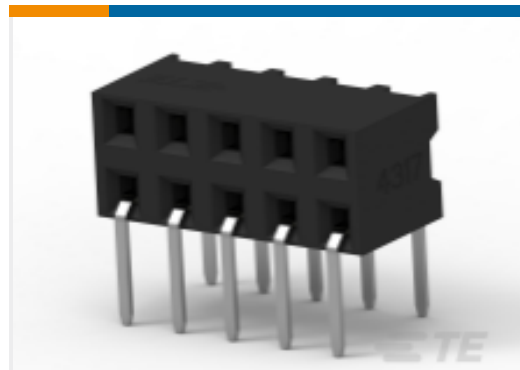

TE 产品编号1-2314916-0
10P,2MM,B-B,REC,DRHZ,2.1,0.1AU,TB



TE 产品编号EN3750-475
TCTL-1-5/16-U



TE 产品编号1622381-2
LR1 1% 205K



TE 产品编号2329359-9
PB ON/OFF HC GRE M1 TERM IP68 500MM LHS

文档

产品图纸

[OJT-SS-112DM,000](#)

[英文版本](#)

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1461116-3_D4.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1461116-3_D4.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1461116-3_D4.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[OJT Series Relay Datasheet](#)

英文版本

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本