




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMP MCP 非密封接头

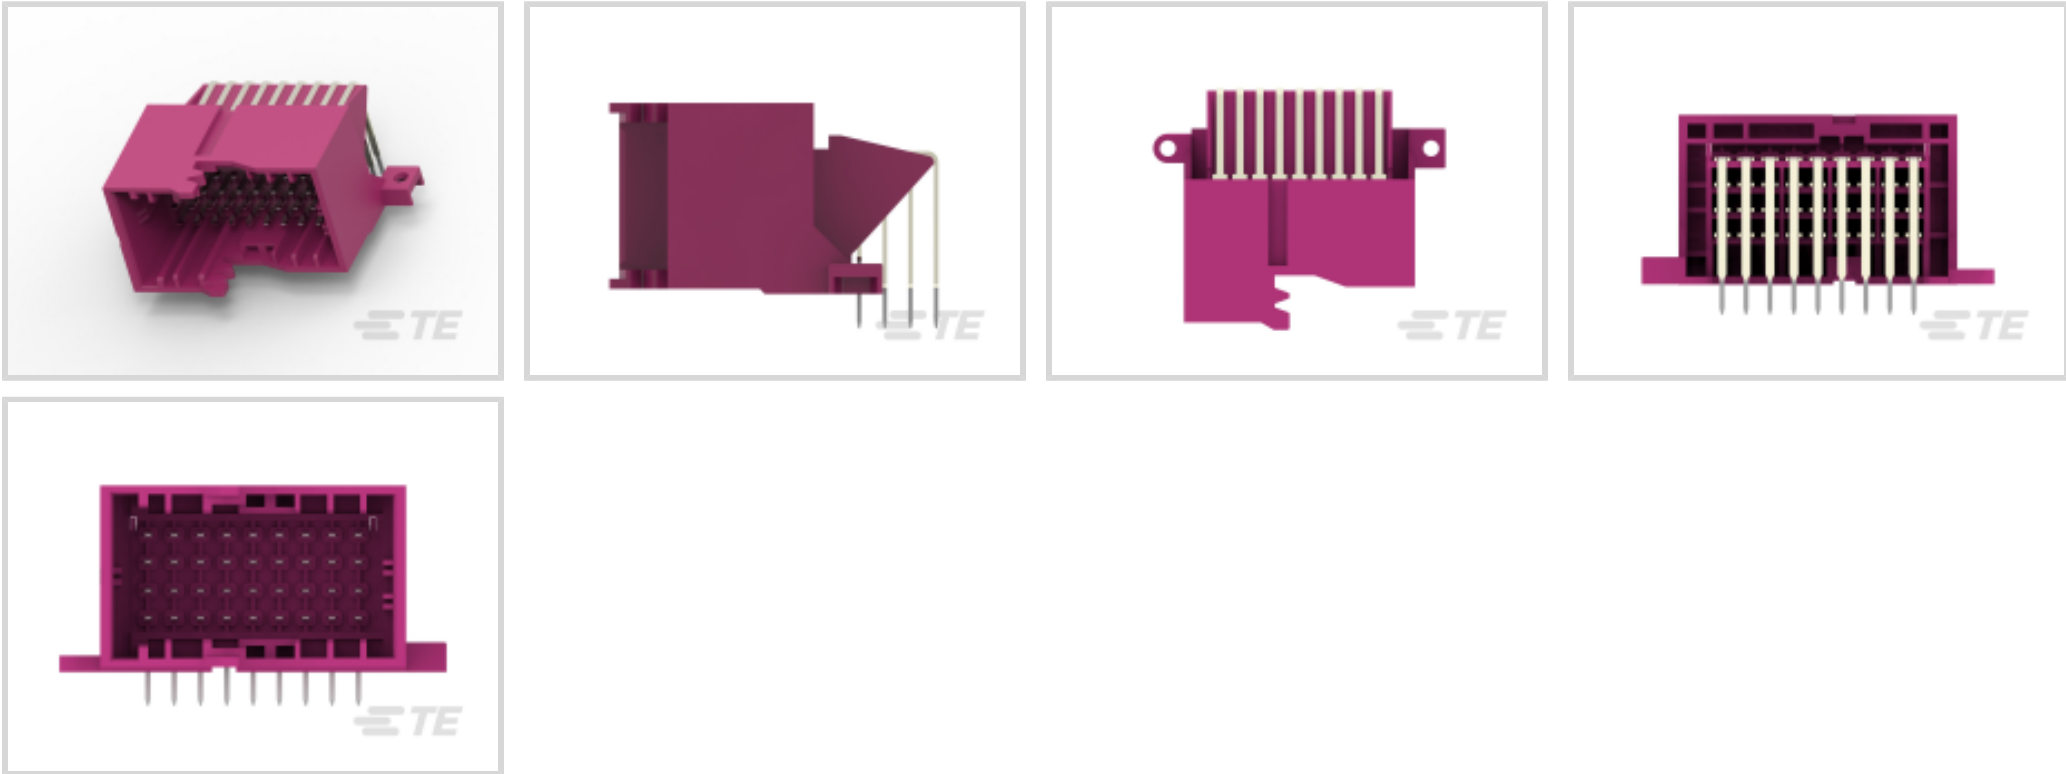

Number of Positions: 36

中心线（间距）：4 mm [.157 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 水平

行数: 4

[所有 AMP MCP 非密封接头 \(17\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	36
Number of Positions	36
PCB 安装方向	水平
行数	4

电气特征

额定电压（最大值）	36 VDC
-----------	--------

主体特性

--	--



主要产品颜色	紫色, 紫色
--------	--------

接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	银 (Ag)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	不带
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装类型	托盘
封装数量	45



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M4599-B128
[AMP MCP 后盖](#)

该系列中的其他产品 | [AMP MCP Connector System](#)



其他汽车连接器附件(2)



插入和拔出工具(13)



汽车密封件和盲堵(6)



汽车接头(29)




汽车端子(124)



汽车连接器护套(352)



汽车连接器盖帽(24)

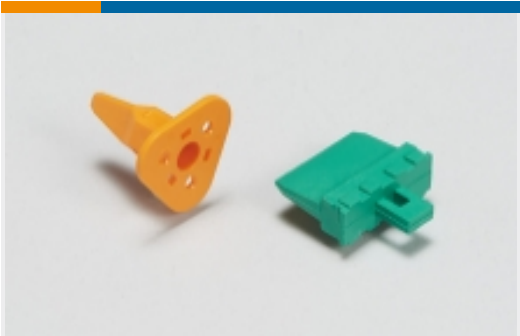


汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了



TE 产品编号1534238-1
LEAVYSEAL 接头

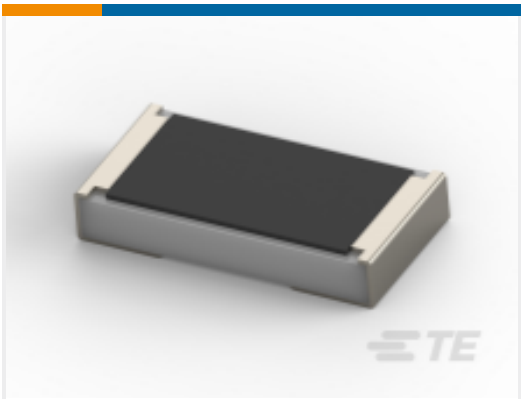

TE 产品编号1-2176230-2
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol



TE 产品编号1-2236715-1
AMP MCP 非密封接头



TE 产品编号T4145515031-001
M12 面板安装 PCB




TE 产品编号2-1991253-5
25 WAY LOW COST D SUB BACKSHELL



TE 产品编号2-2176243-5
CRGS0603 5% 100R



TE 产品编号1676271-2
RN 0805 26K1 0.1% 10PPM 1KRL

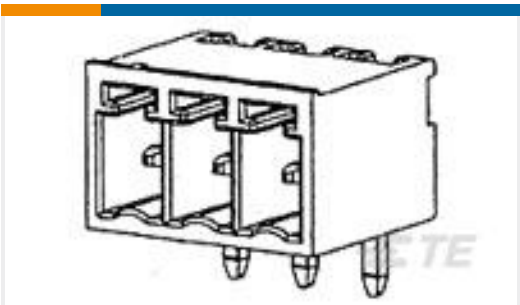

TE 产品编号1-796695-5
15 POS TERMI-BLOK HDR 900 POLR



TE 产品编号2-1879023-2
3650 1008 0.24uH 5% 2K RL



TE 产品编号2-2176309-9
RP 1E 0.1W 19R6 0.1% 25PPM 1K RL

文档



产品图纸

36POS,TAB1.5X0.64,HEADER ASSY,CODB,90DEG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2236715-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2236715-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2236715-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语