



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器 > D-Sub Receptacle Assembly: Right Angle, 1.27mm



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 68

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

行数: 2

[所有 D-Sub Receptacle Assembly: Right Angle, 1.27mm \(76\)](#)

产品特性

产品类型特性

外壳类型	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
屏蔽	是
连接器类型	连接器组件
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	68
行数	2
PCB 安装方向	直角

主体特性



支架材料	锌
外壳电镀涂层	亮光
支架电镀材料	铜打底镀镍
柱体电镀材料	镍打底镀锡铅
连接器外形	标准
外壳电镀材料	铜镀镍
外壳材料	碳钢
	.034 in

接触件特性

端子接触部电镀材料	金, 镀金
端子底板材料	钯镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A
	30 μin

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体长度	2.54 mm[.1 in]

机械附件

PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装
板锁电镀材料	镍打底镀锡铅
板锁材料	铜合金
接合对准	不带
	.109 in

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	热塑性塑料
壳体颜色	黑色



尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

已批准的标准	UL E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	管
封装数量	8

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件

TE 产品编号 CAT-AM7-22507
IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE 0.50 Series

D-Sub 后壳和夹具(31)

D-Sub 盖(20)

D-Sub 锁定和安装(8)

IDC D-Sub 连接器(77)

PCB D-Sub 连接器(196)

插入和拔出工具(1)


客户还购买了

TE 产品编号2-5174225-5
D-Sub Plug Assembly: Standard, Right Angle, 1.27mm


TE 产品编号1761028-1
D-Sub Receptacle Assembly: Right Angle, 1.27mm

TE 产品编号1241170-2
MULTIFIT MK2ST-ST2P

TE 产品编号928344-4
4P STD TIMER GEH

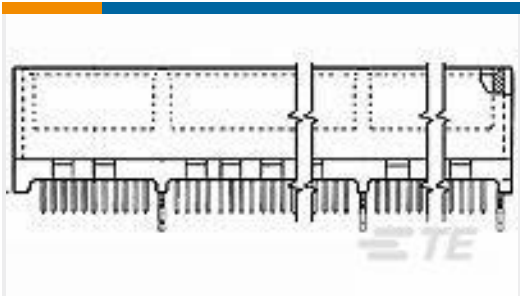

TE 产品编号1-5145168-2
STANDARD EDGE .050 SERIES 92
DUAL ASSY

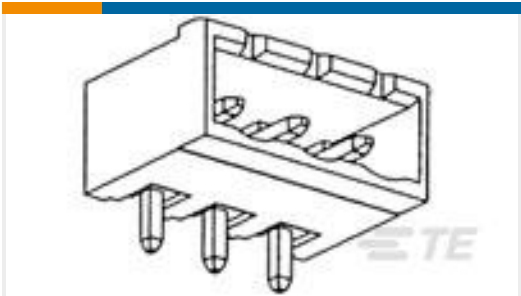

TE 产品编号1776038-5
5P 5.08 R/A HDR,CLOSED END




TE 产品编号2-103167-2
50 MODII HDR DRRA SHRD .100CL



TE 产品编号1-1932258-2
Std USB 3,0, Type A, R/A, T/H



TE 产品编号120943-5
ASSEMBLY, R/A UPM RECPT, 7 POS

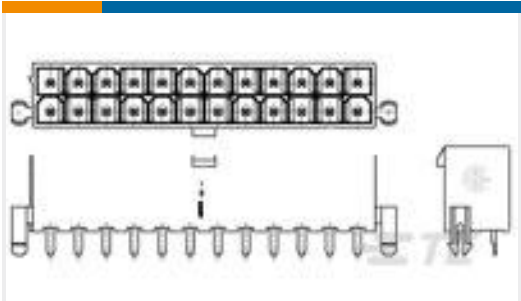

TE 产品编号2-2029265-0
20P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW

文档

产品图纸

68 50SR R/A RCPT ASSY,REDESIGN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_787170-7_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_787170-7_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_787170-7_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本