



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > IDC D-Sub 连接器 > IDC D-Sub：插座套件，面板安装，信号，1.27mm



连接器和壳体类型: 母端, 母端

实芯线径: .05 – .1 mm²

屏蔽: 否

连接器系统: 线到面板, 线到面板

[所有 IDC D-Sub：插座套件，面板安装，信号，1.27mm \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

轨道	不带
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器产品类型	连接器套件, 连接器套件
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	50
行数	2
与线缆类型兼容	圆形护套电缆, 扁平带状电缆

主体特性

支架材料	锌
颜色	黑色
支架电镀材料	铜打底镀镍
外盖材料	聚酯
带状电缆中心线间距	.64 mm[.025 in]
外壳材料	碳钢
外壳电镀材料	铜镀镍



接触件特性	
	30 µin
端子接触部电镀材料	金, 镀金
端子底板材料	钯镍, 镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A
端接特性	
端接盖类型	标准
端接盖方法	已装配
端接盖	带有
线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
机械附件	
接合连接器锁扣	带有
安装角度	无
接合连接器锁扣类型	锁闩柄
面板安装特性	带有
PCB 安装固定类型	无
制动器	不带
螺丝/孔螺纹尺寸	2-56 UNC
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
外壳材料	聚酯
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
尺寸	
绝缘直径（最大值）	.91 mm
Accepts Wire Insulation Diameter Range	.81 – .91 mm[.032 – .036 in]
实芯线径	.05 – .1 mm²
Wire Size	.05 – .09 mm²
使用环境	
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]



操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
外盖易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	套件
封装数量	10

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE 0.50 Series](#)

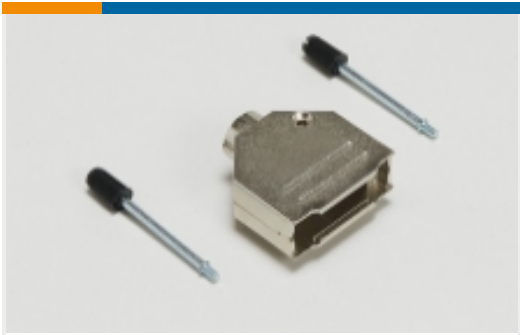

D-Sub 后壳和夹具(31)



D-Sub 盖(20)



D-Sub 锁定和安装(8)



IDC D-Sub 连接器(77)



PCB D-Sub 连接器(196)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号6609985-4
CORCOM EJM 系列 IEC 滤波插口



TE 产品编号324452
AMPPOWER 并行接头




TE 产品编号807117-000
Low Profile Heat Shrink Boots: Poly Molded, Lipped, Straight




TE 产品编号5-786862-5
IDC D-Sub：插座套件，面板安装，信号，1.27mm




TE 产品编号YDTS26Z17-35AAV001
D38999：直式插头，17-35 插件

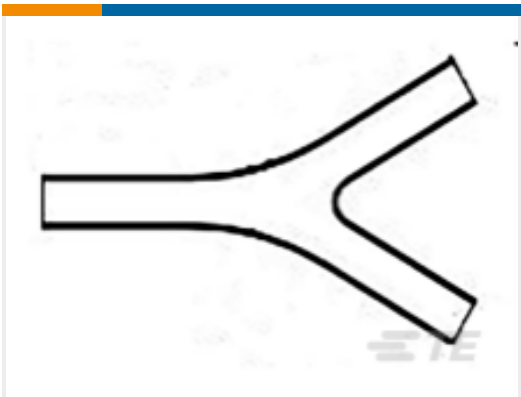


TE 产品编号CC1305-000
381A301-780-0

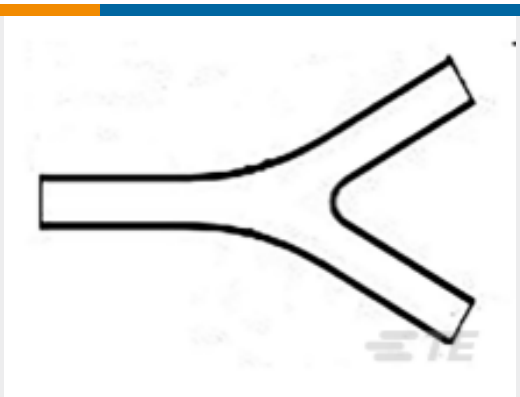

TE 产品编号CC1306-000
381A302-780-0

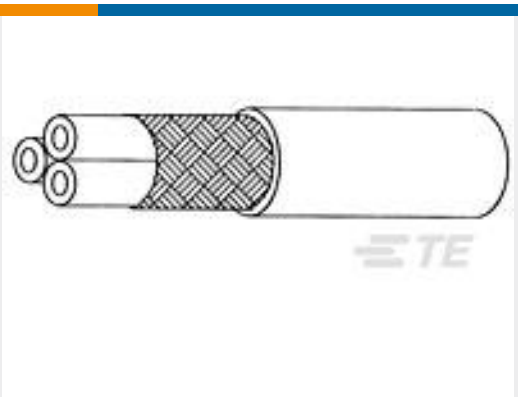

TE 产品编号2993273001
99M1131-18-2/6/9-0

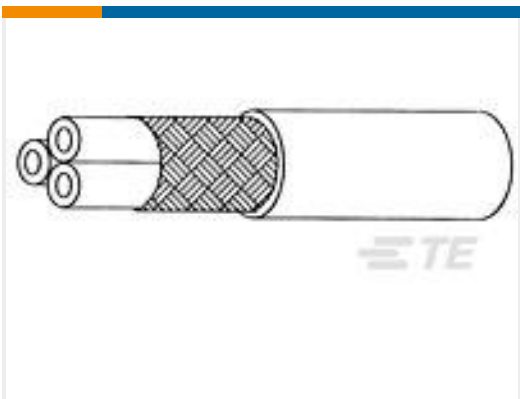

TE 产品编号8315433001
99M1131-20-2/6/9-0



TE 产品编号425653-000
RTD-50-P-00

文档



产品图纸

50 50SR PANEL MOUNT RCPT S/A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_786862-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_786862-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_786862-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本