



能量和电力 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 12-42 kV 热缩电缆接头



接头和拼接件产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 佛兰德语, 法语, 荷兰语

接头和拼接件技术: 热收缩

接头和拼接件电压等级: ≤ 17.5 kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

[所有 12-42 kV 热缩电缆接头 \(83\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 接头和拼接件技术   | 热收缩    |
| 接头和拼接件产品类型 | 中压直通接头 |
| 绝缘         | 聚合物    |
| 电缆屏蔽种类     | 导线     |
| 包含机械式接管    | 是      |
| 产品系列       | MXSU   |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

### 电气特征

|            |           |
|------------|-----------|
| 接头和拼接件电压等级 | ≤ 17.5 kV |
|------------|-----------|

### 尺寸

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 截面范围          | 50 – 95 mm²[1/0 – 4/0 AWG/kcmil] |
| 接头和拼接件绝缘层直径   | 17.6 – 24 mm[.692 – .944 in]     |
| 电缆截面（最大值）（主线） | 95 mm²                           |
| 电缆截面（最小值）（主线） | 50 mm²                           |
| 接头和拼接件导体直径    | 7.2 – 12 mm[.283 – .472 in]      |



|      |                            |
|------|----------------------------|
| 护套外径 | 24 – 38 mm[.944 – 1.49 in] |
|------|----------------------------|

操作/应用

|            |     |
|------------|-----|
| 接头和拼接件应用类型 | 直插式 |
|------------|-----|

行业标准

|       |                  |
|-------|------------------|
| 设计说明书 | HD CENELEC 629.1 |
|-------|------------------|

产品供货情况

|              |          |
|--------------|----------|
| 接头和拼接件产品供货情况 | 欧洲、中东和非洲 |
|--------------|----------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 1 |
|------|---|

其他

|      |               |
|------|---------------|
| 安装说明 | 佛兰德语, 法语, 荷兰语 |
|------|---------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



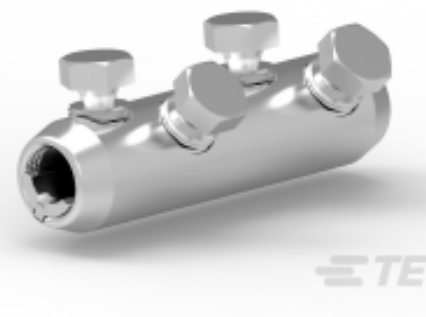

TE 产品编号 CAT-BSM  
机械式接管和维修套管

TE 产品编号 191081-000  
MXSU-5111

该系列中的其他产品 | Raychem MXSU



接头和拼接件(154)


客户还购买了



TE 产品编号CF6026-000  
直插式接头：冷收缩，15-35 kV



TE 产品编号635416-000  
屏蔽电缆终端

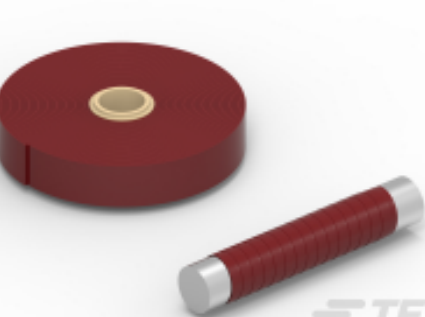


TE 产品编号CM6539-000  
高压母排绝缘胶带



TE 产品编号1974130-1  
修剪螺栓连接器高达 35 kV




TE 产品编号A90301-000  
衬套保护罩

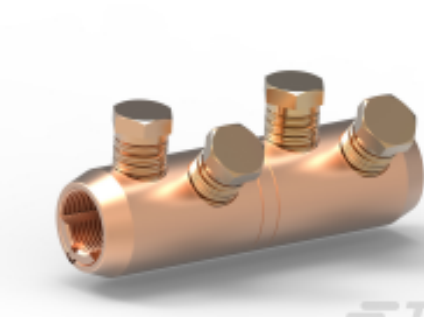

TE 产品编号1974102-1  
铜质剪切螺栓接头，适应高达 35 kV 的电压



TE 产品编号493165-000  
HVES-1523D

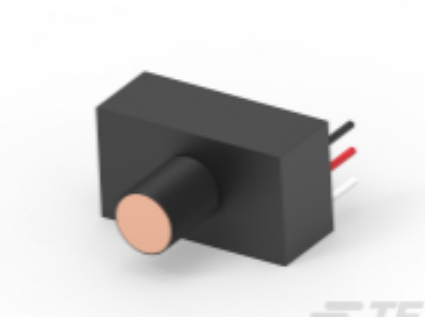

TE 产品编号499268-000  
ALR-AA-105



TE 产品编号3-1393115-2  
KUL-11D15D-24=KU



TE 产品编号C70612-000  
BISG-G-60/115-02(S10)



文档

产品图纸

MXSU-4111

英文版本

数据表/目录页

MXSU JOINTING SYSTEM

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

德语

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）

法语

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）