




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Low Profile HS Boots: Blow Molded, Slim Line, Lipped, Straight

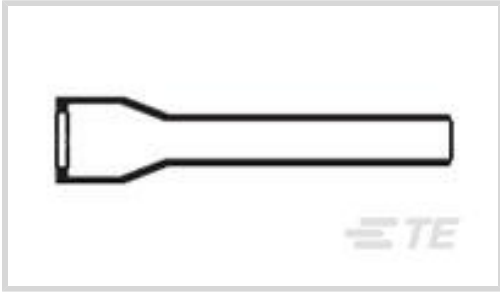

模制部件形状: 180°

模制部件形状代码: 202

有嘴: 是

材料代码: 55

热缩护套材料系统代码: 300

[所有 Low Profile HS Boots: Blow Molded, Slim Line, Lipped, Straight \(94\)](#)

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	180°
--------	------

结构特性

有嘴	是
----	---

主体特性

材料代码	55
热缩护套材料系统代码	300
粘合剂预涂	否
材料	柔性含氟聚合物

尺寸

提供的内径	31 mm[1.22 in]
-------	----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电源电缆附件	否
--------	---

其他

模制部件形状代码	202
耐流体/化学腐蚀性	高温下长期暴露



粘合剂选项	S1255-04 分施粘合剂
粘合剂类型	单独购买的粘合剂

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

[HL2010E-KIT-120V](#)



TE 产品编号 195133-000

[S1255-04-3/4X100FT](#)

客户还购买了



 TE 产品编号277148-6 TERM,SLD COPALUM R 6 10	 TE 产品编号321873-2 STRATO-THERM, HR 2/0 1/2 NIPL	 TE 产品编号1716553003 55/9956-26-9-9(LAT3)	 TE 产品编号215090-000 55A1141-20-0/2/5/9-9
 TE 产品编号897156-000 55PC0213-00-9	 TE 产品编号315047-000 55PC0222-12-9/96	 TE 产品编号EG9364-000 55PC1211-26-9-9	 TE 产品编号175322-000 55PC1812-22-9-95
 TE 产品编号741159-000 TXR40BW00-0804BI	 TE 产品编号589369-000 TXR40BW90-2014AI		

文档

产品图纸
202G232-55-01-0
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec4_-55
英文版本
Raychem Molded Parts Visual Guide
英文版本

产品规格
Thermofit Fluoropolymer Molded Components Modified Flouropolymer, Radiation Crosslinked, Flexible, Abrasion Resistant, Flame Retarded, Heat-Shrinkable
英文版本