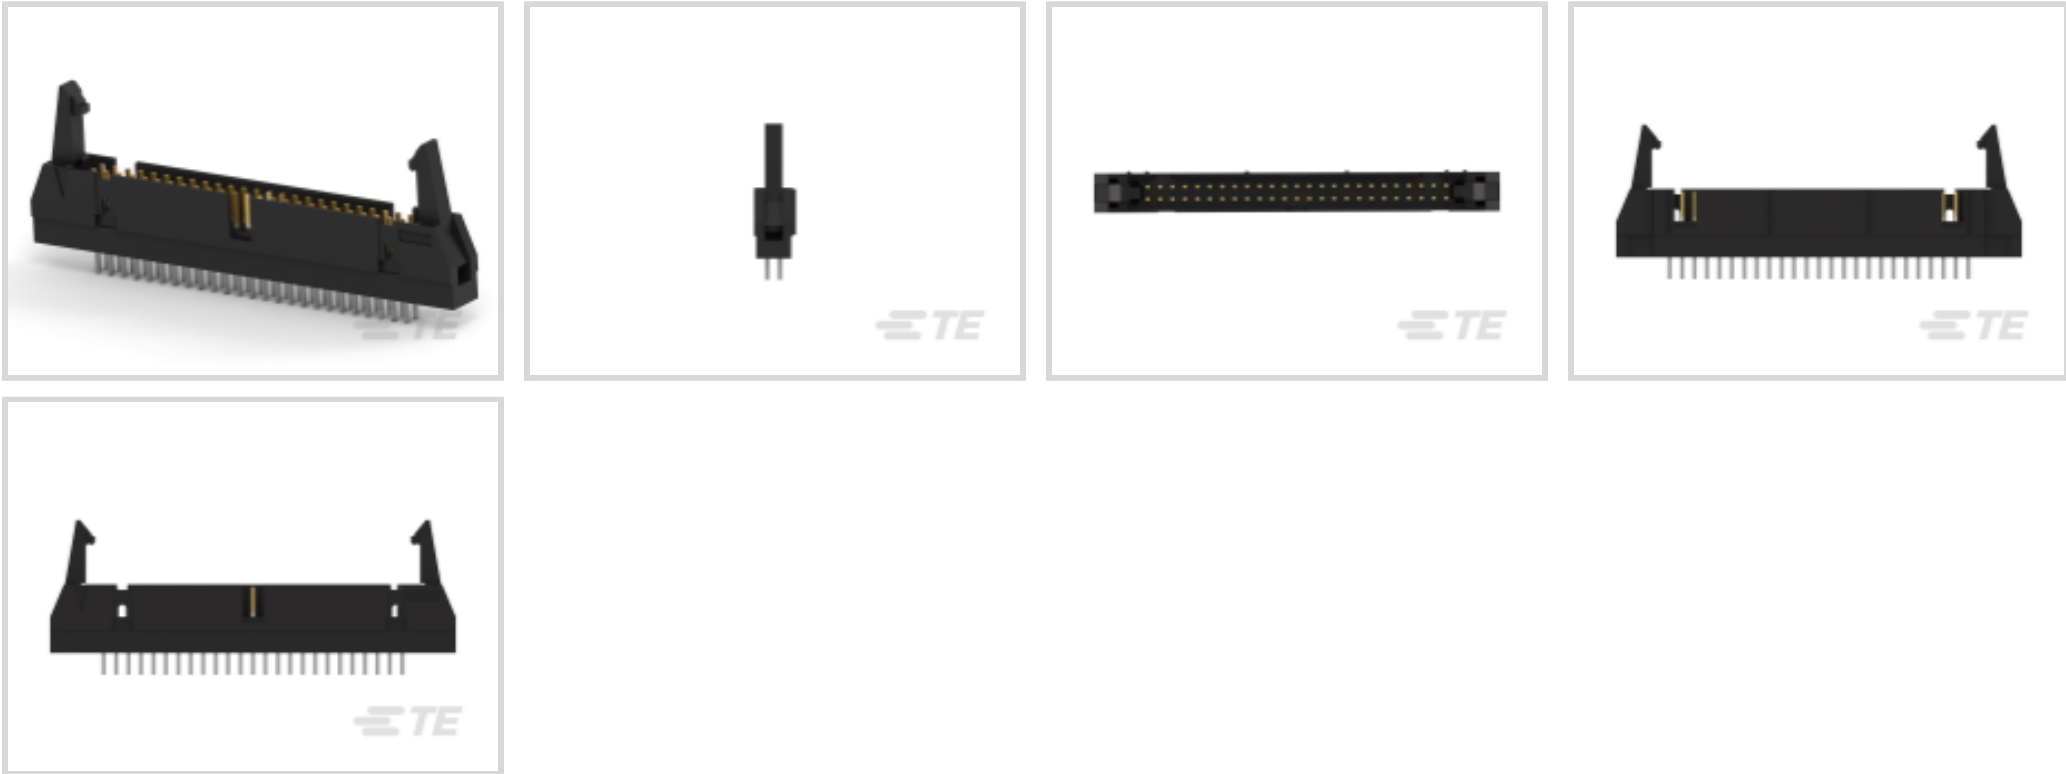




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 50

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 带有

PCB 安装固定类型: 作用/符合标准的尾

所有 AMP 锁门通用插头 (525)

产品特性

产品类型特性

连接器类型	头
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器接合锁门和锁扣类型	长
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	50
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

--	--



绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜，磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	4.42 mm[.174 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准类型	中心和双
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	玻璃填充尼龙/聚酯
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

--	--



带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器长度	82.8 mm[3.259 in]
连接器高度	13.94 mm[.549 in]
PCB 厚度（建议）	2.03 mm[.08 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	18
封装方法	Box

其他

注释	10 位置和 14 位置的插针头只有一个槽用于扣入式极化器（军用极化），位置如图所示。
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


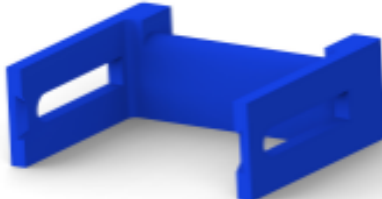




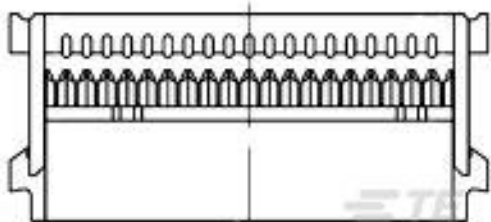
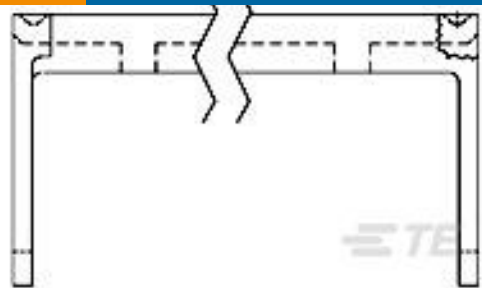
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM71-A8502 总线连接器：应力消除，ATA	 TE 产品编号 CAT-AM71-UN385 通用公端：弹射器锁门	 TE 产品编号 CAT-AM71-A85022 母端插座连接器：应力消除	 TE 产品编号 1-1658622-0 50 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE
 TE 产品编号 1-1658620-0 50 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658621-0 50 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658623-0 50 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 2-1658526-3 609-5030LF FEM SOCKET,LEAD FREE
 TE 产品编号 2-1658526-4 609-5041LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658527-4 622-5030LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658527-5 622-5041LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658624-0 050 NOVO DUAL 30DP FT
 TE 产品编号 1658528-8 636-5041LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 2-1658526-2 609-5001MLF FEM SCKT,LEAD FREE	 TE 产品编号 2-1658528-0 636-5030LF=FEM SKT BLADE POL 1	 TE 产品编号 1-1437025-2 622-5031=FSKT IDC S 50 SR



TE 产品编号 6-1437028-8
636-5031=FEM SOKT 15 MICRO

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH Universal Headers



带状电缆连接器(525)



带状连接器附件(14)

客户还购买了



TE 产品编号1761028-4
D-Sub Receptacle Assembly: Right
Angle, 1.27mm



TE 产品编号156667-1
PIDG FASTON 插座快速断开



TE 产品编号1-5786554-0
D-Sub Receptacle Assembly: Vertical,
Action Pin, 1.27mm



TE 产品编号1623734-6
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号1-1879444-7
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw



TE 产品编号1423674-6
W54-XB1A4A10-10=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号1532179-3
M83513/03-A03N, MCKS-N1-B-9P6G9-
18.0



TE 产品编号1546399-7
6PCR-21-006=#6 TRIBARRIER



TE 产品编号201357-3
MALE BLOCK - 34 PL. SER. "M"



TE 产品编号EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU



文档

产品图纸

A/L UNIV HDR 50P ACT PIN LG LAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5746443-0_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5746443-0_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5746443-0_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本