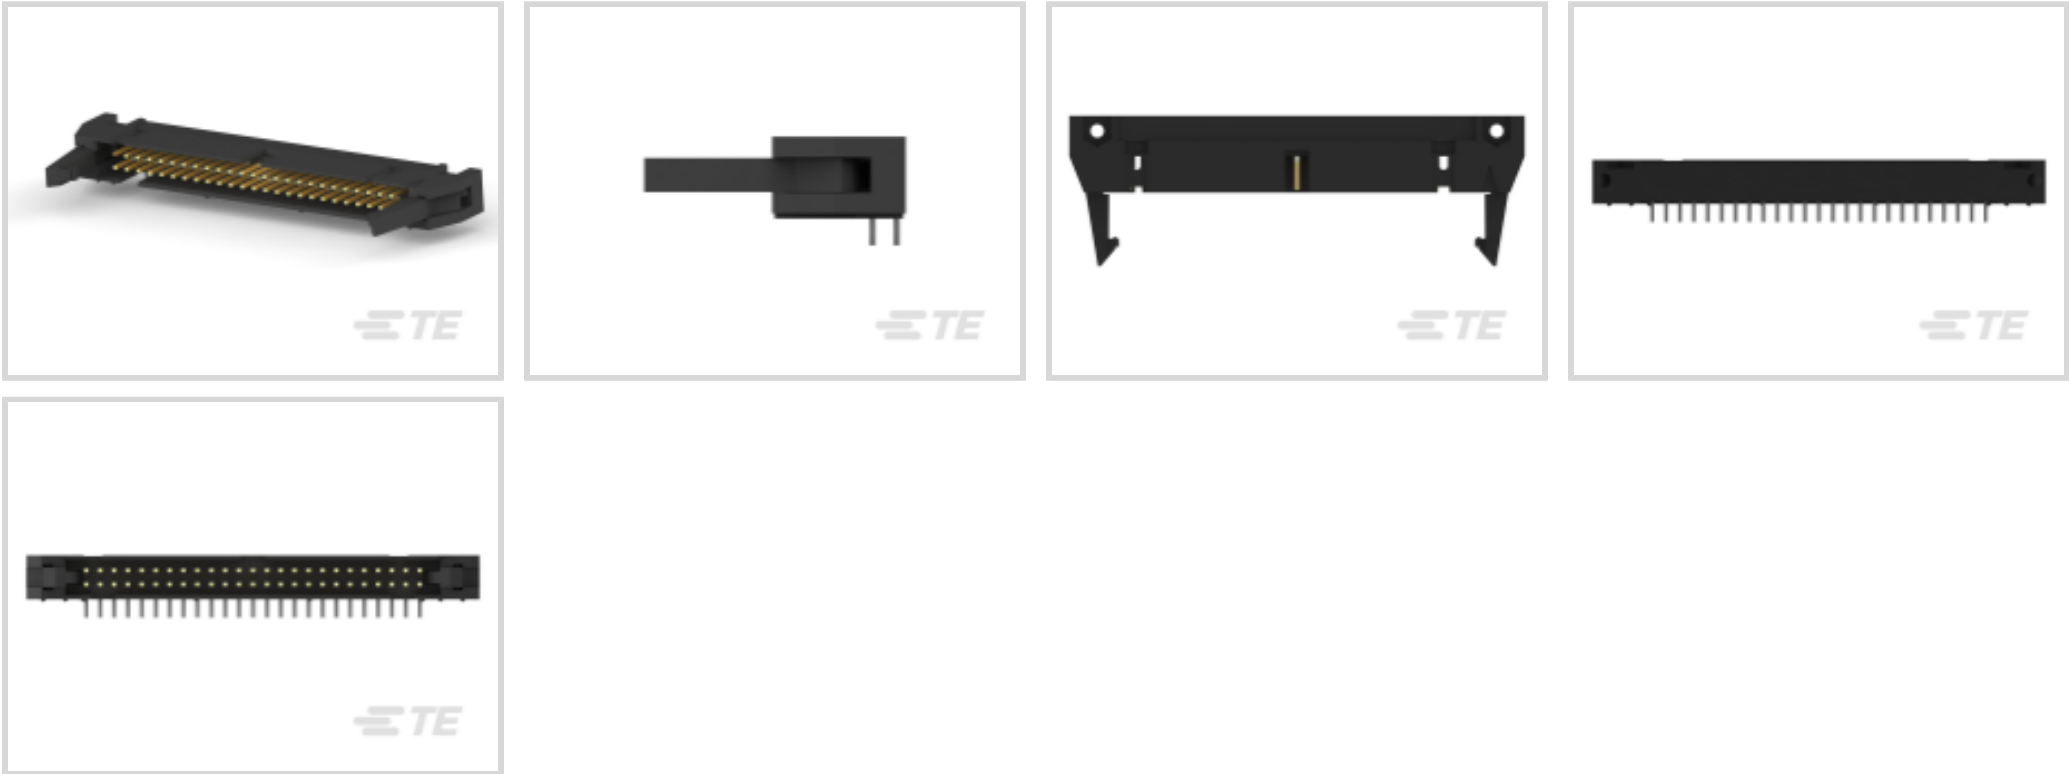




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 50

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 直角

[所有 AMP 锁门通用插头 \(525\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器类型	头
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器接合锁门和锁扣类型	长
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	50
PCB 安装方向	直角
行数	2

电气特征

--	--



绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
--------	-----------------

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
------------------	------------------

端子类型	插针
------	----

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
--------------	----------------

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子形状和构造	正方形
---------	-----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	黄铜
------	----

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
-------------	-----------------

端接柱体和尾部长度的	2.79 mm[.11 in]
------------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

面板安装特性	不带
--------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

接合对准类型	中心, 双极化杆
--------	----------

接合固定	带有
------	----

接合固定类型	弹出锁闩
--------	------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	玻璃填充尼龙/聚酯
------	-----------

壳体颜色	黑色
------	----

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

--	--



带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器长度	82.8 mm[3.26 in]
连接器高度	13.94 mm[.548 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	24
封装方法	Tray

其他

注释	与母端插接
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


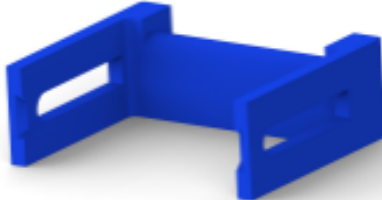




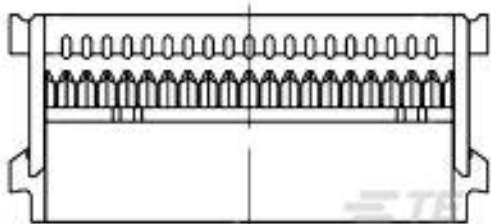
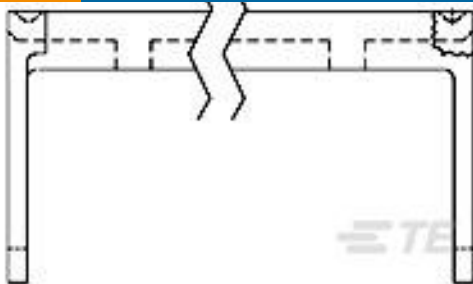
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM71-A8502 总线连接器：应力消除，ATA	 TE 产品编号 CAT-AM71-UN385 通用公端：弹射器锁闭	 TE 产品编号 CAT-AM71-A85022 母端插座连接器：应力消除	 TE 产品编号 1-1658622-0 50 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE
 TE 产品编号 1-1658620-0 50 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658621-0 50 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658623-0 50 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 2-1658526-3 609-5030LF FEM SOCKET,LEAD FREE
 TE 产品编号 2-1658526-4 609-5041LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658527-4 622-5030LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658527-5 622-5041LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658624-0 050 NOVO DUAL 30DP FT
 TE 产品编号 1658528-8 636-5041LF FEM SOCKET,LEAD FREE	 TE 产品编号 2-1658526-2 609-5001MLF FEM SCKT,LEAD FREE	 TE 产品编号 2-1658528-0 636-5030LF=FEM SKT BLADE POL 1	 TE 产品编号 1-1437025-2 622-5031=FSKT IDC S 50 SR



TE 产品编号 6-1437028-8
636-5031=FEM SOKT 15 MICRO

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH Universal Headers



带状电缆连接器(525)



带状连接器附件(14)

客户还购买了



TE 产品编号SP2-50
拉绳致动位置传感器库存列表



TE 产品编号2-5499141-6
AMP 锁门通用插头



TE 产品编号1-776276-2
AMPSEAL 接头



TE 产品编号1-640250-3
3.96mm Wire-to-board housing:
receptacle, with mating alignment, SL
156



TE 产品编号174520-1
4P CMNL PIN HDR ASSY V



TE 产品编号2-1445093-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号2-1445098-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号284391-8
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC



TE 产品编号2176244-7
CRGS0805 5% 3R3



TE 产品编号1-2176340-6
CRGCQ 0603 330R 5%



文档

产品图纸

A/L UNIV HDR 50P RA LG LAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5499141-0_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5499141-0_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5499141-0_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本