



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > Dynamic 4000 HDR 组件



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 6.35 mm [.025 in]

[所有 Dynamic 4000 HDR 组件 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
Number of Positions	2
行数	1

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]



端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	24 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装固定类型	固定支脚
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.025 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	聚酯 GF

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和管
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC：



Not Yet Reviewed

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

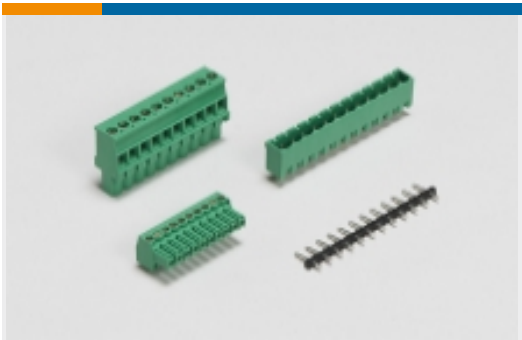
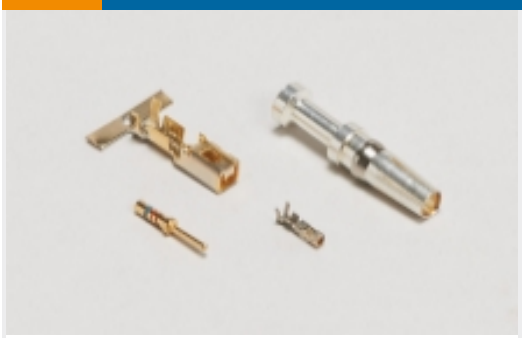
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A78A
Dynamic 4000 母端和公端壳体

该系列中的其他产品 | Dynamic 4000 Series

 PCB 接线端子(2)	 PCB 连接器安装(3)	 线到板连接器组件和护套(29)	 线对板接头和插座(20)
 线对板连接器端子(18)	 连接器端子(2)		

客户还购买了



TE 产品编号1-745496-7
IDC D-Sub：插头组件，线对线，信号，2.77mm

TE 产品编号175195-2
Dynamic 3000 端子

TE 产品编号1394324-2
圆形 DIN 壳体

TE 产品编号11032254-00
光电发射器组件

TE 产品编号YDTS20W17-26JNC001
D38999：方形凸缘，17-26 插件

TE 产品编号2-1473562-4
RITS CONN. PLUG ASSY 4P BLUE

TE 产品编号171636-1
MINI U-M-N-L PIN CONTACT

TE 产品编号1376384-1
5mm B-T-W Conn. 4P HDR ASSEMBL

TE 产品编号2-1415546-8
RM622024

TE 产品编号2-1971798-5
NEW GI CONN2.5 HDR ASMBLY 2P BLK D1.0

文档

产品图纸

DYNAMIC 4200S HDR ASSY H 2P X

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903328-2_C_c-1-1903328-2-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903328-2_C_c-1-1903328-2-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903328-2_C_c-1-1903328-2-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本