




MQS

TE 内部编号 1-1719039-7

MQS, Automotive Headers, 12 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Vertical, 2 Row, Black, Through Hole - Solder, Tin (Sn), Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 信号接头

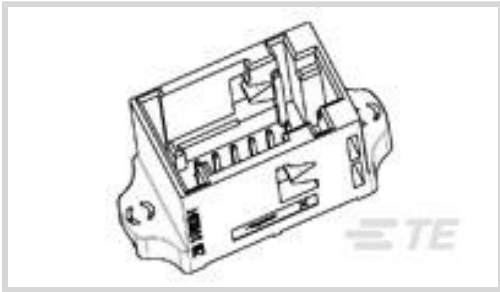

Number of Positions: 12

中心线（间距）： 2.54 mm [.1 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 垂直

行数: 2

[所有 信号接头 \(423\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	12
Number of Positions	12
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

额定电压（最大值）	12 VDC
标称电压架构	12 V
Operating Voltage	12 VDC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	不带
安装孔	不带
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

PCB 的外形高度	20.2 mm[.795 in]
PCB 厚度（建议）	.8 – 1.6 mm[.031 – .063 in]
产品宽度	15.9 mm[.62 in]
产品长度	36.7 mm[1.431 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装类型	托盘
封装数量	360

其他



接口编号	114-18063-091
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MQS

			
其他汽车连接器附件(13)	插入和拔出工具(42)	数据连接器接头(1)	汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)

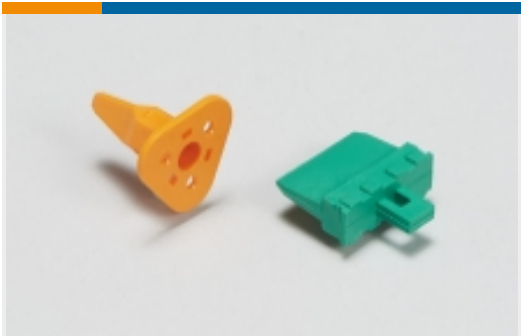

汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了




TE 产品编号963902-2
定时器，母端和公端




TE 产品编号1-1823449-2
LEAVYSEAL 壳体



TE 产品编号1379674-3
TH/.025 连接器系统，壳体

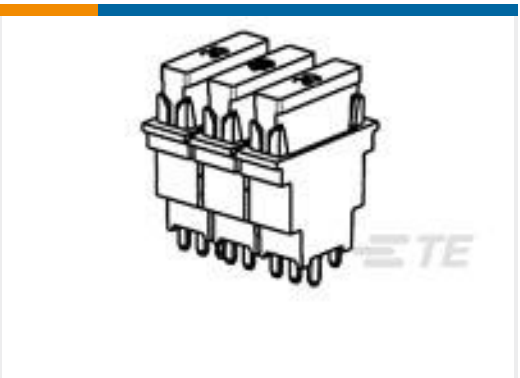


TE 产品编号1544550-4
AUTO 3 PTS

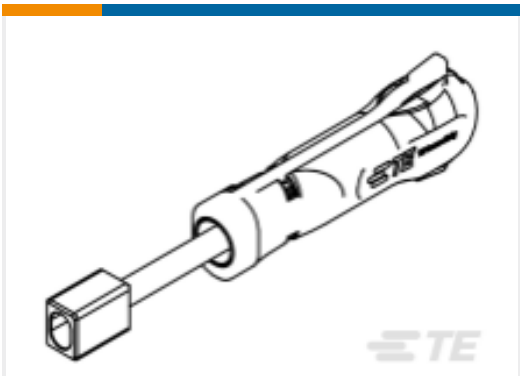

TE 产品编号1-1579008-4
EXTRACTION TOOL, 2POS.
SECONDARY LOCK CL.



TE 产品编号1855688-1
HDM-FA-EA-HB-LM & BENCH G-CUT

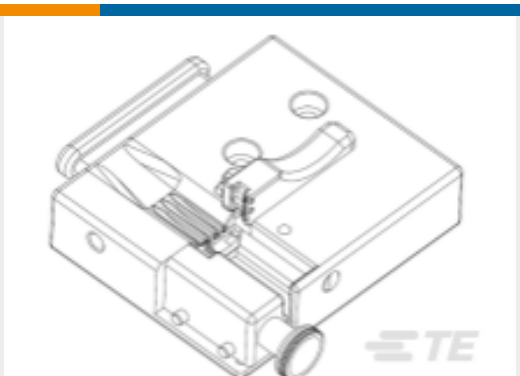

TE 产品编号2-1579028-3
MOUNTING TOOL HPF-HOUSING



TE 产品编号2150974-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-
055F080OVA



TE 产品编号2266323-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-
055F062OA



TE 产品编号6-1579018-2
EXTRACTION TOOL

文档



产品图纸

12pos MQS .63 header 180deg THR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1719039-7_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1719039-7_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1719039-7_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Produktspezifikation fur 12 pol. AMPMODU II Stiftleiste (Reflow-Lotversion)

德语

产品规格

德语

Product Specification for 12 pos. AMPMODU II Pin Header (reflow solder)

英文版本

产品规格

英文版本