



MQS

TE 内部编号 3-1355154-1

MQS, Automotive Headers, 18 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Vertical, 2 Row, Natural, Through Hole - Solder, Tin (Sn), Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 信号接头



Number of Positions: 18

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 垂直

行数: 2

[所有 信号接头 \(423\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
信号位置数量	18
Number of Positions	18
PCB 安装方向	垂直
行数	2

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

--	--

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
锁定接口	带有
安装孔	带有
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔
壳体特性	
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
PCB 的外形高度	20.3 mm[.799 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.063 in]
产品宽度	23.8 mm[.937 in]
产品长度	41.3 mm[1.626 in]
使用环境	
工作温度 (最大值)	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
操作/应用	
屏蔽	否
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94HB
包装特性	
封装类型	托盘
封装数量	384
其他	
接口编号	1355350

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MQS





汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)

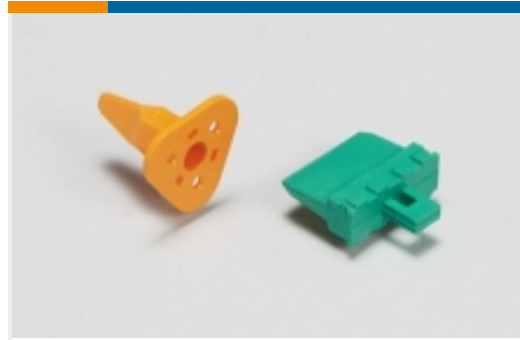

汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号1-178317-5
Dynamic 3100 HDR 组件



TE 产品编号1-917337-5
Dynamic 3200 HDR 组件



TE 产品编号1-967657-1
信号接头



TE 产品编号1241434-2
高插针数接头



TE 产品编号1-794070-0
20P MINI UMNL HDR W/DH SN LF



TE 产品编号1-826631-0
AMPMODU II R/A DR HEADER



TE 产品编号1-1803223-5
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号ZPF00000000019313
FDBA 56-14-19 SN-K-A5559



TE 产品编号1419106-7
27E220=SOCKET,KH,8,PL,PHEN,BLK

文档



产品图纸

MQS PIN HEADER 18 POS. ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1355154-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1355154-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1355154-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本