

HD36-24-19SN-059

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD30

TE 内部编号 HD36-24-19SN-059

Hybrid, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 19 Position, Sealable, Wire & Cable, 13A / 25A Contact Current Rating (Max), Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH HD30 壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.59 mm, 2.39 mm [ .063 in, .094 in ]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **19**

Sealable: **是**

[所有 DEUTSCH HD30 壳体 \(327\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 是     |
| 混合型连接器    | 是     |
| 主要锁定特性    | 触点固定器 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 空白孔位                | 0  |
| Number of Positions | 19 |

电气特征

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Operating Voltage | 250 VAC    |
| 标称电压架构            | 12 V, 24 V |



主体特性

|      |      |
|------|------|
| 出线角度 | 180° |
| 主体材料 | 铝    |

接触件特性

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 接合插针直径      | 1.59 mm, 2.39 mm[.063 in][.094 in] |
| 端子额定电流（最大值） | 13 A, 25 A                         |

机械附件

|        |        |
|--------|--------|
| 安装特性   | 不带     |
| 端子位置保证 | 否      |
| 应力消除   | 按附件添加  |
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |

尺寸

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 产品宽度                                   | 49.32 mm[1.942 in]                                        |
| 产品长度                                   | 81.05 mm[3.191 in]                                        |
| 产品高度                                   | 49.32 mm[1.942 in]                                        |
| Accepts Wire Insulation Diameter Range | 2.54 – 3.4 mm, 3.4 – 4.32 mm[.1 – .134 in][.134 – .17 in] |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工作温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |      |
|----------|------|
| 保护等级     | IP67 |
| UL 阻燃性等级 | 否    |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 80  |
| 封装方法 | Box |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                                           |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172  
DEUTSCH HD30 壳体



TE 产品编号 CAT-D48-SP729  
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273  
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号 CAT-H3930-PC8382  
DEUTSCH HD30 插头保护帽



TE 产品编号 CAT-D48-ST273  
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号 CAT-H3930-B128  
DEUTSCH HD30 后盖



TE 产品编号 HD30-24BT-BK  
BOOT, 24SZ, ST, BLK



TE 产品编号 HD30-24BT  
BOOT, 24SZ, ST, GRY





TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK  
BOOT, 24SZ, RA, BLK

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



其他汽车连接器附件(11)



插入和拔出工具(11)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车连接器护套(670)



汽车连接器盖帽(47)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD30



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(10)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车连接器护套(329)





汽车连接器盖帽(15)

客户还购买了



TE 产品编号2297813-1  
密封保险丝和继电器盒



TE 产品编号1060-12-0222  
DEUTSCH 冲压成型端子




TE 产品编号YHDP24-24-23PEL024  
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号2-456407-8  
WIRE CRIMPER .100 F



TE 产品编号1452996-1  
36 POS LOCK

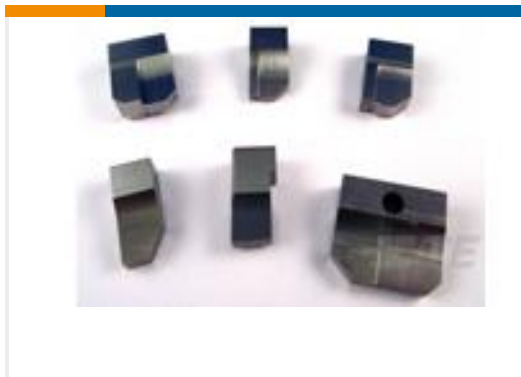

TE 产品编号1333227-6  
ANVIL, SPECIAL (WIRE/B ONLY)



TE 产品编号2151191-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-080F1600



TE 产品编号2151239-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-100F



TE 产品编号10202279-00  
PRESS XDCR M5234-000004-10KPG

文档

产品图纸

PLG,19P,AL,N,CBLCLMP BT,DRAIN,12/16,S,MC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_HD36-24-19SN-059\_99.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_HD36-24-19SN-059\\_99.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_HD36-24-19SN-059\\_99.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本