



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > 重载密封连接器壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm, 2.8 mm [.063 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 4 mm, 6 mm [.157 in, .236 in]

[所有 重载密封连接器壳体 \(186\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	16
行数	2

电气特征

Operating Voltage	60 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 60 V

主体特性

出线角度	其他
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性



对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm[.063 in][.11 in]
--------	---------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	4 mm, 6 mm[.157 in][.236 in]
---------	------------------------------

尺寸

产品宽度	27 mm[1.063 in]
产品长度	52.6 mm[2.071 in]
产品高度	48.1 mm[1.894 in]
Row-to-Row Spacing	6.8 mm, 7.5 mm, 7.55 mm[.268 in][.295 in][.297 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	200
封装方法	Carton

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172 重载密封连接器壳体	 TE 产品编号 CAT-H3399-B128 重载密封连接器尾盖	 TE 产品编号 CAT-H3399-C1748 重载连接器保护帽	 TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端
 TE 产品编号 964972-1 EINZELLEITERDICHTNG	 TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)	 TE 产品编号 2317070-1 SLIDE,HDSCS,PIN HSG ASSY	 TE 产品编号 2-964269-2 TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Ag

该系列中的其他产品 | [Heavy Duty Sealed Connector Series](#)



其他汽车连接器附件(22)



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(189)



汽车连接器盖帽(20)

客户还购买了



TE 产品编号1-1564412-1
重载密封连接器壳体



TE 产品编号1-1718492-1
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号1-962919-1
定时器，母端和公端




TE 产品编号1241416-3
AMP MCP，母端和公端




TE 产品编号1563189-3
定时器，连接器壳体




TE 产品编号1-966096-1
MOS ABDECKKAPPE 18P

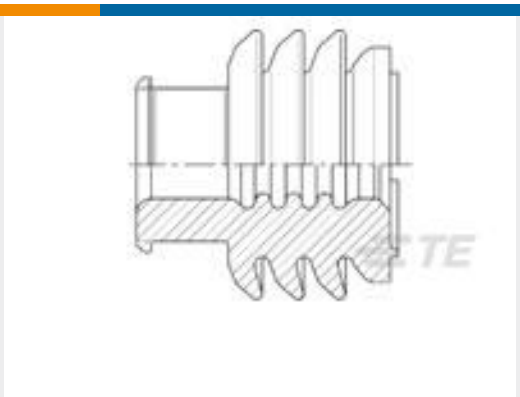

TE 产品编号1355437-2
MCP9,5 EINZELDICHTG

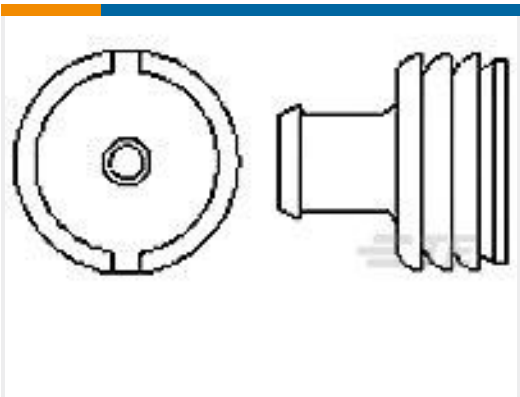

TE 产品编号967652-1
PQ BLINDSTOPFEN 8,5

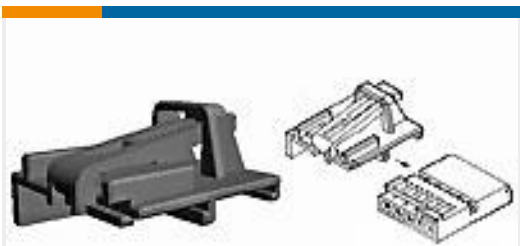

TE 产品编号1418776-2
COVER,MOS,5 POS.

文档



产品图纸

16POS, MIXED,TAB HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564528-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564528-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1564528-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本