

DTS26Z15-05HB-6149 [V001]

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series III

TE 内部编号 YDTS26Z15-05HBC001

Standard Circular Connectors, Wire-to-Wire, 5 Position, .06mm [.1in] Centerline, Sealable, Wire & Cable, 13A Contact Current Rating (Max)

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > D38999：直式插头，15-05 插件



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 5

中心线（间距）: .06 mm [.1 in]

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

[所有 D38999：直式插头，15-05 插件 \(84\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 产品类型      | 连接器   |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 圆形连接器种类   | 插头    |
| 外壳类型      | 直式插头  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 5  |
| 电源位置数量              | 0  |
| 信号位置数量              | 5  |
| 端子预装                | No |

主体特性

|             |         |
|-------------|---------|
| 外壳电镀材料      | 黑色锌镍合金  |
| 外壳基材        | 铝       |
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 硬电介质/硅胶 |
| 密封的         | 否       |



接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子额定电流（最大值） | 13 A  |
| 反向极性        | 否     |
| 端子布局方式      | 圆形    |
| 圆形连接器端子类型   | 插针/插座 |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
| 极性代码    | 正常         |
| 接合对准类型  | 极化, 极化     |
| 接合固定    | 不带         |

壳体特性

|           |               |
|-----------|---------------|
| 中心线（间距）   | .06 mm[.1 in] |
| 圆形连接器壳体尺寸 | D (15)        |
| 定位监控      | 时序            |

尺寸

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Wire Size | .61 – 1.21 mm <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 200 °C[-85 – 392 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
| 屏蔽   | 是     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert subassembly) |



物品安全使用说明：  
作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |               |
|--------|---------------|
| 卤素含量   | 尚未进行卤素含量审核    |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D38999-DTS8H  
D38999：方形凸缘，15-05 插件

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999

标准圆形连接器(14020)

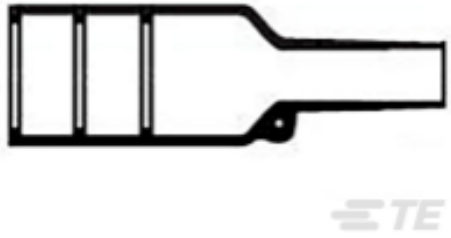
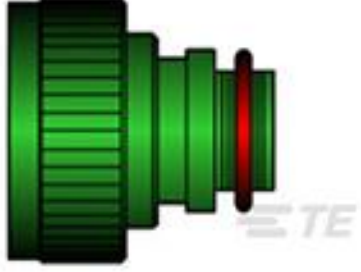
该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999 Series III

标准圆形连接器(50989)





客户还购买了

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号358203-000<br/>球形热缩护套：有嘴，直形</p>               |  <p>TE 产品编号642427-000<br/>热缩护套：聚合物成型，有嘴</p>                |  <p>TE 产品编号2-1614894-3<br/>CPF 0805 301K 0.1% 25PPM 1K RL</p> |  <p>TE 产品编号661269-000<br/>TXR21AB00-1605AI</p>          |
|  <p>TE 产品编号1617147-5<br/>JMGAP-26P = M39016/17-030P</p> |  <p>TE 产品编号1617164-7<br/>JMACT-5XL = M28776/1-025L</p>    |  <p>TE 产品编号358279-000<br/>382C312-50-01-0</p>                |  <p>TE 产品编号ZPF000000000007174<br/>983-0RS 08-98 PN</p> |
|  <p>TE 产品编号1617807-5<br/>FC-335-SY8= RELAY, 3PST</p>   |  <p>TE 产品编号1617119-5<br/>J1MAW-18XP = M39016/7-021P</p> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |

文档

产品图纸  
PLUG ASSY  
英文版本

数据表/目录页  
DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS  
英文版本