

DTS20F11-98PN

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 38999, DEUTSCH 38999 Series III

TE 内部编号 DTS20F11-98PN

DEUTSCH 38999 Series III, Standard Circular Connectors, Cable-to-Panel, 6 Position, Sealable, Wire & Cable, 7.5A Contact Current Rating (Max), Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器 > D38999：方形凸缘，11-98 插件



连接器系统: **线到面板, 线到面板**

Number of Positions: **6**

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）：**7.5 A**

[所有 D38999：方形凸缘，11-98 插件 \(102\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
组件类型	电连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	方形凸缘母端

结构特性

键控 + 极化位置	N
工厂安装的后壳	否
键控	键槽极化 N
Number of Positions	6
电源位置数量	0
信号位置数量	6
端子预装	No

电气特征



工作电压	600 VAC
电压	1800 Vrms

主体特性

周边密封材料	硅胶
环境保护	是
环境保护类型	弹性体密封
入口方式	后插
流体类型	M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 类型 I, 冷却液 25
贯穿件类型	否
外壳电镀材料	无电镀镍
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否

接触件特性

端子数量（尺寸 20）	6
端子额定电流（最大值）	7.5 A
反向极性	否
端子布局方式	11 – 98
圆形连接器端子类型	插针

机械附件

接合固定类型	三头螺纹
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	方形法兰
连接器安装类型	面板安装
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	11
定位监控	时序

尺寸



接受电线绝缘直径范围	1.02 – 2.11 mm[.04 – .083 in]
组件长度	31.5 mm[1.24 in]
Wire Size	.2 – .52 mm ²

使用环境

流体阻力	是
工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

已忽略的装载位置	全部
----------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Assembly) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D38999-DTS18J
Straight Plug: D38999, 11-98 Insert, Electroless Nickel Plating

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999



标准圆形连接器(14020)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 38999 Series III



标准圆形连接器(50989)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F13-04PNV001
Straight Plug: D38999, 13-04 Insert, Electroless Nickel Plating




TE 产品编号205563-2
RECEPT ASSY,50 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号1617091-1
LSAW-2C-12B = 1/2 LATCH 2 POLE



TE 产品编号1-1757819-0
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,5, CT

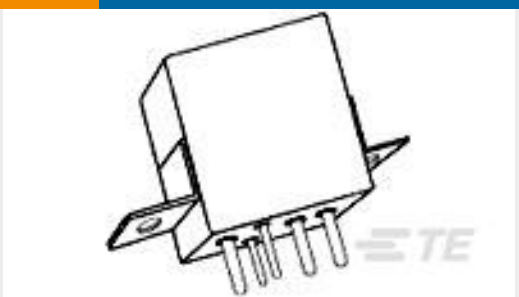

TE 产品编号2-1617748-1
FCA-125-15=M6106/19-015



TE 产品编号2-1617031-3
HFW1201K46 = M39016/6-209L




TE 产品编号1676639-1
RN 0805 10R 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1757829-3
AMPLIMITE,PLUG ASY,POSTD,109,ZN, 3



TE 产品编号1757830-3
AMPLIMITE,RCPT ASY,POSTD,109,ZN, 3

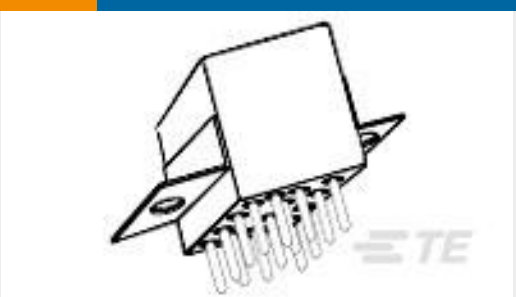

TE 产品编号1-1617754-7
FCA-410-1620M=M83536/16-020M

文档

产品图纸

RECP ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTS20F11-98PN_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTS20F11-98PN_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTS20F11-98PN_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DTS20F11-98PN

DEUTSCH 38999 Series III, Standard Circular Connectors, Cable-to-Panel, 6 Position, Sealable, Wire & Cable, 7.5A Contact Current Rating (Max), Signal



DEUTSCH MIL-DTL-38999 CIRCULAR CONNECTORS

英文版本