

354056KFT ✓ 有效

CGS | CGS 3540

TE 内部编号 1-2176401-6

CGS 3540, Surface Mount Resistors, Power Resistor, 2 Termination, Taped & Reeled, 1 %, Thick Metal Film, Resistance Class 1k Ω – 1M Ω , 56K Ω , 4 W

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: **功率电阻器**

端接数量: 2

封装方法: **卷带和卷轴**

无源元件容差: 1 %

元件类型: **厚金属薄膜**

产品特性

产品类型特性

产品类型	固定电阻器
电阻器类型	功率电阻器
元件类型	厚金属薄膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定电压	250 V
无源元件容差	1 %
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
电阻值	56K Ω
额定功率	4 W

端接特性

端接数量	2
表面贴装电阻器端接类型	焊接

使用环境

温度系数	±100 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

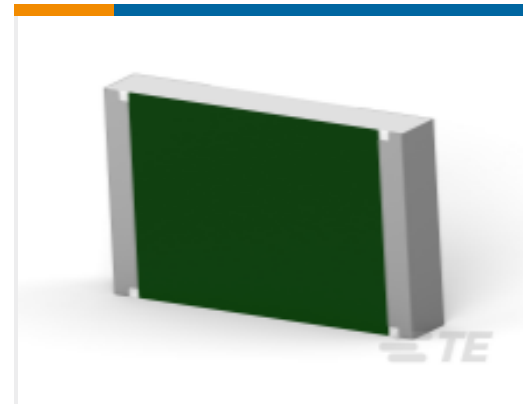
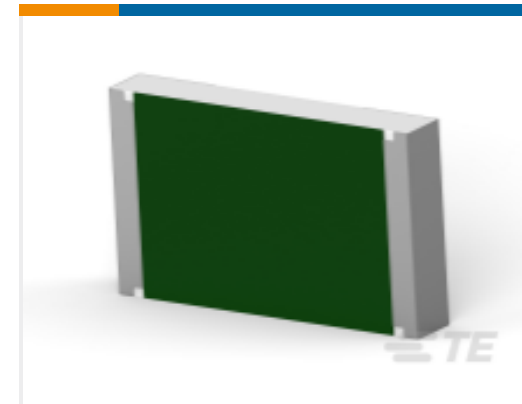
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

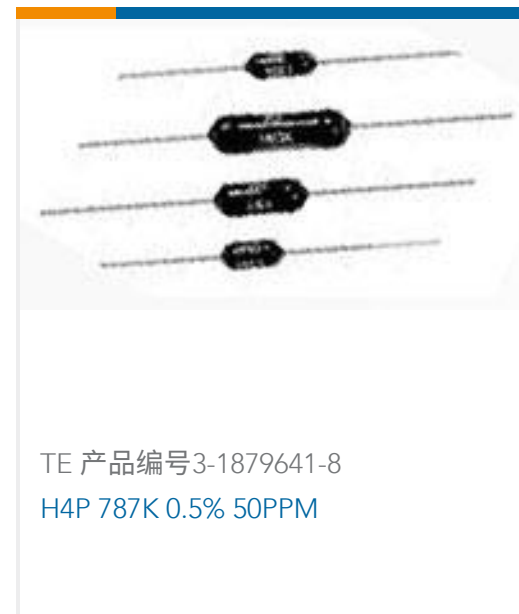
 <p>TE 产品编号 3-2176400-1 3540 18R 1%</p>	 <p>TE 产品编号 3-2176400-2 3540 20R 1%</p>	 <p>TE 产品编号 8-2176400-0 3540 2K0 1%</p>	 <p>TE 产品编号 8-2176400-3 3540 2K7 1%</p>
--	---	--	--



该系列中的其他产品 | CGS 3540



客户还购买了





文档

产品图纸

[3540 56K 1%](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2176401-6_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2176401-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2176401-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMD HIGH POWER RESISTORS - TYPE 3540 SERIES](#)

英文版本