




AMP

TE 内部编号 1-1627013-0

Insulation Boots & Sleeves, Insulation Sleeve, Insulation Boot & Sleeve Wire Insulation Diameter (Max) .195 in [4.95 mm], PVC, Clear, Package

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管

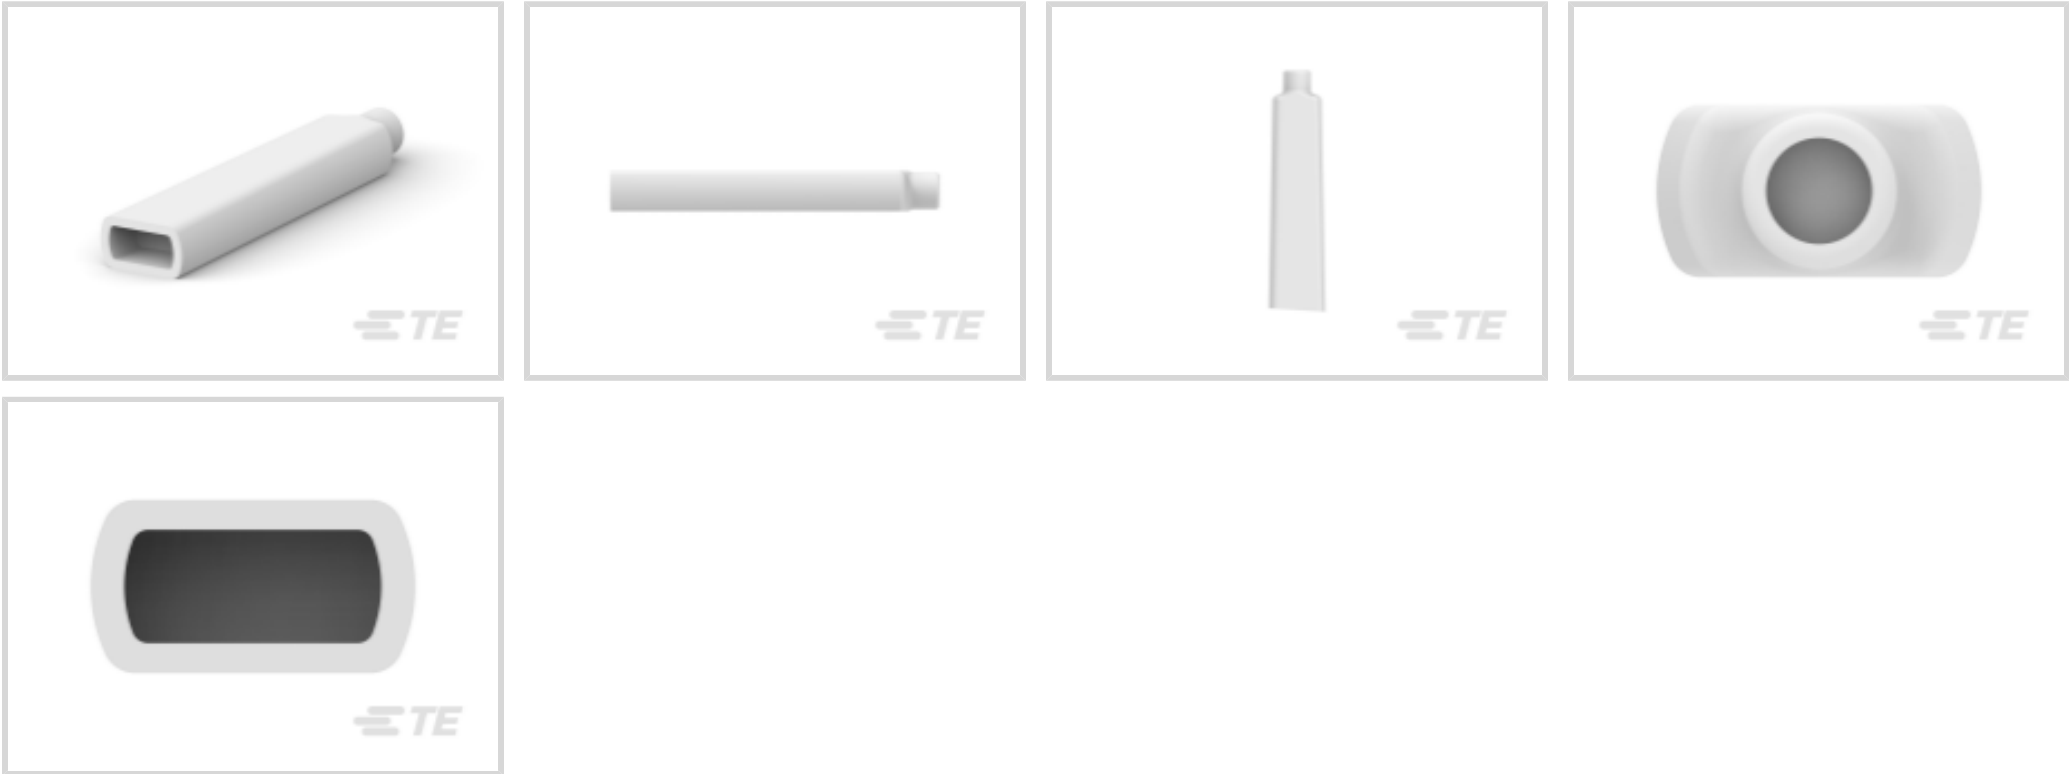

绝缘防护罩和套管产品类型: Insulation Sleeve

绝缘防护罩和套管导线绝缘层直径（最大值）： 4.95 mm [.195 in]

绝缘防护罩和套管材料: PVC

绝缘防护罩和套管颜色: Clear

FASTON: 否

产品特性

产品类型特性

插入力	低
绝缘防护罩和套管产品类型	Insulation Sleeve
FASTON	否

主体特性

绝缘防护罩和套管材料	PVC
绝缘防护罩和套管颜色	Clear

尺寸

长度	41.9 mm[1.65 in]
绝缘防护罩和套管导线绝缘层直径（最大值）	4.95 mm[.195 in]

使用环境

工作温度范围	0 – 50 °C[32 – 122 °F]
--------	------------------------

包装特性

封装数量	1
------	---



绝缘防护罩和套管包装方式

Package

其他

注释	QC 6.3 预适
----	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2013年6月（144） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

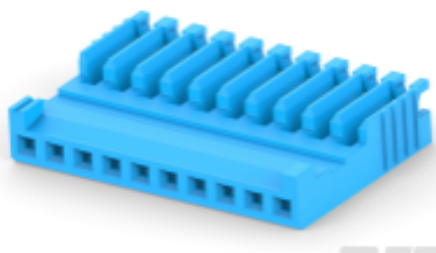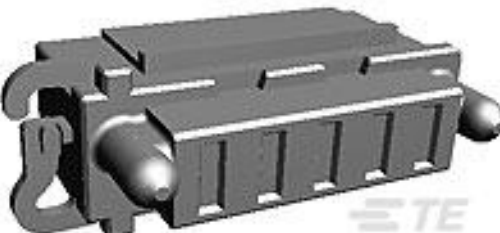

 TE 产品编号1-281786-2 HE13/HE14 IDC 母端, SRST, AWG24-2	 TE 产品编号2273076-3 M12 A 编码公端弯角单头	 TE 产品编号80645-000 水平液位开关	 TE 产品编号1558676-6 PCB 功率继电器: 30 安培, 单稳直流
 TE 产品编号1-292499-4 SLIDE LOCK PANEL MT CBL HSG 5HDP	 TE 产品编号2-2364570-8 AVH19 FLT SS LK RNG R&B 24V16A	 TE 产品编号2-2364686-4 AVH22 FLT SS LK RNG R&G 24V16A	 TE 产品编号2176415-4 8W STD M/OX 5% 39R
 TE 产品编号3-2176415-5 8W STD M/OX 5% 750R	 TE 产品编号T1349160120-000 H16A-TGH-M20		

文档

产品图纸

H1138/150

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627013-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627013-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1627013-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1627013-0

Insulation Boots & Sleeves, Insulation Sleeve, Insulation Boot & Sleeve Wire Insulation
Diameter (Max) .195 in [4.95 mm], PVC, Clear, Package



Utilux Catalogue Section

英文版本