



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到线
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------



压接端子护套端子方向	直式
------------	----

机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙 66, 尼龙 66
-----------	--------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

封装数量	100
压接端子护套包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

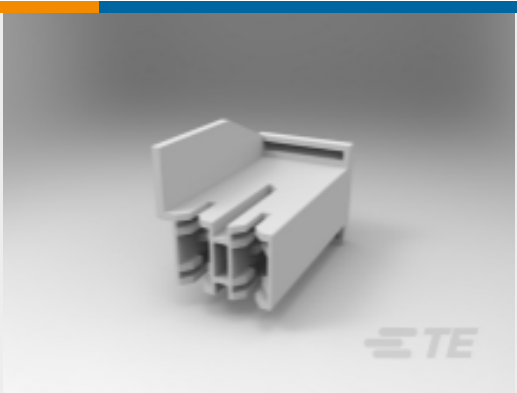
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

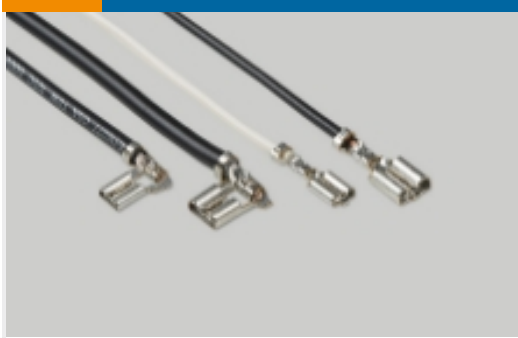
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 172615-2 POSITIVE LOCK 312 HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 171809-1 POSITIVE LOCK (PL) HOUSING	 TE 产品编号 926522-2 PL 250 REC HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号 174090-2 PL .250 (6.3 MM) HOUSING
 TE 产品编号 172236-1 POSITIVE LOCK 312 HOUSING	 TE 产品编号 174587-1 PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 1-1743102-1 2 POS PL 187 HOUSING NATURAL 6/6 NYLON	 TE 产品编号 172863-1 250 POSITIVE DBL LOCK 1P
 TE 产品编号 1969717-5 HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR NAT	 TE 产品编号 2331087-1 250 HSG. PL MKII REC. 9mm 2P NAT	 TE 产品编号 2331088-1 250 HSG. PL MKII REC. 13mm 2P NAT	

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
 绝缘防护罩和套管(6)			



客户还购买了



TE 产品编号1376390-1
STD 温度电源键插头



TE 产品编号1-316837-2
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号170454-1
PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR



TE 产品编号170452-2
PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG PRE TPBR



TE 产品编号170326-1
187 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号170324-1
187 PL MKII REC. 24-20AWG PTBR



TE 产品编号1563888-1
MCON 1.2 LL REC SRC AU SHORT CIRCUIT



TE 产品编号1601075-2
131-145-014=WIRE2BLADE,STD,SMZ



TE 产品编号968043-1
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号1379101-3
COV+LEV MQS 18W 90DEG BLUE

文档

产品图纸

250 POSITIVE DBL LOCK 2P NATUR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172864-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172864-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172864-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本