



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

产品类型	Insulation Boot
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	不带

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	否
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺 6.6 GF
-----------	------------

尺寸

电线绝缘直径（最大值）	6.63 mm²
长度	22.86 mm[.9 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	250 系列
-----	--------

包装特性

压接端子护套包装方式	箱
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHCs候选清单: 2021年1月（211） SVHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-180930-5
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK



TE 产品编号 2-180930-0
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,NATURAL



TE 产品编号 360041-1
187 FASTON HSG.,TAB,1 POS,NATURAL



TE 产品编号 2-180930-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED



TE 产品编号 8-180984-2
FASTON BOOT 250 FLAG NYLON NAT


该系列中的其他产品 | FASTON 187



PCB 端子(48)



压接端子护套(40)

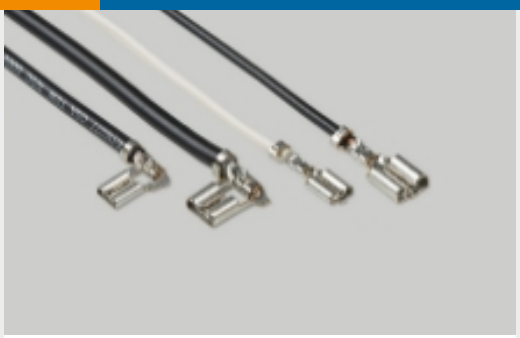

快速断开(222)



接头(1)



接头和拼接件(1)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



 TE 产品编号WB-60SA DEUTSCH DRB 楔形锁紧装置	 TE 产品编号1-2308340-1 1 号 D-SUB 后盖	 TE 产品编号1-2308272-3 用于 1-3STD/1-4 QL 尺寸外壳的线夹	 TE 产品编号151667-2 FF 375 REC 4-6MM2 TPBR
 TE 产品编号170233-1 PL 250 REC 0.5-2.27 MM2 BR	 TE 产品编号1217071-1 CONTACT, BLADE 125 20-16 AWG TPBR	 TE 产品编号154740-1 PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB	 TE 产品编号1622218-1 LR0204 1% 33K
 TE 产品编号172890-6 6P 2MM MINI AMP-IN HDR HSG	 TE 产品编号1418885-1 AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)		

文档

产品图纸

INSULATING BOOT POLYAMIDE NATURAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_180460_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180460_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180460_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_180460_G.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_180460_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_180460_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

post. ins. sleeve for faston rec. .250 and .375 srs.

产品规格

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本