




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管

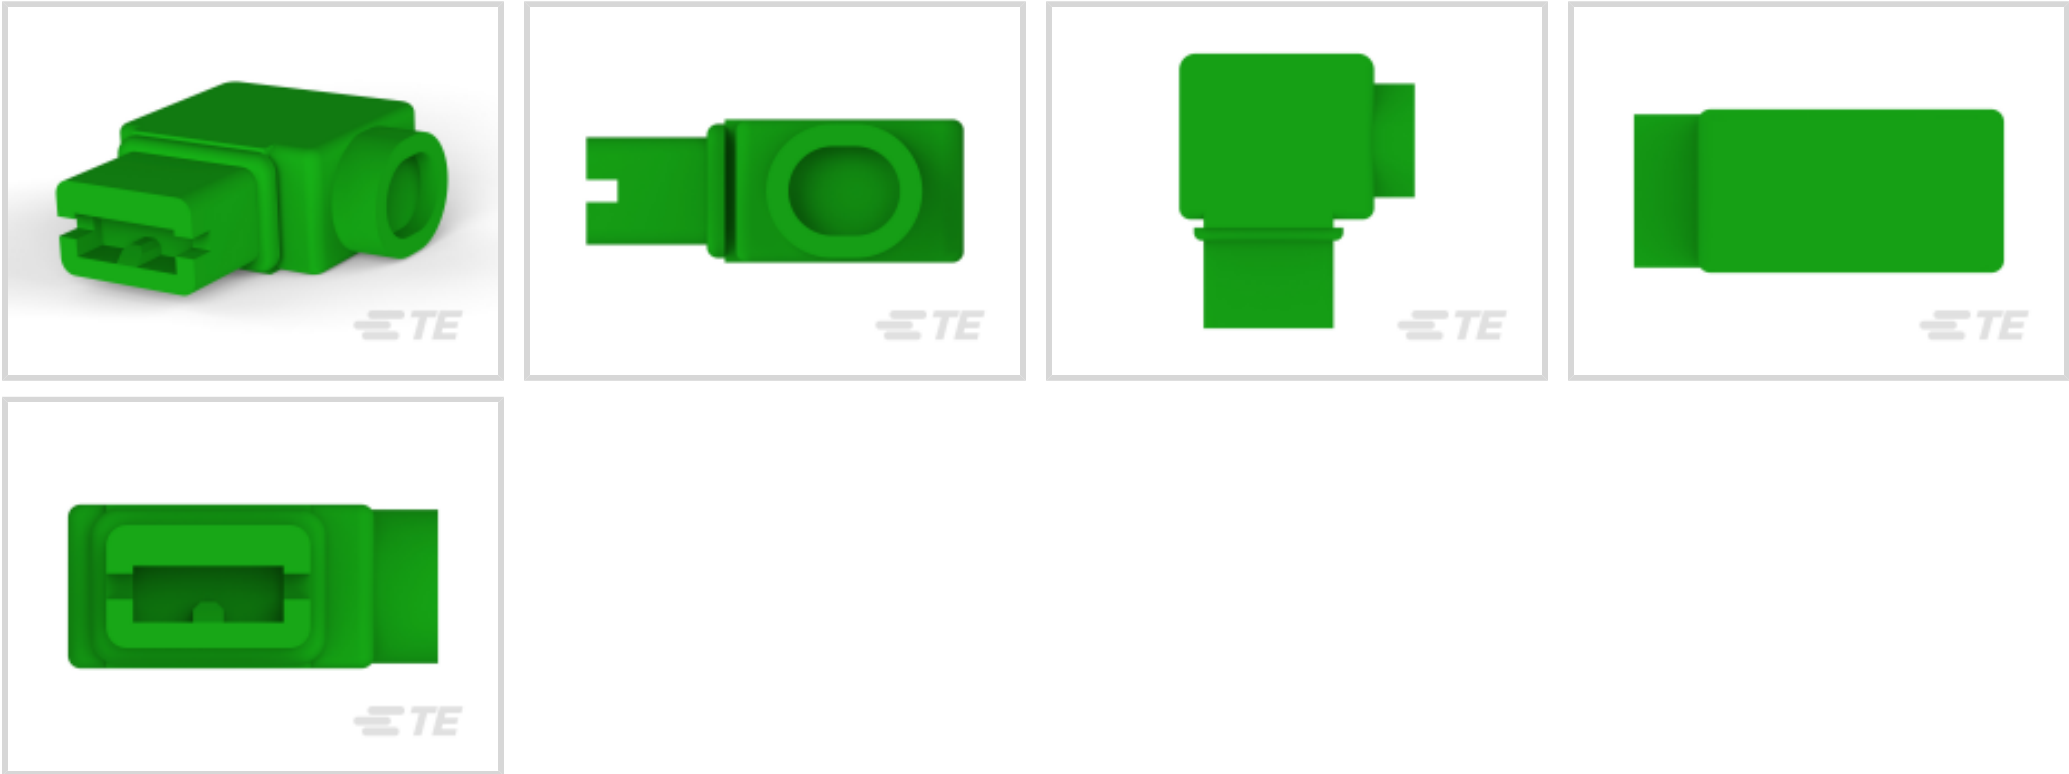

绝缘防护罩和套管产品类型: Insulation Sleeve

绝缘防护罩和套管端子方向: Flag

绝缘防护罩和套管导线绝缘层直径（最大值）: 3.1 mm [.122 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 1.7 – 3.1 mm [.066 – .122 in]

绝缘防护罩和套管材料: Nylon 6/6

产品特性

产品类型特性

绝缘防护罩和套管产品类型	Insulation Sleeve
绝缘防护罩和套管连接器种类	Receptacle
绝缘防护罩和套管适用对象	Wire/Cable
Insulated	Yes

结构特性

绝缘防护罩和套管位置的数量	1
---------------	---

主体特性

绝缘防护罩和套管材料	Nylon 6/6
绝缘防护罩和套管颜色	Green

接触件特性

绝缘防护罩和套管端子方向	Flag
接受端子种类	母端

壳体特性

--	--



外壳材料	尼龙 6/6
------	--------

尺寸

绝缘防护罩和套管导线绝缘层直径（最大值）	3.1 mm[.122 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.7 – 3.1 mm[.066 – .122 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 防火等级	UL 94V-0
---------	----------

包装特性

封装数量	500
绝缘防护罩和套管包装方式	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



客户还购买了





文档

产品图纸

SLEEVE FOR 187 POSITIVE LOCK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-178708-5_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-178708-5_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-178708-5_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语