



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 灰色

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	灰色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	Locking Lance
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	25 mm[.98 in]
压接端子护套引脚间距	6 mm[.236 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHCs候选清单: 2021年1月（211） SVHCs候选清单的声明更新至: 2015年6月（163） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件

TE 产品编号 170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR
REREELING

TE 产品编号 170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING

TE 产品编号 176987-6
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON GRAY

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

PCB 端子(2)

压接端子护套(216)

快速断开(258)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号2-1718643-4
MCON, 连接器壳体

TE 产品编号1438726-2
GET .64 连接器系统, 连接器壳体

TE 产品编号1473809-1
TH/.025 连接器系统, 壳体


TE 产品编号179967-2
MULTILOCK, 母端和公端

TE 产品编号2-1376350-3
信号接头


TE 产品编号172320-3
POSITIVE LOCK 1P

TE 产品编号170191-3
FF 312 REC 18-14AWG TPBR
REREELING

TE 产品编号170304-1
250 FASTON, REC., 22-18 AWG, BR

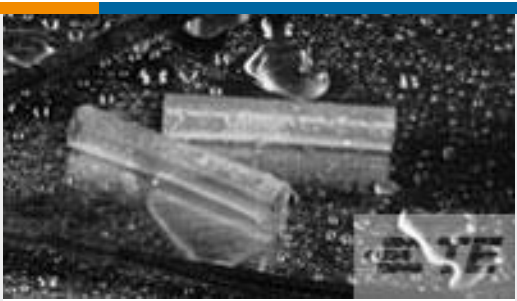

TE 产品编号CY1947-000
ES1000-NO.4-B7-X-55MM

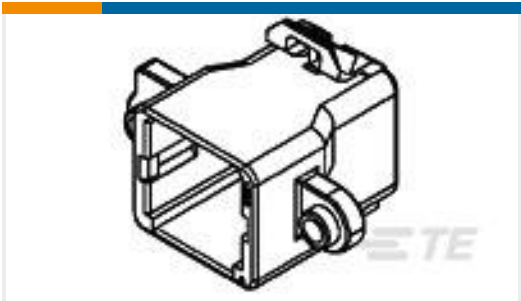

TE 产品编号1473867-1
040 MLC 8POS CAP OUTER HSG

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 2P NYLON GRAY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172130-6_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172130-6_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172130-6_D.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

客户手册（非美国）

日语

"250" Series, Housing Lance Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本