




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈

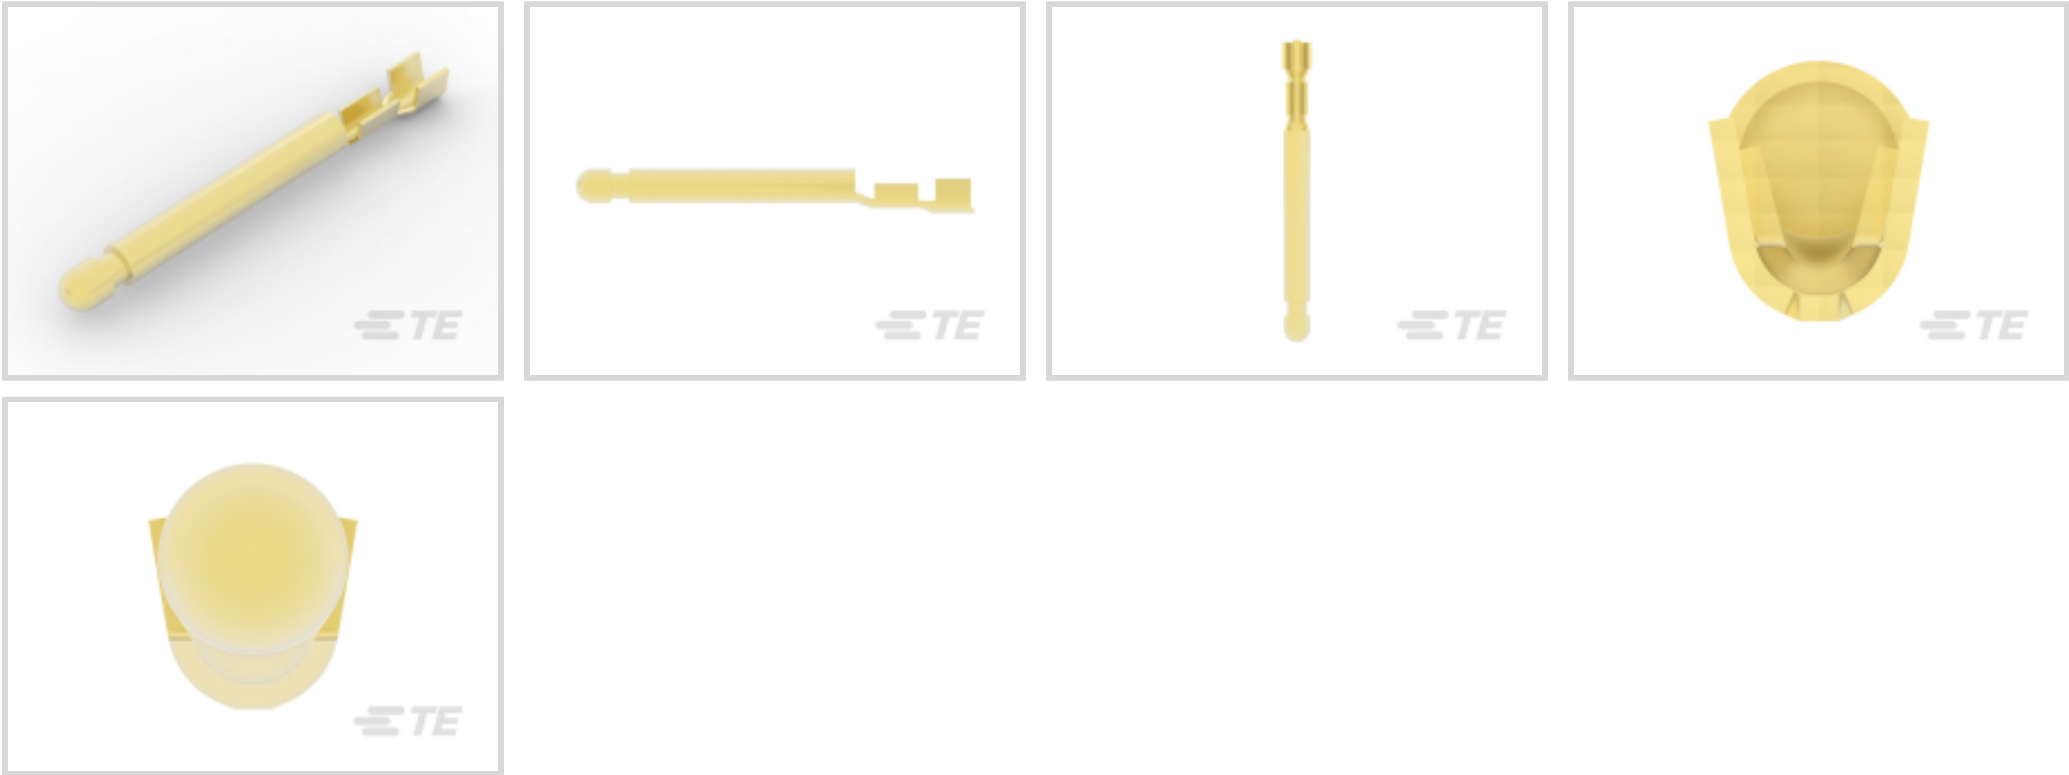

端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 插针, 插针

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 3.17 mm [.125 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 2.3 mm [.091 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 1.9 – 2.3 mm [.075 – .091 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	无镀层
------------------	-----

接触件特性

端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	插针, 插针
压接电线插针、公端和套圈插针直径	3.17 mm[.125 in]
插针类型	圆形插针
插针种类	圆形
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸



压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	2.3 mm[.091 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.9 – 2.3 mm[.075 – .091 in]
Wire Size	.3 – .6 mm ²
线径	642 – 1021 CMA
压线筒内径	1.14 mm, 2.03 mm[.045 in][.08 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.39 mm[.016 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	35.69 mm[1.405 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	5000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷, 卷

其他

注释	可模塑。
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明








此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 62074-1 PIN .125 (3.17 MM) 24-20 AWG 0.42 BR	 TE 产品编号 61013-2 PIN .109 (2.77 MM) 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 344469-2 ANGLE PIN RECEPTACLE 20-16 AWG PHBRZ	 TE 产品编号 62616-1 PIN .109 (2.77MM) 18-14 AWG 016BR
 TE 产品编号 40652 PIN 119 (3.02 MM)REC 20-18 AWG BR	 TE 产品编号 60115-4 PIN 125 RECEPTACLE 22-20 AWG BR	 TE 产品编号 61674-1 PIN .109 .085 X .035 FLAT WIRE BR	 TE 产品编号 62358-1 PIN .080 (2.03 MM) 24-20 AWG TPBR
 TE 产品编号 62505-1 PIN 130 22-18 AWG .0157 X 1.020 BR	 TE 产品编号 62820-1 PIN 093 CRIMP TAB 22-16 AWG PTPBR	 TE 产品编号 1742377-2 PIN .080 DIA 30-26 AWG TPBR	 TE 产品编号 2819039-1 PLUG ASSEMBLY NPBR
 TE 产品编号 626361-1 WALL PLUG PIN 0.5/1.5 MM2 0.38X36.40 BR	 TE 产品编号 626361-3 WALL PLUG PIN 0.5/1.5MM2 0.38X36.40 NIBR	 TE 产品编号 63493-1 112 DIA PIN 30-26 012 PTPBR	

客户还购买了

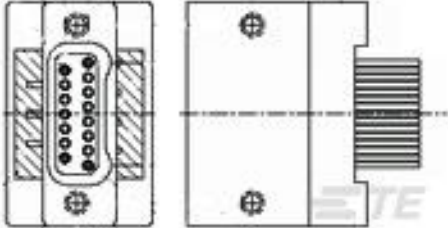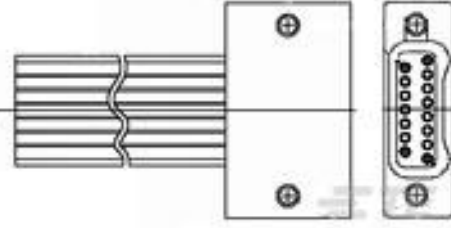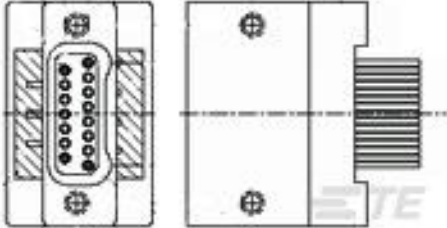

 TE 产品编号3-640441-6 Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, No Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号YDTS24W25-20JNV001 Jam Nut: D38999, 25-20 Insert	 TE 产品编号4-1437567-9 MPG106D=(MSPG) SWITCH PUSHBUTT	 TE 产品编号42827-4 PIN .093 RECEPTACLE 24-18 AWG SST
 TE 产品编号2-1589488-7 STM015M5PQ = THRU-HOLE	 TE 产品编号1589777-6 STM015SC2DC036Q = WDUALOBE	 TE 产品编号3-1589488-1 STM025M5PQ = THRU-HOLE	 TE 产品编号2-1589455-5 SSL015PC2DC008N = WDUALOBE
 TE 产品编号1589477-6 STM025SC2DC018N = WDUALOBE	 TE 产品编号1825603-1 BP1532004=Boot,Pushbutton		

文档

产品图纸

PIN 125 REC 22-20 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60115-1_AG_c-60115-1-ag.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60115-1_AG_c-60115-1-ag.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60115-1_AG_c-60115-1-ag.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。