



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 2
压接端子护套端子方向: 标志
压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
种类代码	A
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	标志



机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺
-----------	-----

尺寸

长度	18.54 mm[.72 in]
压接端子护套引脚间距	7.2 mm[.284 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	7000
压接端子护套包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

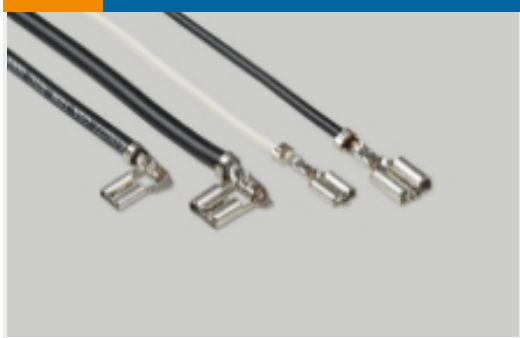
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 626229 8 P FASTIN-ON HOUSING REC PA66 NAT	 TE 产品编号 280771 FF 250 & 375 REC HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号 880297-1 6 WAY FF 250 HOUSING REC PA 6.6 NATURAL	 TE 产品编号 180905 FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT
 TE 产品编号 180907 FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号 180913 FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 280543 FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号 626064 2 WAY FASTIN-ON 110 HOUSING REC PA66 NAT
 TE 产品编号 280428-4 FF 250 REC 0.5-1.5MM2 BR	 TE 产品编号 626311 FASTIN-ON REC.HSG	 TE 产品编号 880097-1 2 WAY FASTIN ON HSG	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	---	--	---

客户还购买了



TE 产品编号282080-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

TE 产品编号282466-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM，母端和公端

TE 产品编号2-964302-1
定时器，母端和公端

TE 产品编号174737-2
187 sleeve PL YELLOW transparent

TE 产品编号281934-3
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号180398-2
FF 250 REC 1-2.5MM2 TPBR

TE 产品编号2-342104-1
TAPE MOUNTED 22-16 F.E. TERMIN

TE 产品编号2151287-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F0700

TE 产品编号BTH1-13-05-1-B
BTH1-13-05-1-B

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 2P NYLON CLEAR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_180918_M_c-180918-m.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180918_M_c-180918-m.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180918_M_c-180918-m.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本