




端子和接头 > 快速断开

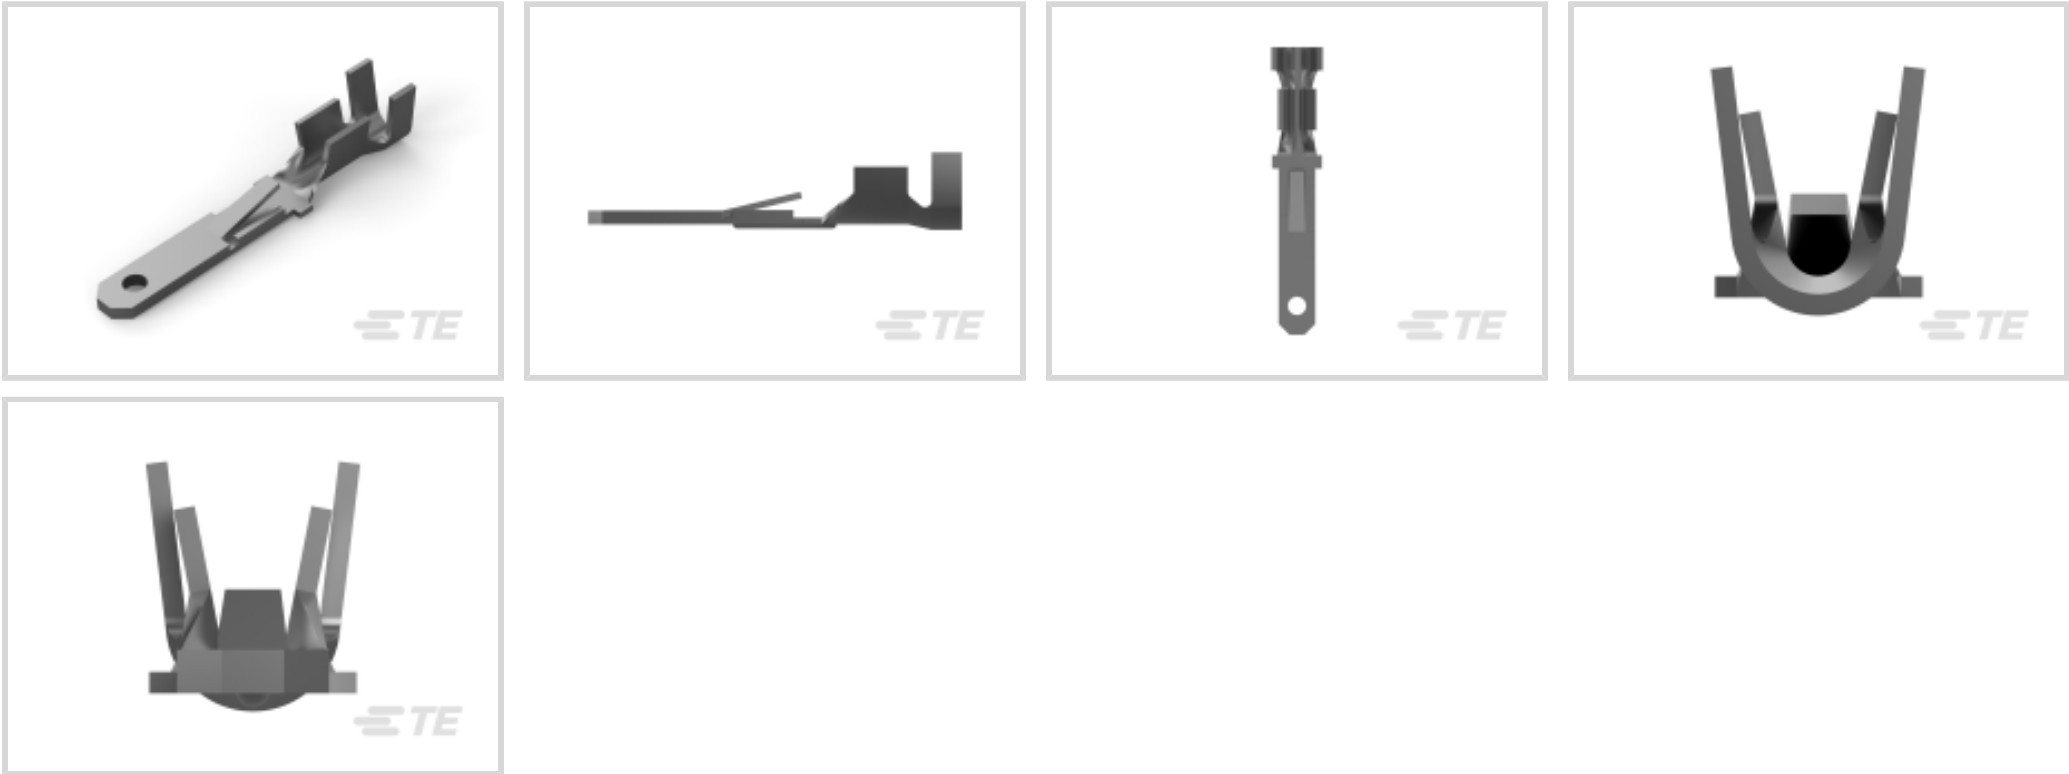

端子和接头类型: Tab

Wire Size: .51 – 1.65 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab



快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

	.055 in
接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.31 – 3 mm[.091 – .118 in]
总长	22 mm[.866 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.51 – 1.65 mm²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2150603-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F](#)

TE 产品编号 2150603-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F](#)

TE 产品编号 7-2150603-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F](#)

KIT
TE 产品编号 7-2150603-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F](#)

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 110

压接端子护套(35)

快速断开(84)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(4)

汽车连接器护套(1)

客户还购买了



TE 产品编号983856-000
STD 搭锁式标志

TE 产品编号1-929103-1
定时器，连接器壳体

TE 产品编号1-1971772-7
三重锁定电源连接器标准温度帽

TE 产品编号1586105-3
3P RCPT VAL-U-LOK SR V2

TE 产品编号160655-6
FF 110 REC 20-15 AWG TPBR

TE 产品编号163301-8
MATENLOK PIN

TE 产品编号1-1586042-2
12P VAL-U-LOK R/A HDR V0

TE 产品编号1586041-2
2P VAL-U-LOK R/A HDR V2

TE 产品编号1586041-6
6P VAL-U-LOK R/A HDR V2

TE 产品编号160759-2
PL 250 TERMINAL REC 0.5-1.5 MM2 PHBZ

文档

产品图纸

FF 110 TAB 0.5-1.5MM2 PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160762-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160762-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160762-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本