




端子和接头 > 快速断开

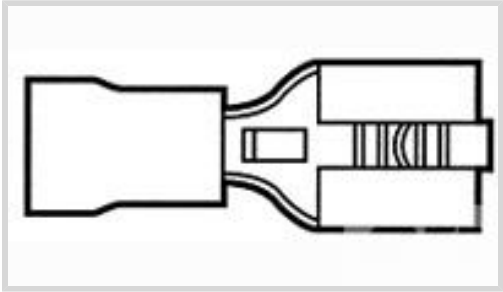

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 2 – 3 mm²

线径: 4107 – 6530 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	是
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	Yes

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	300 V
---------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	压力



Barrel Type

Closed

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	6.35 mm[.25 in]
总长	25.7 mm[1.012 in]
母端子坯料厚度	.46 mm[.018 in]
Wire Size	2 – 3 mm²
线径	4107 – 6530 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

行业标准

RU（UL 部件认证）	否
获得 CSA 认证	否

包装特性

封装数量	500
快速断开包装方式	零散零件

其他

压线筒颜色	绿色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）




SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

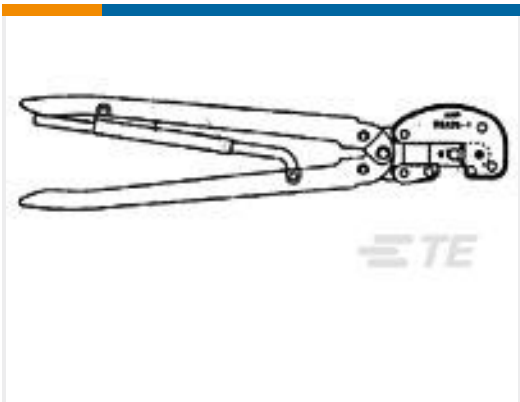 TE 产品编号 90246-1 HHHT PIDG FASTON 14-12 ASSY	 TE 产品编号 2323802-2 SSRMP SERIES,Mini Puck,16A,240V AC-DC I/P	 TE 产品编号 2323802-8 SSRMP SERIES,Mini Puk,16A,240VAC,R-DC I/P	 TE 产品编号 2323802-1 SSRMP SERIES,Mini Puck,25A,240V AC-DC I/P
 TE 产品编号 2323802-7 SSRMP SERIES,Mini Puk,25A,240VAC,R-DC I/P	 TE 产品编号 2323802-5 SSRMP SERIES,Mini Puck,16A,480V AC-DC I/P	 TE 产品编号 1-2323802-2 SSRMP SERIES,Mini Puk,16A,480VAC,R-DC I/P	 TE 产品编号 2323802-4 SSRMP SERIES,Mini Puck,25A,480V AC-DC I/P
 TE 产品编号 1-2323802-1 SSRMP SERIES,Mini Puk,25A,480VAC,R-DC I/P			

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1393212-5
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳



TE 产品编号1-499252-3
总线连接器：应力消除，ATA



TE 产品编号1757823-2
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,2



TE 产品编号1-5103308-3
A/L LOW PRO HDR 24P VERT BLACK



TE 产品编号1-1734346-1
STD USB TYPE B, R/A, SMT




TE 产品编号E21385-000
B-155-06



TE 产品编号1-794608-1
PIN CONT 20-24 15 GOLD STRIP



TE 产品编号1-794607-1
MICRO MNL RPT CNT STRP 15AU LF

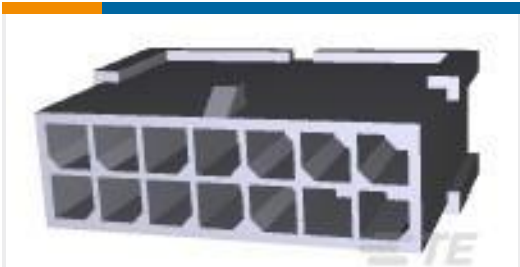

TE 产品编号1-794616-4
FREE HANG DBL ROW HSG 14 POS



TE 产品编号1622278-2
LR0204 1% 75R

文档



产品图纸

RECEPT,PIDG FASTON 14-12 250

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_42844-1_Z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_42844-1_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_42844-1_Z.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

PIDG_FASTON

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_42844-1_041820182314_dmtec

英文版本

MD_42844-1_041820182314_dmtec

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本