




端子和接头 > 快速断开

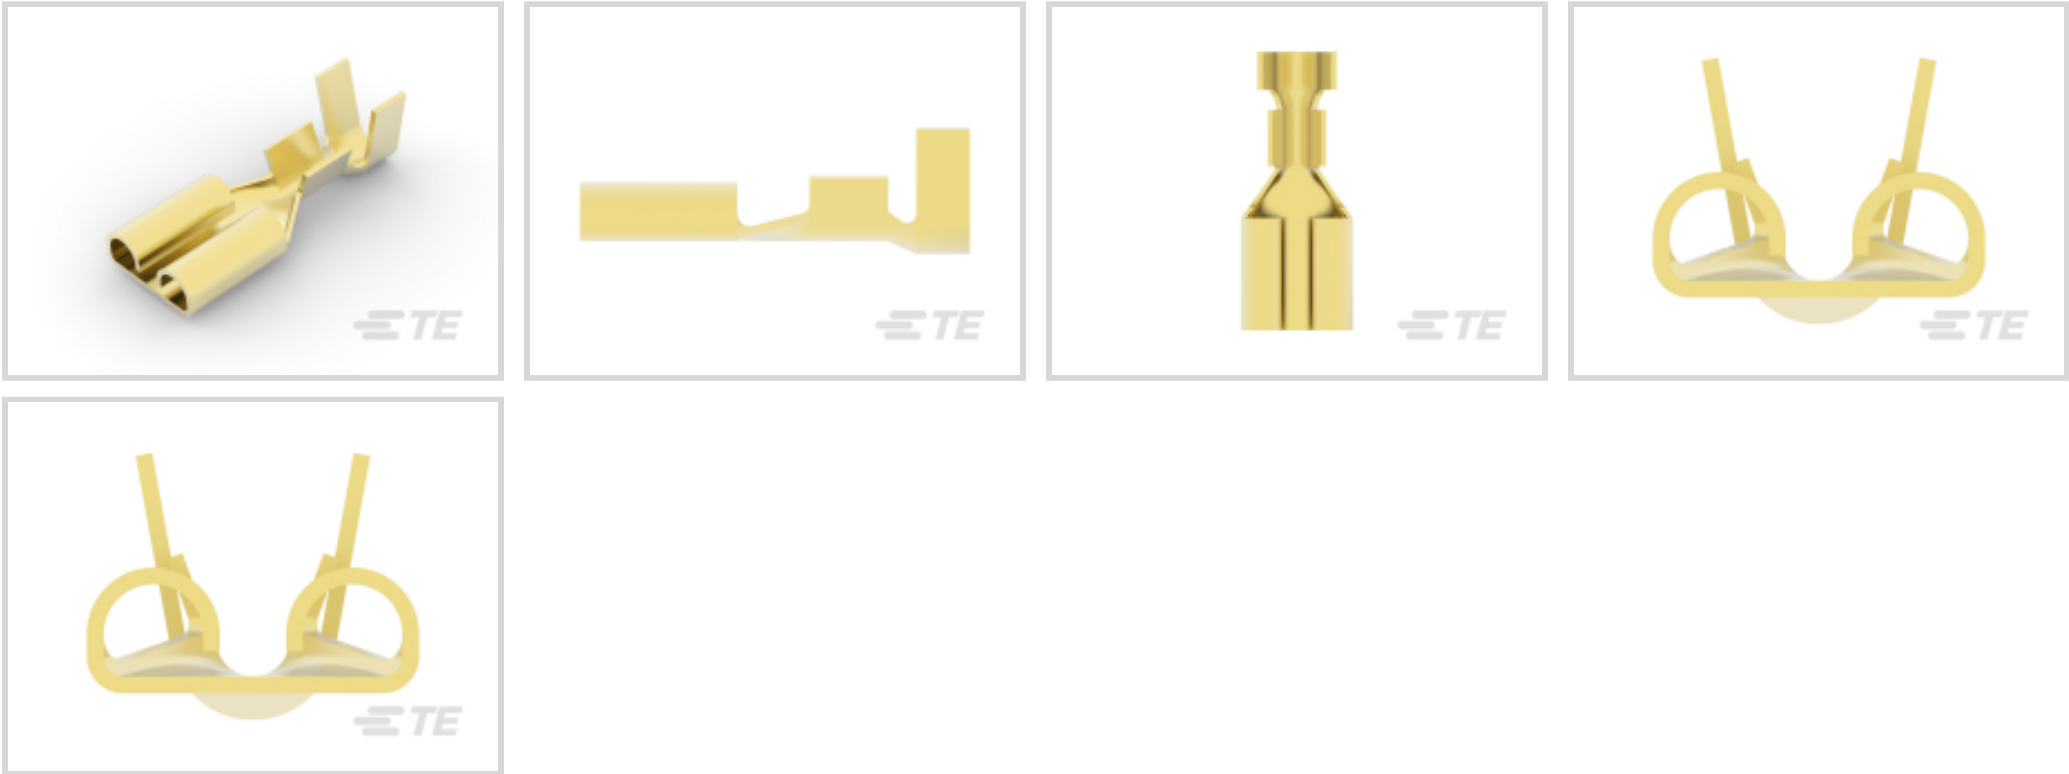

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 5.21 mm [.205 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.16 – 3.18 mm[.085 – .125 in]
总长	15.64 mm[.616 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.32 – .82 mm²
快速断开对接公端宽度	5.21 mm[.205 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	20000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-480418-0 205 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATURAL	 TE 产品编号 42197-2 FASTON 205 TERMINAL REC 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 1-480418-3 205 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATURAL	 TE 产品编号 2-2150258-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
 TE 产品编号 2-2150258-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140FA	 TE 产品编号 2150258-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号 2150258-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140FA	 TE 产品编号 7-2150258-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
 TE 产品编号 7-2150258-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140FA	 TE 产品编号 7-2150258-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT- 090F140F		




该系列中的其他产品 | **FASTON 205**



PCB 端子(11)



压接端子护套(3)

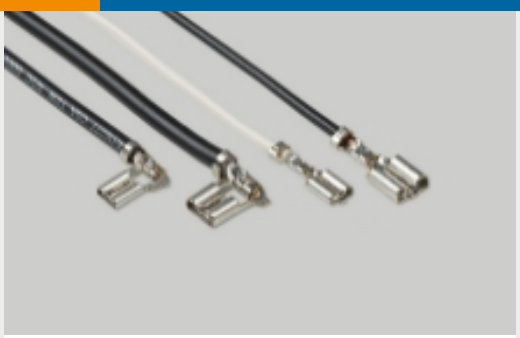

快速断开(38)

客户还购买了



TE 产品编号277161-1
COPALUM 密封：对接接头



TE 产品编号1717672-2
AMPSEAL 16 壳体



TE 产品编号5-160555-1
110 FASTON REC.




TE 产品编号2151241-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-073F083OA



TE 产品编号2266193-1
OC-AT-S-FM-062F080O-001-0220



TE 产品编号3-1377175-8
SMP 0-0180907-0

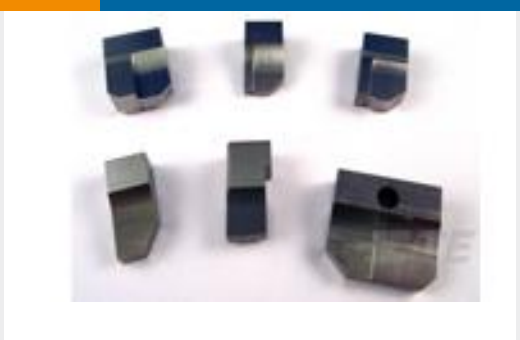

TE 产品编号7-189717-9
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号7-2266037-7
OC-080F120O-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号1625889-6
2W SM M/OX 2% 6R8 REELED



TE 产品编号EG7058-000
SO63-4-01CS4036

文档

产品图纸

FASTON 205 TERMINAL REC 22-18 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_42198-1_BE.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42198-1_BE.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42198-1_BE.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[Wire Preparation And Crimp Inspection Guide](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本