




端子和接头 > 快速断开

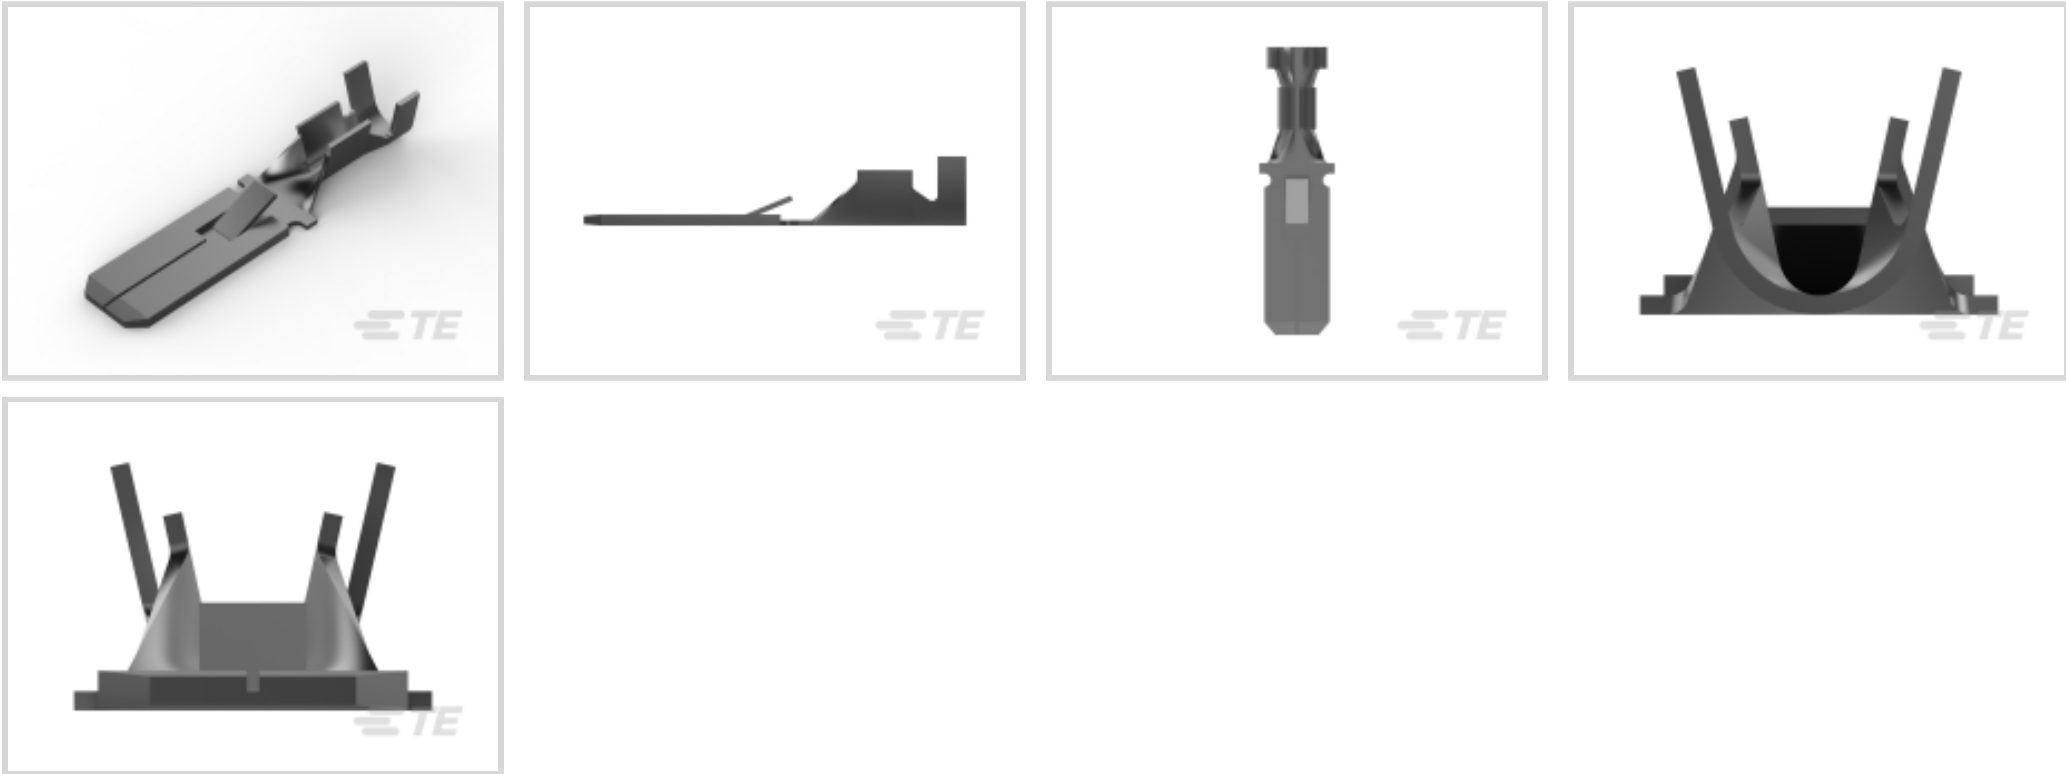

端子和接头类型: Tab

Wire Size: .82 – 2.08 mm<sup>2</sup>

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 电线停止点     | 否    |
| 线缆类型      | 常规导线 |
| 端接到       | 线缆   |
| 快速断开插入力   | 正常   |
| Sealable  | 否    |
| Insulated | No   |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 连接容量 | 单 |
|------|---|

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| 电压（最大值） | 250 V |
|---------|-------|

主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 完全绝缘     | 否 |
| 快速断开电镀材料 | 锡 |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |       |
|-------------|-------|
| 端子类型        | 公端    |
| 端子和接头类型     | Tab   |
| 快速断开端子方向    | 直式    |
| 端子基材        | 磷青铜   |
| 压接类型        | F 型压接 |
| Barrel Type | Open  |

机械附件

|        |         |
|--------|---------|
|        | .055 in |
| 接合固定类型 | 锁定枪     |
| 带导线绝缘  | 带有      |

尺寸

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 接受的电线绝缘直径范围 | 3.1 – 4.1 mm[.122 – .161 in] |
| 总长          | 28.1 mm[1.1 in]              |
| 母端子坯料厚度     | .41 mm[.016 in]              |
| Wire Size   | .82 – 2.08 mm²               |
| 快速断开对接公端宽度  | 6.35 mm[.25 in]              |
| 快速断开对接公端厚度  | .81 mm[.032 in]              |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

包装特性

|          |        |
|----------|--------|
| 封装数量     | 500    |
| 快速断开包装方式 | 零散零件/箱 |

其他

|    |     |
|----|-----|
| 注释 | 无锁孔 |
|----|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 928906-2  
FF 110 TAB 20-15 AWG .016 TPPB



TE 产品编号 641256-1  
BLADE TAB 250 18-14AWG BR LP



TE 产品编号 154660-2  
FASTON 250 TAB 22-18 AWG TPBR


该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)

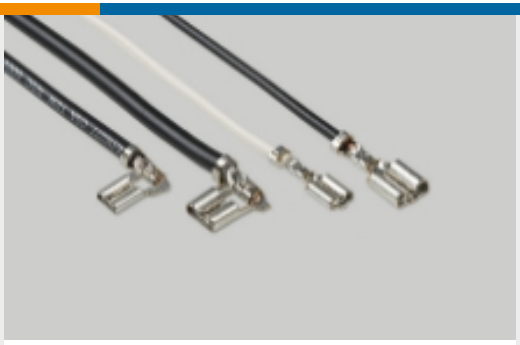

快速断开(258)






插入和拔出工具(2)

客户还购买了



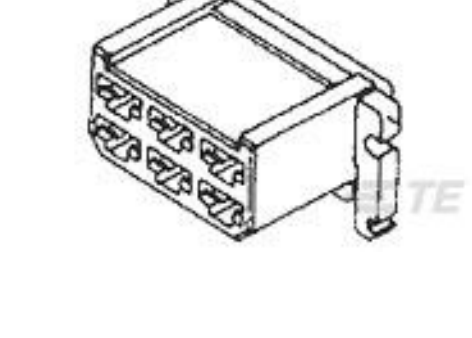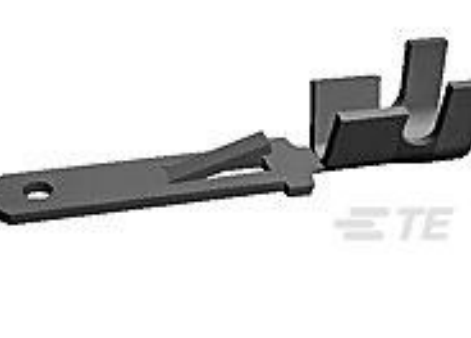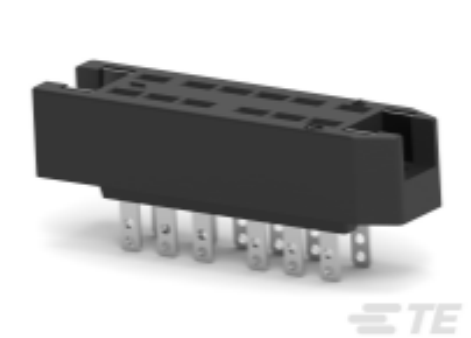

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号1534188-1<br/>低和中等功率接头</p>                |  <p>TE 产品编号1-967627-3<br/>定时器，连接器壳体</p>              |  <p>TE 产品编号163081-8<br/>欧洲、中东和非洲类型 III 端子条</p>            |  <p>TE 产品编号163006<br/>6 WAY FASTIN-ON HOUSING REC NATURAL</p> |
|  <p>TE 产品编号HC5884<br/>STANDARD BAT CLMP NEGATIVE</p> |  <p>TE 产品编号160450-2<br/>FF 250 TAB 18-14AWG TPPB</p> |  <p>TE 产品编号1393725-4<br/>C42334A 41A 6=RP622 FEDERLEI</p> |  <p>TE 产品编号1106408-2<br/>HIP-K.3/4.STO.1.M16.G</p>            |
|  <p>TE 产品编号1106408-3<br/>HIP-K.3/4.STO.1.M20.G</p> |  <p>TE 产品编号1106434-4<br/>HD.24.STS.1.M32.G</p>     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |

文档

产品图纸

FF 250 TAB 18-14AWG TPPB LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160451-2\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160451-2\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160451-2\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1654742\_HOUSEHOLD\_APPLIANCES\_RAST5

英文版本

产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本