



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 3.31 – 5.26 mm²

快速断开对接公端宽度: 9.53 mm [.375 in]

快速断开对接公端厚度: 1.22 mm [.048 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

--	--



端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1.25 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.4 – 5.1 mm[.13 – .201 in]
总长	29 mm[1.14 in]
母端子坯料厚度	.51 mm[.02 in]
Wire Size	3.31 – 5.26 mm²
快速断开对接公端宽度	9.53 mm[.375 in]
快速断开对接公端厚度	1.22 mm[.048 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	2000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	符合 DIN 46340 第 4 部分
----	---------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 151667-2 FF 375 REC 4-6MM2 TPBR	TE 产品编号 280074-2 FF 375 TAB 6-10MM2 PTBR	TE 产品编号 151667-4 FF 375 REC TERMINAL 11-10 AWG PBR	TE 产品编号 170268-2 FF 375 REC 6-10MM2 TPBR
TE 产品编号 2-2150374-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-160F250F	TE 产品编号 2150374-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-160F250F	TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	TE 产品编号 62443-1 AMVAR FF 187 TAB 12-10AWG TPBR
TE 产品编号 7-2150374-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-160F250F	TE 产品编号 7-2150374-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-160F250F		




该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 375



压接端子护套(9)

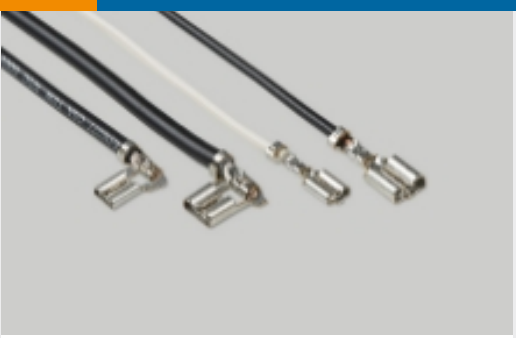

快速断开(20)

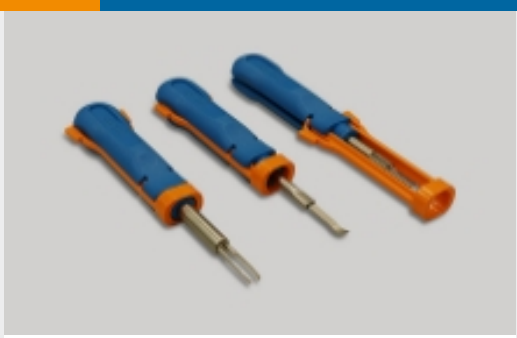

插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-967167-6
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1-1564534-1
重载密封连接器壳体



TE 产品编号1418884-1
AMP MCP，母端和公端




TE 产品编号1393224-7
RYA31005



TE 产品编号SRK-BS-FL-90-001
BKSHL, FULL, BLK, RA, NW 22/26



TE 产品编号1544317-1
PC 2V 8MM WP NG1 N

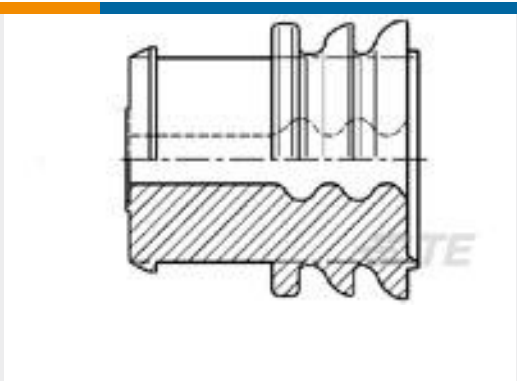

TE 产品编号100132-1
CAVITY PLUG



TE 产品编号1544228-1
CLIP 8 MM NG1-1 PO



TE 产品编号1544316-1
JOINT VERT G2



TE 产品编号1394872-1
SEALING PLUG 1,5MM

文档

产品图纸

FF 375 REC 3-6MM2 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_280756-2_P_c-280756-2-p.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280756-2_P_c-280756-2-p.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280756-2_P_c-280756-2-p.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本