



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 2.62 mm²

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm, .81 mm [.02 in, .032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件



接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3 – 4.3 mm[.118 – .17 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	1.03 – 2.62 mm²
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm, .81 mm[.02 in][.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	无
获得 CSA 认证	否

包装特性

封装数量	24000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

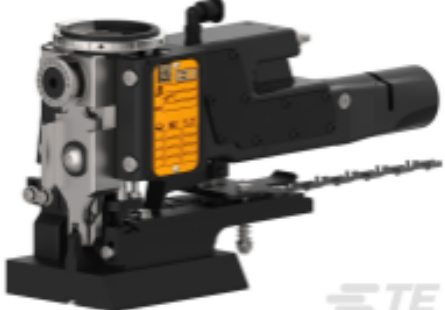
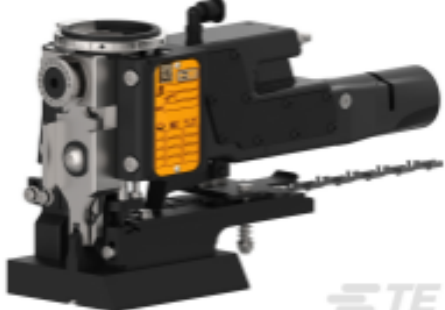


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大

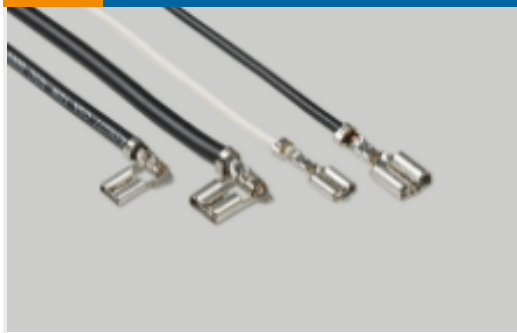


浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-2150081-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F130F	 TE 产品编号 2-2150081-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F130F	 TE 产品编号 2-2150298-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155F	 TE 产品编号 2-2150298-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155FA
 TE 产品编号 2150081-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F130F	 TE 产品编号 2150081-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F130F	 TE 产品编号 2150298-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155F	 TE 产品编号 2150298-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155FA
 KIT TE 产品编号 7-2150081-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F	 TE 产品编号 7-2150298-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155F	 TE 产品编号 7-2150298-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155FA	 KIT TE 产品编号 7-2150298-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F155F

该系列中的其他产品 | FASTON 187

 PCB 端子(48)	 压接端子护套(40)	 快速断开(222)	 接头(1)
---	--	--	--



接头和拼接件(1)

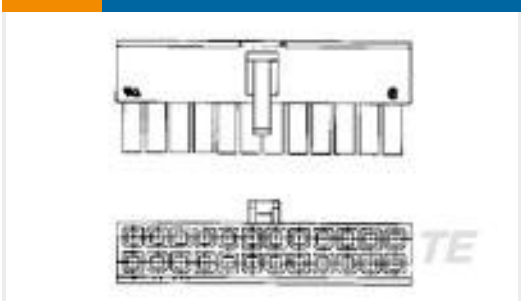


插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号165291
SOLIS DIN 0.5-1.0 R M3



TE 产品编号1586019-6
6P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号2-520274-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPPB



TE 产品编号1-794953-8
18P PM PLUG VAL-U-LOK V2



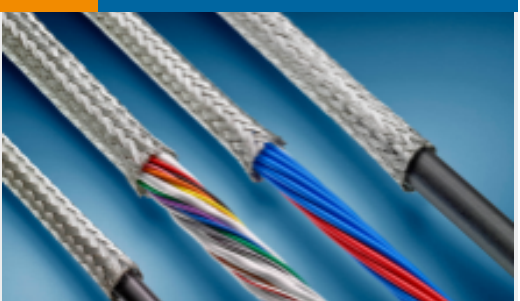
TE 产品编号165301
SOLIS DIN 4.0-6.0 R M4



TE 产品编号1-1879233-2
SMW5 R30 5%



TE 产品编号1-826632-5
AMPMODU II PIN HDR.1X15P



TE 产品编号CQ50543001
RAY-103-3.0(10)



TE 产品编号2-1623720-5
CCR2 18R 10%



TE 产品编号1SNA167936R1100
FI-2/4-DIA4

文档

产品图纸

187 FASTON,REC.,17-14 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293895-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2293895-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2293895-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[4.8 Series FASTON Receptacles for Multi-Thickness Tabs](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本