




端子 and 接头 > 快速断开

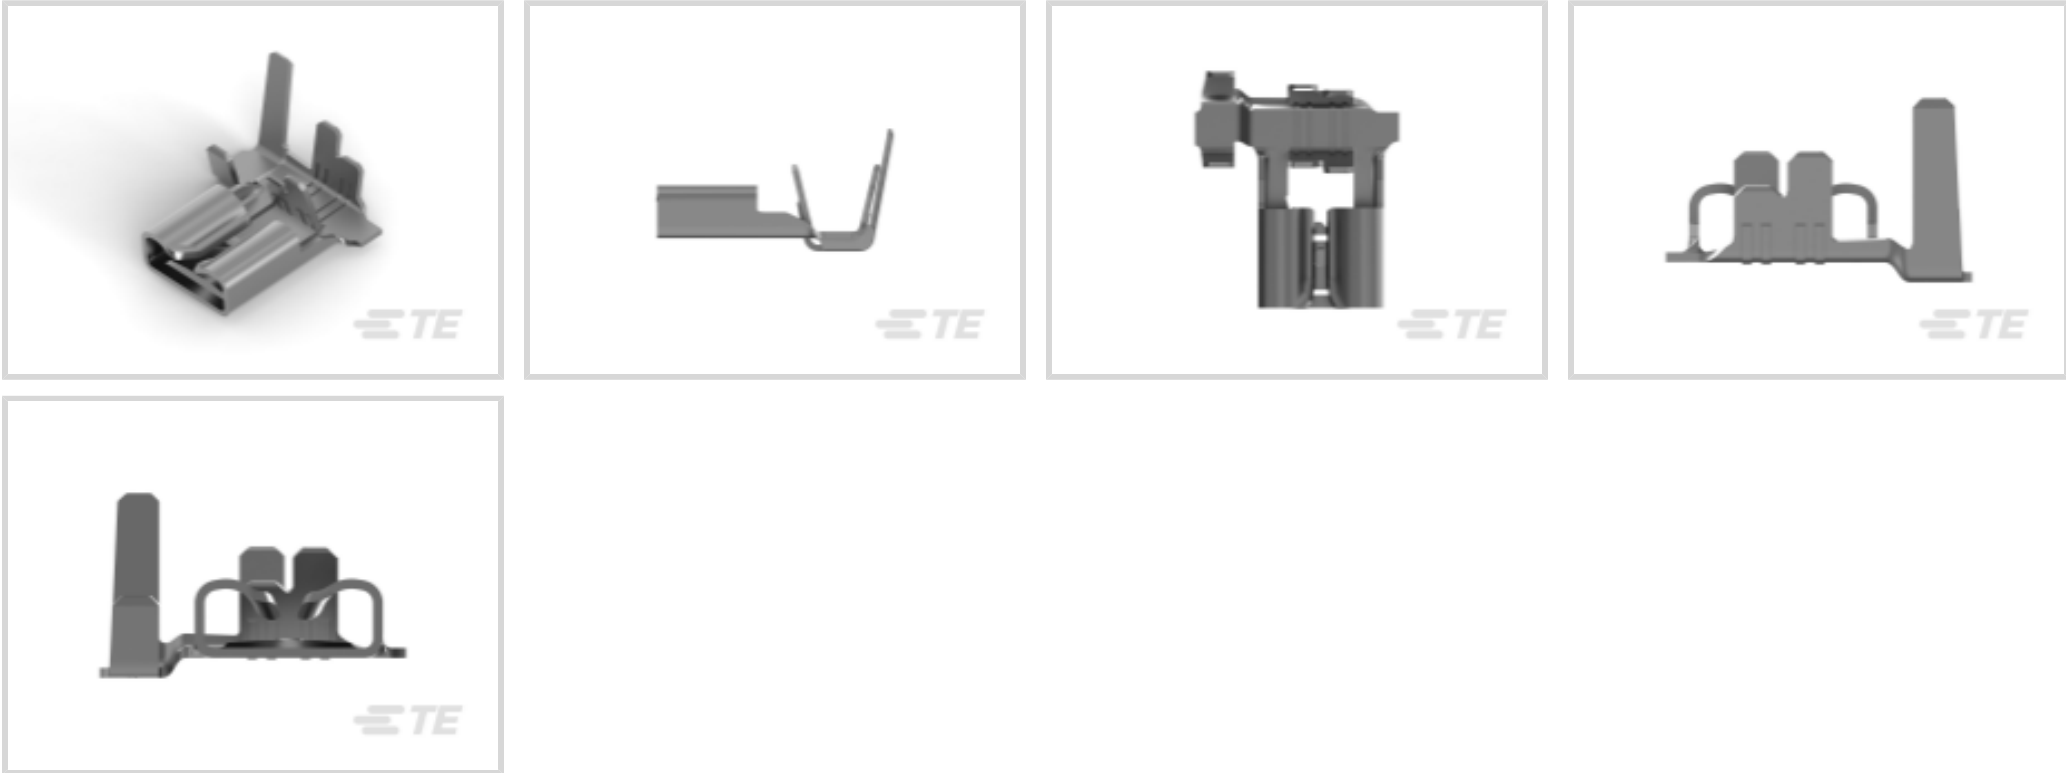

端子 and 接头类型: Receptacle

Wire Size: .4 – 3 mm²

线径: 700 – 6500 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
------	----



端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	2D
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	13 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.09 – 4.19 mm[.082 – .165 in]
总长	12.9 mm[.51 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.4 – 3 mm²
线径	700 – 6500 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 125 °F]

行业标准

UL 文件号	E66717
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	14000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	标准
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-P851-T1 PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流	TE 产品编号 1969657-1 250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, BLACK	TE 产品编号 521663-1 FASTON 250 2 CIR FLAG NYLON NAT	TE 产品编号 1969657-2 250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, RED
TE 产品编号 1969899-1 250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,2 POS, BLACK	TE 产品编号 1989727-1 FASTON HSG. 1 POSN	TE 产品编号 2-2150829-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130SP1600	TE 产品编号 2-480416-5 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATURAL



TE 产品编号 2150829-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130SP1600](#)

TE 产品编号 2238142-1
[250 FASTON,FLAG,REC.,22-16 AWG, NPST](#)

TE 产品编号 480416-2
[FASTON 250 REC HSG 1CIR BLK](#)

TE 产品编号 521661-1
[FASTON 250 REC HSG 4 CIR NYLON BLK](#)

TE 产品编号 7-2150829-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130SP1600](#)

TE 产品编号 1-1558676-9
[T9GS1L24-110WG](#)

TE 产品编号 1-1558676-3
[T9GS1L24-12WG](#)

TE 产品编号 1-1558676-4
[T9GS1L24-15WG](#)

TE 产品编号 1-1558676-5
[T9GS1L24-18WG](#)

TE 产品编号 1-1558676-6
[T9GS1L24-22WG](#)

TE 产品编号 1-1558676-7
[T9GS1L24-24WG](#)

TE 产品编号 1-1558676-8
[T9GS1L24-48WG](#)

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了



 TE 产品编号1734595-5 AMP HPI 1.0MM 接头	 TE 产品编号1-1676814-4 功率电阻器：铝壳体，HSA	 TE 产品编号173081-6 6P EIS POST HDR ASSY	 TE 产品编号1217861-1 250 FASTON,PCB TAB,TCBR
 TE 产品编号1969507-2 250 FASTON HSG,FLAG,REC.,1 POS,NATURAL	 TE 产品编号1-826629-4 14P AMPMODU II HEADER	 TE 产品编号1-826470-1 2X11P MOD II SHROUDED HEADER,RT ANG.	 TE 产品编号131644-1 TERM, PIDG, 20 AWG, IR, #4 STUD
 TE 产品编号T4111411041-000 M12 M, 4P GOLD B_CODE S SHIELDED PG7	 TE 产品编号1-480306-1 250 FASTON INSULATION POD,REC.,NATURAL		

文档

产品图纸
250 FASTON,FLAG,REC.,22-12 AWG,TPBR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2238171-3_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2238171-3_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2238171-3_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本