




端子和接头 > 快速断开

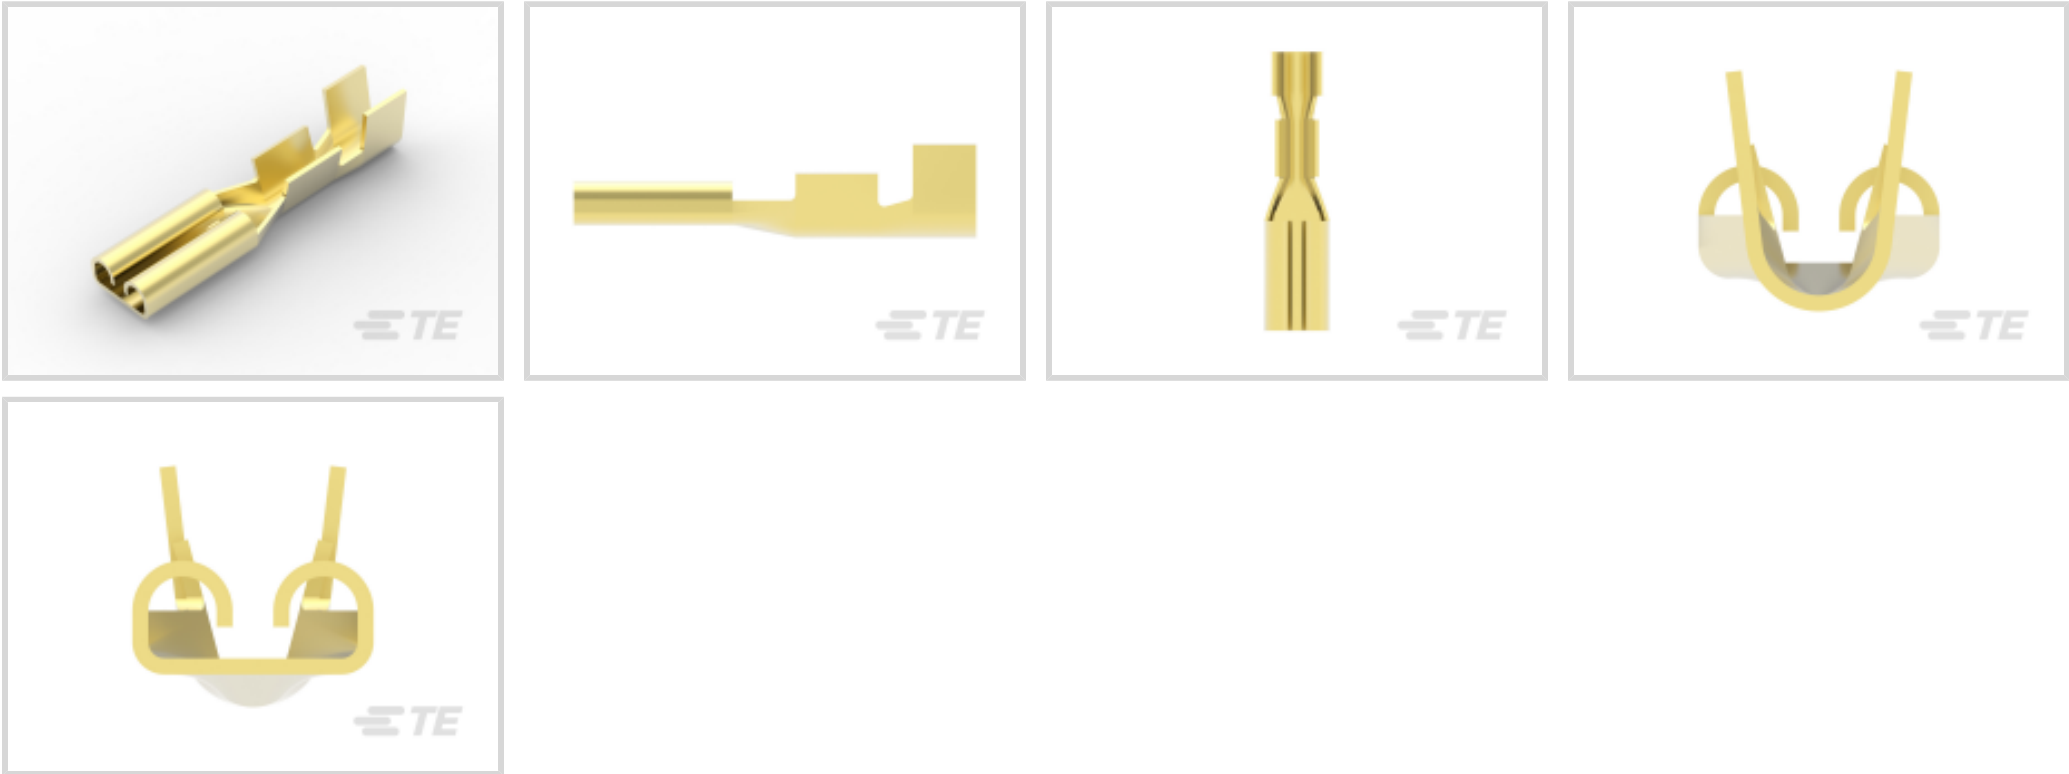

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .3 mm [.012 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.52 – 2.54 mm[.06 – .1 in]
总长	16.13 mm[.635 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.32 – .82 mm²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.3 mm[.012 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	15000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC





卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2063846-1 CCII 110 FASTON REC 24-18 ASSY	 TE 产品编号 2-2150049-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090F	 TE 产品编号 2-2150049-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090FA	 TE 产品编号 2-2150636-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F090OV
 TE 产品编号 2-2150636-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F090OVA	 TE 产品编号 2150049-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090F	 TE 产品编号 2150049-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090FA	 TE 产品编号 2150636-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F090OV
 TE 产品编号 2150636-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F090OVA	 TE 产品编号 60415-7 FASTON 110 REC 22-18 PTPBR Paper	 TE 产品编号 7-2150049-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090F	 TE 产品编号 7-2150049-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F090FA





KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150049-7

OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F090F



TE

TE 产品编号 7-2150636-1


OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F090OV



TE

TE 产品编号 7-2150636-2

OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F090OVA

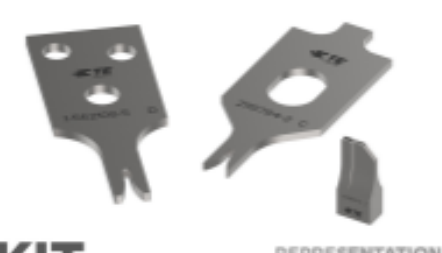

KIT

REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号 7-2150636-7

OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F090OV

该系列中的其他产品 | FASTON 110



PCB 端子(22)

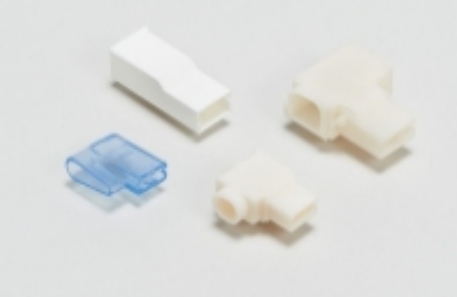

压接端子护套(17)



快速断开(182)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE

TE 产品编号1658657-1

D-Sub 压接：插头，信号，15 针脚，20 号插针，外壳尺寸 2



TE

TE 产品编号EG8142-000

RNF-100 单壁卷 HS 热缩管



TE

TE 产品编号130516

PIDG SPADE



TE

TE 产品编号1-480704-9


06P UMN PLUG HSG BLK



TE

TE 产品编号175164-1

250 PL EX REC. 18-14AWG ST

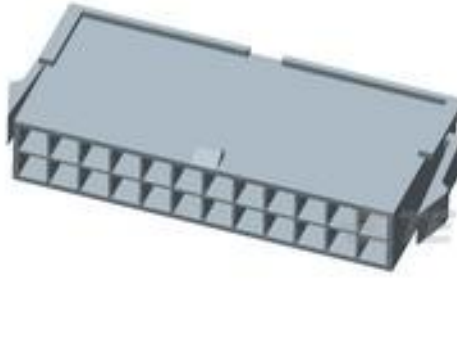

TE

TE 产品编号1-1969605-8


18P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW



TE

TE 产品编号1744496-6

06P EP-II HOUSING, BLUE

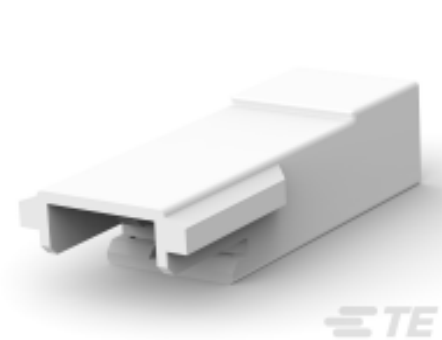

TE

TE 产品编号1969655-1


250 FASTON HSG, REC., 1 POS, NATURAL



TE

TE 产品编号2-2150198-2

OCEAN_2.0_Appliator-E-210F250O

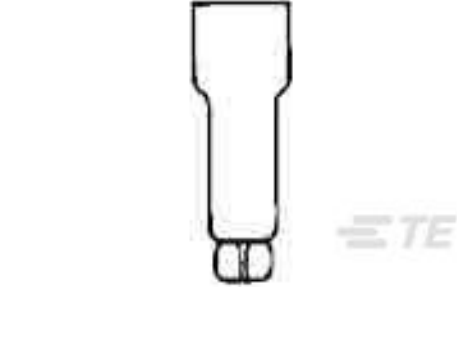

TE

TE 产品编号2-321519-2

SPLICE, CE 22-10



文档

产品图纸

FASTON RECEPTACLE 22-18 AWG PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60415-1_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60415-1_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60415-1_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Wire Preparation And Crimp Inspection Guide

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_60415-1_11072017216_dmtec

英文版本

MD_60415-1_11072017216_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本