




端子和接头 > 快速断开

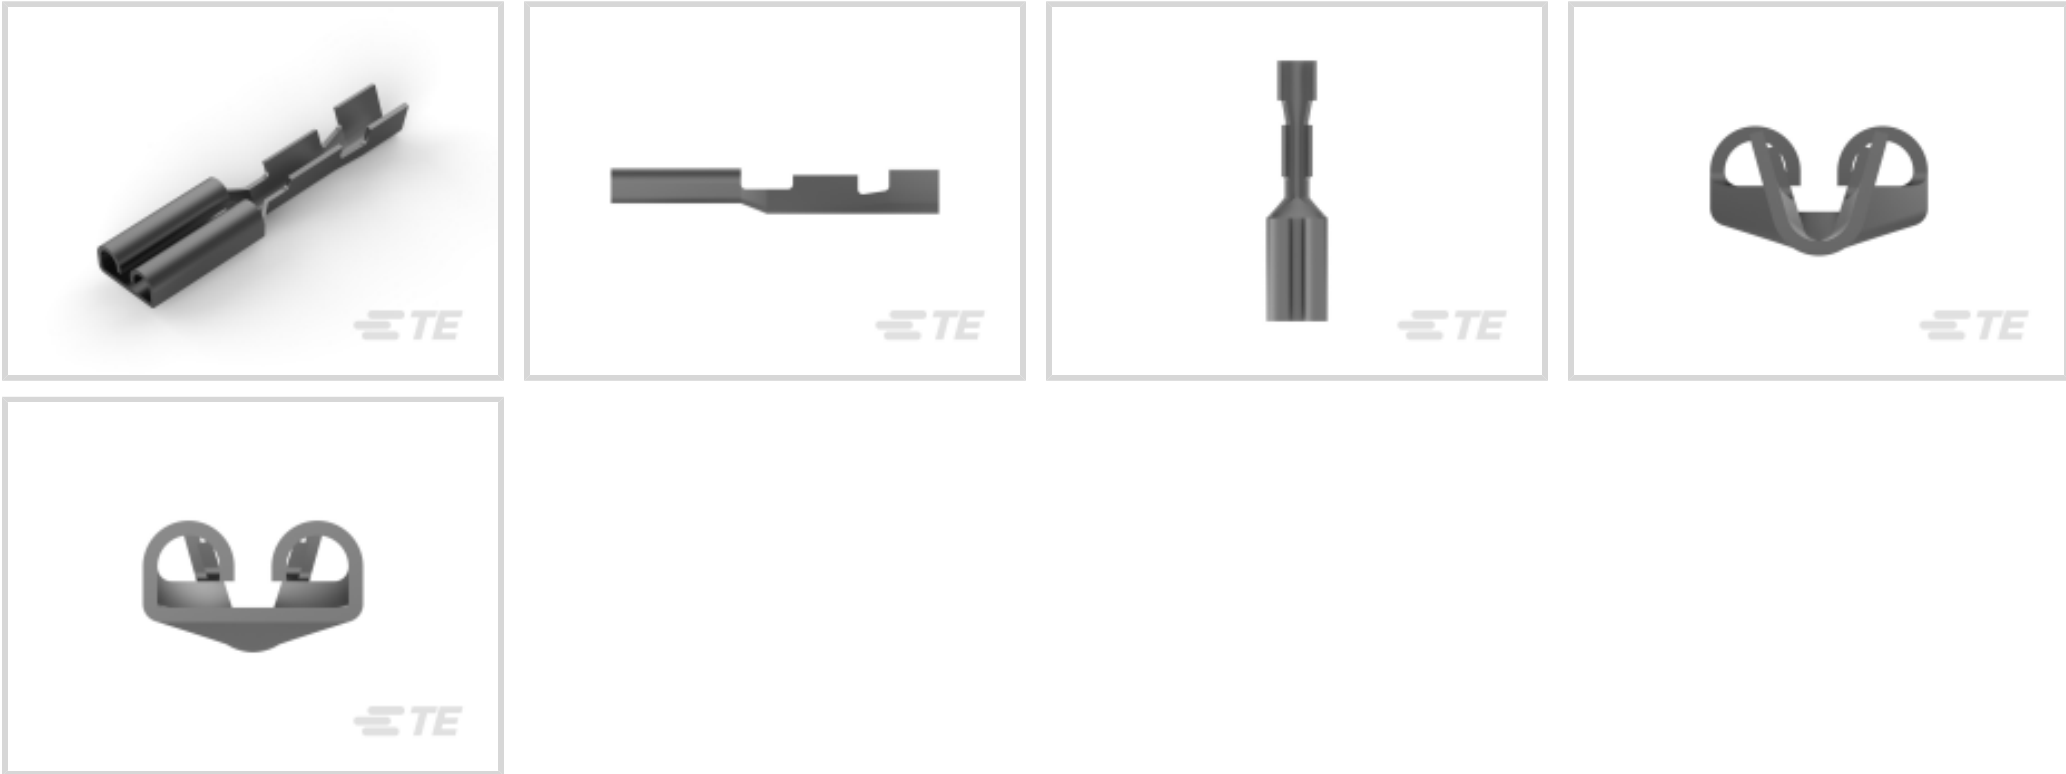

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .25 – .34 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.02 – 1.52 mm[.04 – .06 in]
总长	16 mm[.63 in]
母端子坯料厚度	.08 mm[.003 in]
Wire Size	.25 – .34 mm ²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	10000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2150546-1
[OC-PA-E-FM-062F070O-001-0034](#)

TE 产品编号 2-2150546-2
[OC-PA-E-FA-062F070O-001-0034](#)

TE 产品编号 2150546-1
[OC-AT-E-FM-062F070O-001-0034](#)

TE 产品编号 2150546-2
[OC-AT-E-FA-062F070O-001-0034](#)

TE 产品编号 7-2150546-7
[OC-062F070O-CRIMPTOOLINGKIT](#)

该系列中的其他产品 | FASTON 110

PCB 端子(22)

压接端子护套(17)

快速断开(182)

插入和拔出工具(1)



客户还购买了

TE 产品编号926893-3
UNIV.M-N-L.SOCKET

TE 产品编号1-215307-6
2X16P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

TE 产品编号1-215307-2
2X12P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

TE 产品编号146839-4
50 MC HDR VERT SMTW/BRD LOC

TE 产品编号160163-2
RING TONGUE WITH IS 3.1-5.3 MM2
TPBR

TE 产品编号160101-9
RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253
NPBR

TE 产品编号160366-2
FF 110 SR. REC 22-20AWG TPBR

TE 产品编号1546216-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 2P.

TE 产品编号1-1803095-3
FLOATING SHEAR, FRONT

TE 产品编号1333208-2
ANVIL, COMBINATION (.120)

文档

产品图纸

110 FASTON,REC.,24-22 AWG,PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_140716-2_Z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_140716-2_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_140716-2_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本