



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 2.08 – 5.26 mm²

线径: 9600 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	5.72 – 6.99 mm[.225 – .275 in]
总长	19.69 mm[.775 in]
母端子坯料厚度	.43 mm[.017 in]
Wire Size	2.08 – 5.26 mm²
线径	9600 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	最好的
注释	9,600 CMA 最大值。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 41194 250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号 1415542-7 RM225012	 TE 产品编号 1415542-9 RM225730	 TE 产品编号 1-1415546-9 RM225524
 TE 产品编号 1-1415547-9 RM775730	 TE 产品编号 1415542-8 RM225024	 TE 产品编号 150530-3 FASTON 375 AM REC 2-6MM2 0.2X1.062 NPBR	 TE 产品编号 2-1415546-0 RM225615
 TE 产品编号 2-1415546-5 RM525730	 TE 产品编号 2-1415546-7 RM528730	 TE 产品编号 2-1415547-0 RM778730	 TE 产品编号 2-2150056-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-140F310F





TE 产品编号 2150056-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-140F310F



TE 产品编号 3-1415546-4
RM725024



TE 产品编号 3-1415546-5
RM725615



TE 产品编号 3-1415546-6
RM725730



TE 产品编号 4-1415546-2
RM778024



TE 产品编号 4-1415546-3
RM779730



TE 产品编号 5-1415544-6
RM525012




TE 产品编号 7-2150056-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-140F310F

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)

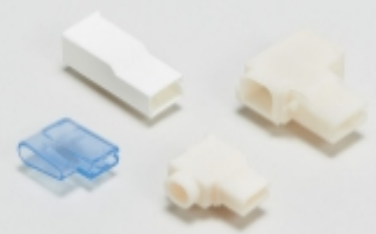

压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)


客户还购买了



TE 产品编号1376396-1
电源键端子锁定片



TE 产品编号1-1971875-4
三重锁定电源连接器标准温度帽

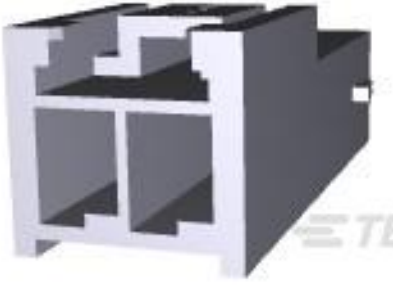

TE 产品编号179463-4
AMP POWER DBL LOCK HSG 2P



TE 产品编号1649399-4
OZ-SS-112L1,200



TE 产品编号1-520935-1
250 HSG. PL MKII REC. 15.11mm 2P
NAT

TE 产品编号1217094-1
RCPT 250 POS-LOCK 18-14 0126BR

TE 产品编号63625-1
SPlice 5000-16000 .025 BR

TE 产品编号176273-9
AMP UNIVERSAL POWER PLUG 4P

TE 产品编号170328-3
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR

文档

产品图纸

FASTON 250 RECEPTACLE 14-10 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60635-1_AL.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60635-1_AL.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60635-1_AL.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Wire Preparation And Crimp Inspection Guide

英文版本



应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_60635-1_04162018239_dmtec

英文版本

MD_60635-1_04162018239_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本