




端子和接头 > 快速断开

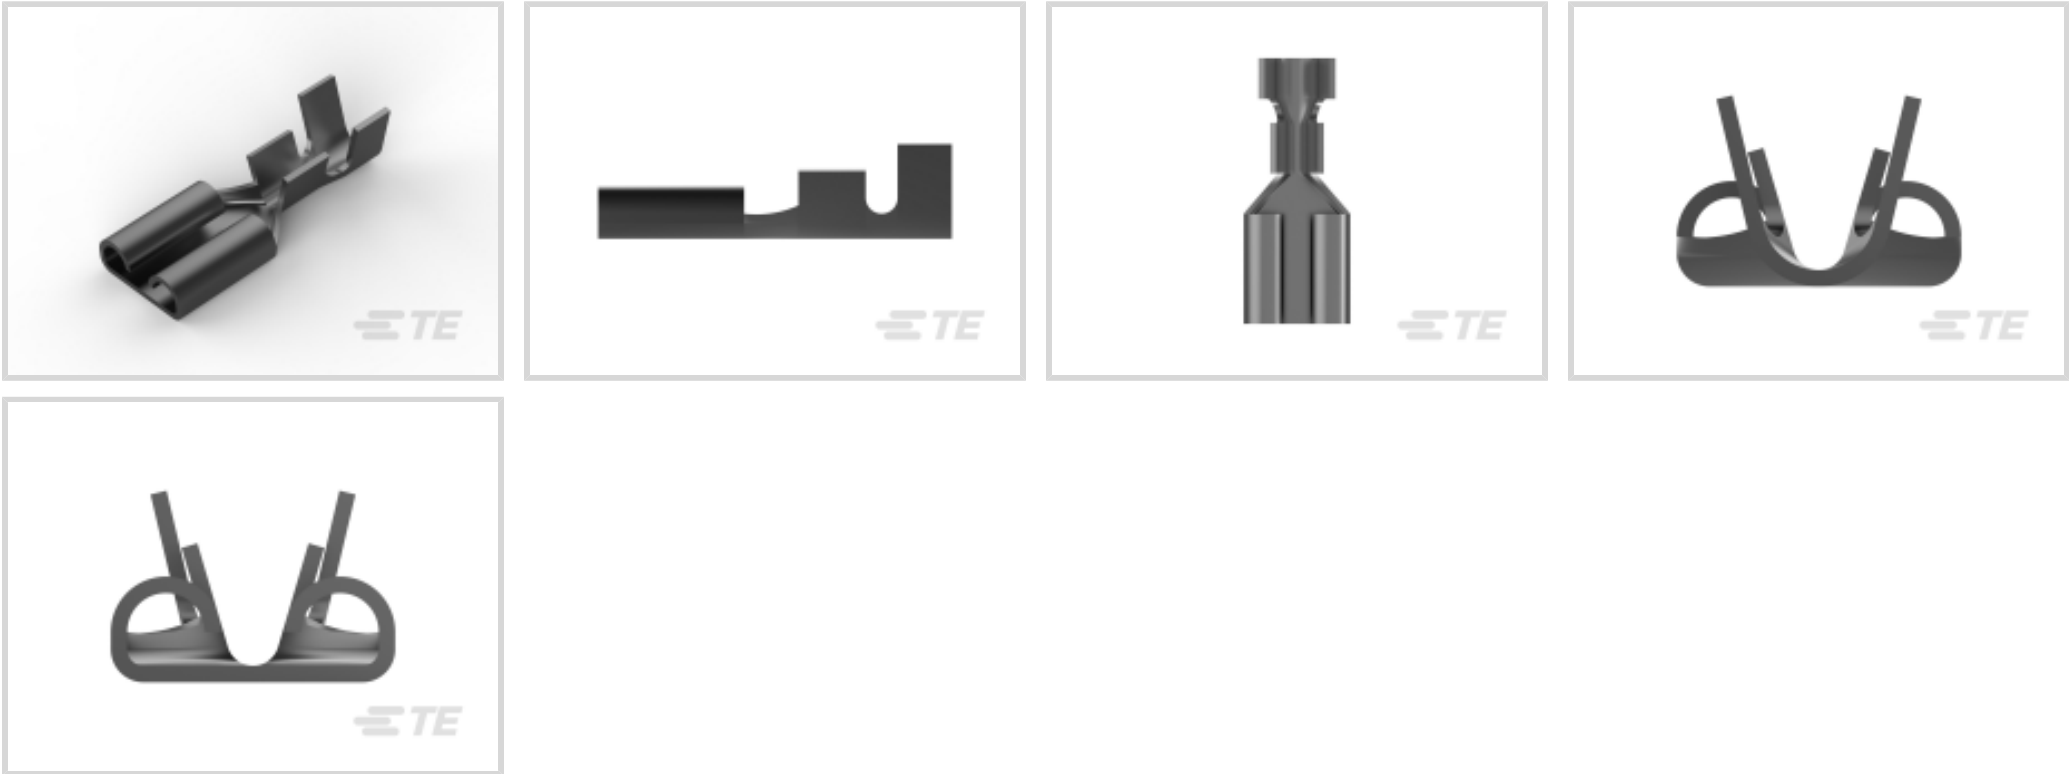

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	24.5 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.54 – 4.32 mm[.1 – .17 in]
总长	18.9 mm[.744 in]
母端子坯料厚度	.43 mm[.017 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 755336-1 DAHT FASTON 22-14 ASSY	 TE 产品编号 2232112-1 250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号 735211-2 FASTON .250 RECEPTACLE 14-10 AWG TPBR	 TE 产品编号 2-2150060-1 OC-PA-E-FM-110F180F-001-0056
 TE 产品编号 2-2150060-2 OC-PA-E-FA-110F180F-001-0056	 TE 产品编号 2-2150062-2 OCEAN_2_0_APPLICATOR-E-150F220FA	 TE 产品编号 2150060-1 OC-AT-E-FM-110F180F-001-0056	 TE 产品编号 2150060-2 OC-AT-E-FA-110F180F-001-0056
 TE 产品编号 2232247-1 250 FASTON,REC.,16-10 AWG,BR	 TE 产品编号 63524-1 FASTON 187 14-18AWG TPPHBRZ	 KIT TE 产品编号 7-2150060-7 OC-110F180F-CRIMPTOOLINGKIT	

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)




插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了

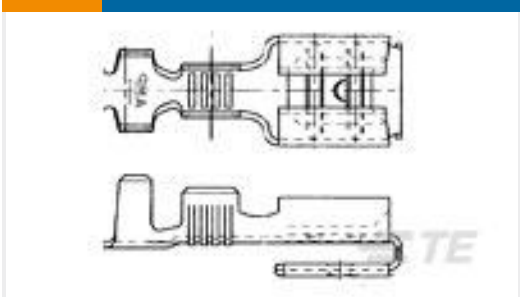


TE 产品编号160739-2
250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,TPBR



TE 产品编号160789-2
RING TONGUE IS 1.0-2.5 MM2 TPBR




TE 产品编号172128-2
FF 250 REC HSG 1P NYLON BLCAK

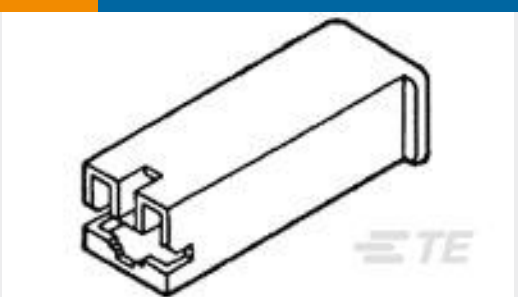


TE 产品编号172076-6
POSITIVE LOCK 250 HOUSING RECEPTACLE




TE 产品编号176282-4
AMP UNIVERSAL POWER CAP 2P

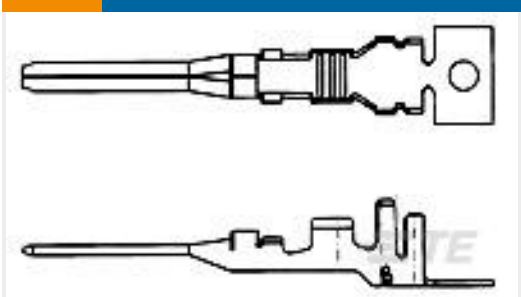

TE 产品编号1123910-1
1.5 MINI CT LATTICE POWER TAB

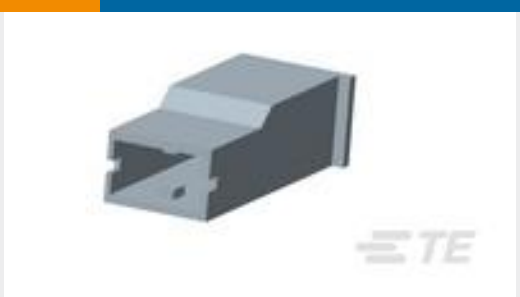

TE 产品编号171809-2
POSITIVE LOCK (PL) HOUSING

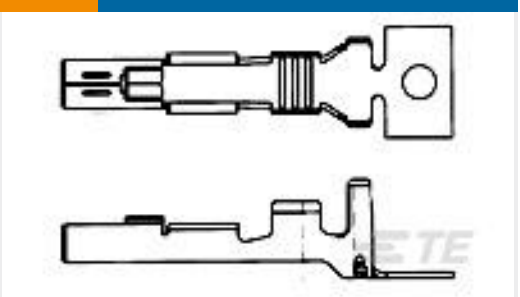

TE 产品编号1123907-1
1.5 MINI CT LATTICE POWER REC



TE 产品编号175133-8
CT DBL ROW 8P HOLDER 8P NATURA



TE 产品编号9-292112-5
MT REC ASSY (#26,28)

文档



产品图纸

250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170213-3_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170213-3_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170213-3_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_170213-3_01042018126_dmtec

英文版本

MD_170213-3_01042018126_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本