




端子和接头 > 快速断开

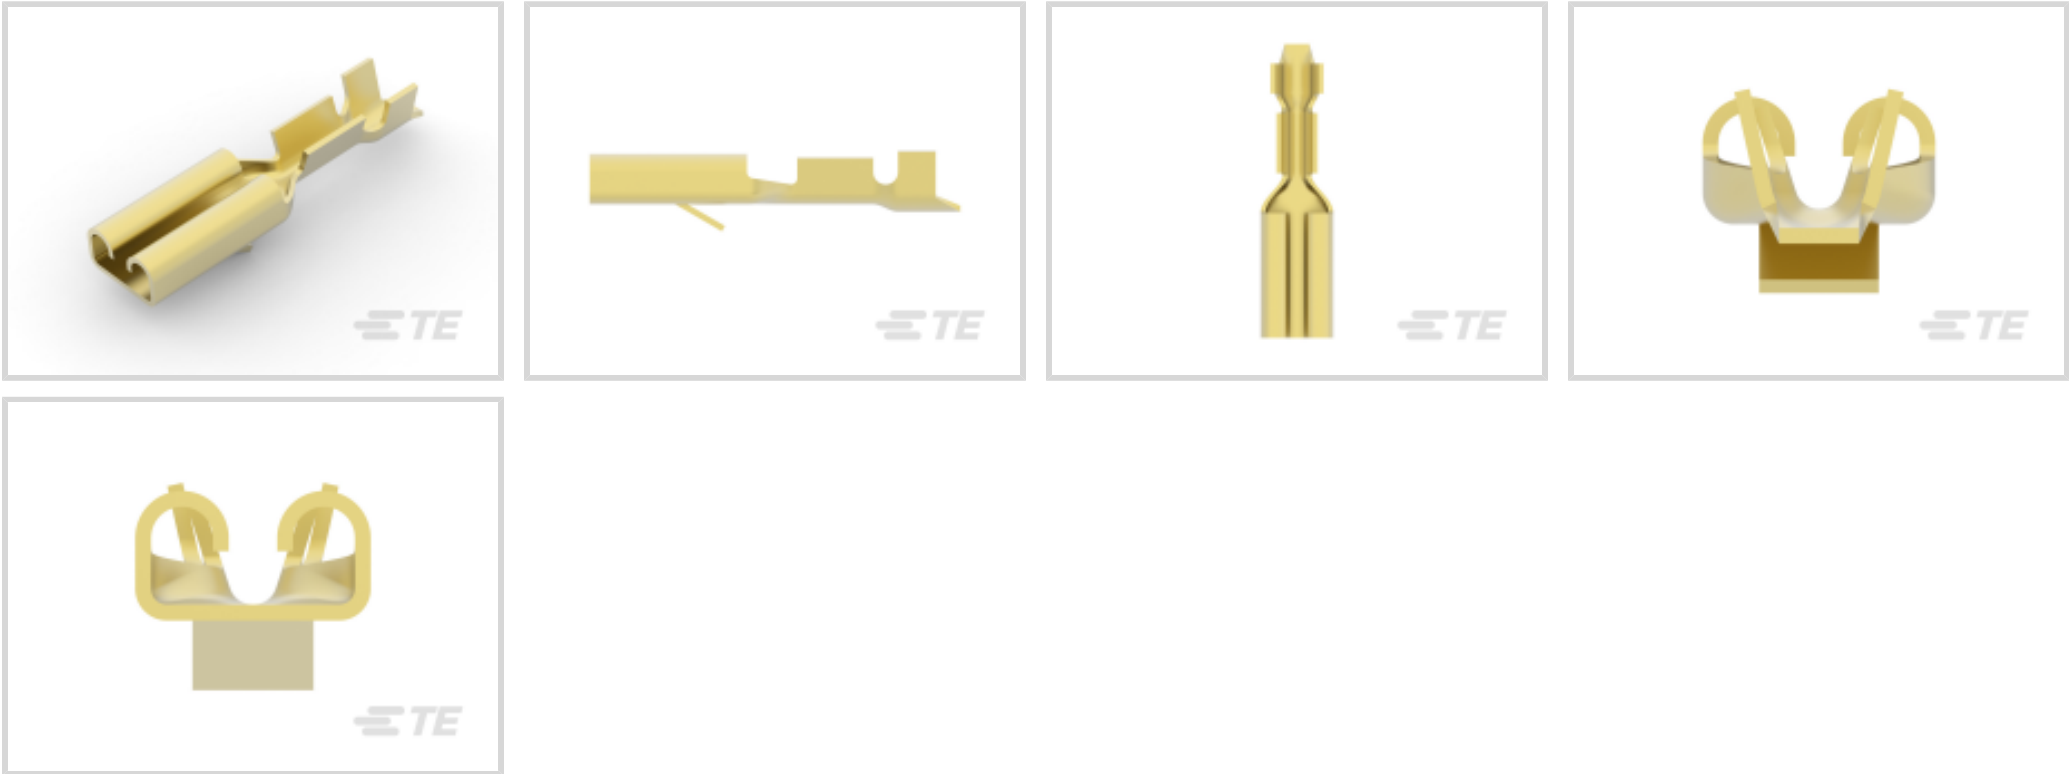

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .2 – .51 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
锁定枪高度	1.07 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.27 – 2.03 mm[.05 – .08 in]
总长	13.97 mm[.55 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.2 – .51 mm ²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	9000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 150571-2
FF 110 REC 0.2-0.56MM2 TPBR

TE 产品编号 2-2150415-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-055F090F

TE 产品编号 2-2150415-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-055F090FA

TE 产品编号 2150415-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-055F090F

TE 产品编号 2150415-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-055F090FA

TE 产品编号 7-2150415-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-055F090F

TE 产品编号 7-2150415-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-055F090FA

TE 产品编号 7-2150415-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F090F

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 110

压接端子护套(35)

快速断开(84)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(4)



汽车连接器护套(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-353908-6
Mini 通用端接 (CT) 外壳




TE 产品编号1-1971030-8
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头




TE 产品编号1-172131-1
FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号1376477-6
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

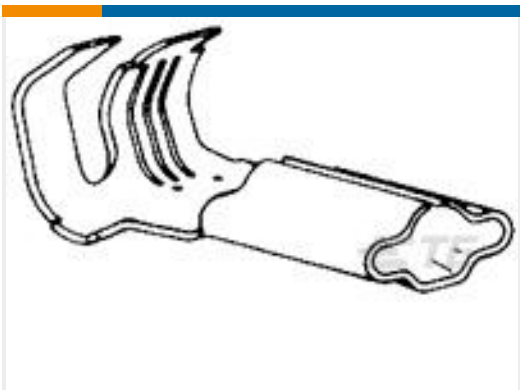


TE 产品编号42745-2
PIN 090 FLAG RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ

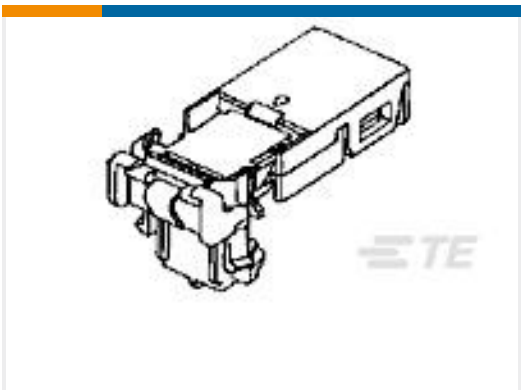

TE 产品编号1612120-3
11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG



TE 产品编号170043-2
110 FASTON, REC., 24-20 AWG, TPBR

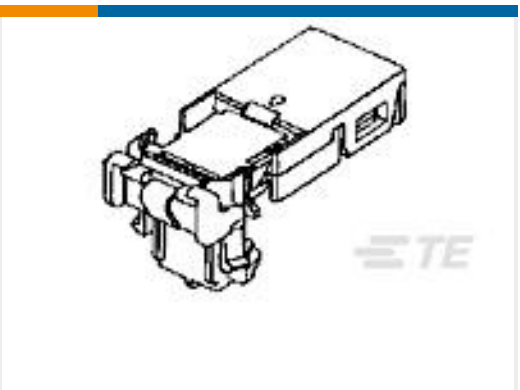

TE 产品编号1612120-1
11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG



TE 产品编号1-1747066-6
GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 6P RED



TE 产品编号1612119-1
11DIA SQUIB SLIM MK-2 LOCKING

文档

产品图纸

FF 110 REC 24-20AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217281-3_R_c-1217281-3-r.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217281-3_R_c-1217281-3-r.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217281-3_R_c-1217281-3-r.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[FASTIN-FASTON 110, 187, 205 And 312 Series Receptacle Contacts](#)

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本