



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – 1.5 mm²

线径: 1021 – 3256 CMA

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接



Barrel Type

Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.07 – 3.04 mm[.08 – .12 in]
总长	15 mm[.59 in]
Wire Size	.5 – 1.5 mm²
线径	1021 – 3256 CMA
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.79 mm[.031 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装数量	500
快速断开包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 41456
RING TERMINAL 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号 160108-2
RING TONGUE IS 20-16 0.0253 X.940 TPBR

TE 产品编号 160102-1
RING TONGUE WITH IS 20-16 AWG 0.0253 BR

TE 产品编号 160102-2
RING TONGUE WITH IS 20-16 0.0253 TPBR

TE 产品编号 160252-2
RING TONGUE IS AUTOMATIC 0.5-1.43MM2TPBR

TE 产品编号 160252-1
RING TONGUE IS AUTOMATIC 0.5-1.43 MM2 BR

TE 产品编号 160101-2
RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253 TPBR

TE 产品编号 160102-5
RING TONGUE I.S.

TE 产品编号 736233-2
RING TONGUE TERM

该系列中的其他产品 | FASTON 110

PCB 端子(22)

压接端子护套(17)

快速断开(182)

插入和拔出工具(1)


客户还购买了



TE 产品编号2-1734598-4
AMP HPI 1.25MM 接头




TE 产品编号2-2303813-1
德驰 DT 系列塑壳和连接器

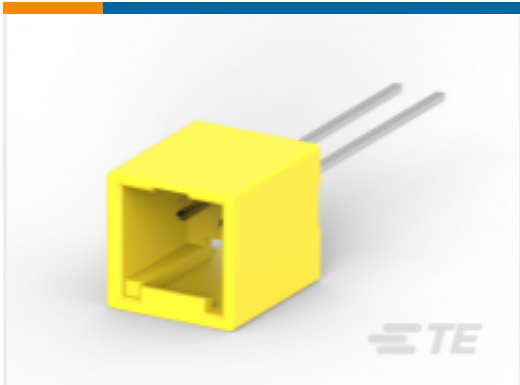


TE 产品编号3-2232546-3
STD 温度信号 GRACE INERTIA 公端




TE 产品编号ZPF000000000019543
FDBA 56-20-41 PN-K

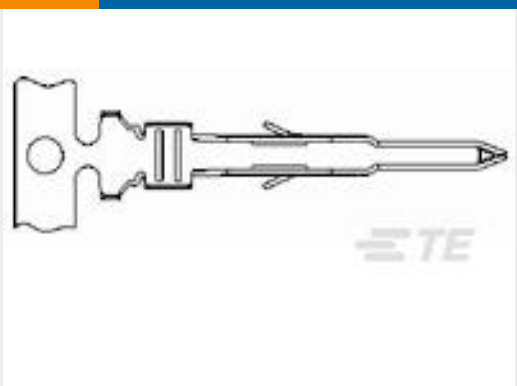

TE 产品编号1934184-4
Pin

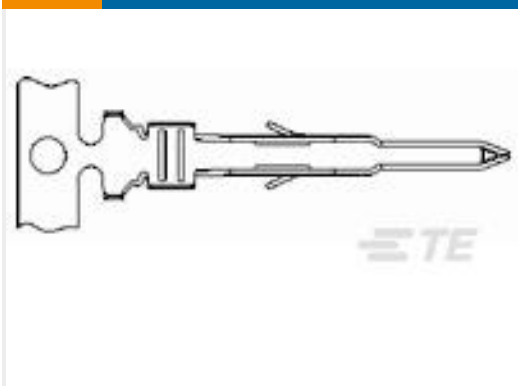

TE 产品编号1934185-4
Pin

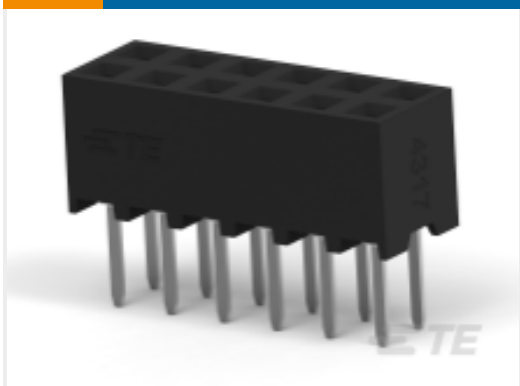

TE 产品编号1-2314812-2
12P,2MM,B-B,REC,DRVT,2.0,0.1AU,TB, W/CAP



TE 产品编号2-1649328-8
RT334005



TE 产品编号2-2170808-5
QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, SPRING, HS, LP



TE 产品编号3-2176401-4
3540 330K 1%

文档

产品图纸

TERMINAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160668-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160668-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160668-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本