




端子和接头 > 快速断开

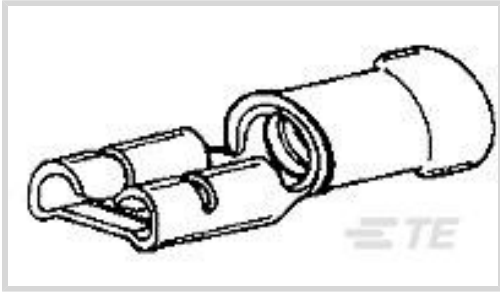

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .26 – .96 mm²

线径: 509 – 1900 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	是
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	Yes

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	300 V
---------	-------

主体特性

绝缘材料	PVC
完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	压力
Barrel Type	Closed



机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.43 mm[.135 in]
总长	22.86 mm[.899 in]
Wire Size	.26 – .96 mm ²
线径	509 – 1900 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)




接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了

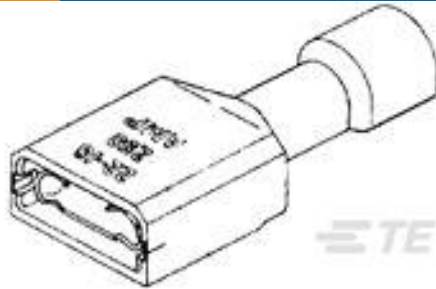

 TE 产品编号179227-4 AMP 通用端子	 TE 产品编号179228-2 AMP 通用终端壳体	 TE 产品编号NB07186001 RNF-100 单壁卷 HS 热缩管	 TE 产品编号2310927-1 CARRIER, NARROW FABRIC, SOCKET P
 TE 产品编号3-350820-2 ULTRAFAST 250 ASSY REC 16-14 TPBR LP	 TE 产品编号3-1470209-3 RCPT,2MM,20P,VRT MT,8AU,2.6ST	 TE 产品编号1-1423673-8 W51-A151A1-15=CKTBKR,THERM, ROC	 TE 产品编号1-2106751-4 Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos, 20AWG
 TE 产品编号1-796949-8 18POS TERMI-BLOK PCB MOUNT	 TE 产品编号1438426-1 0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, BLA		

文档

产品图纸

RCPT,PIDG FASTON 250 LIF 22-18

英文版本

数据表/目录页

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

PIDG_FASTON

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本