



能量和电力 > 电源系统连接器 > 保险丝座



电源系统保险丝座产品供货情况: AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA

电源系统保险丝座技术: Hexagonal Crimping

电源系统保险丝座电压等级: ≤ 1 kV

导线绝缘: XLPE

导体线径范围: 10 mm²

产品特性

产品类型特性

产品系列	保险丝座
电源系统保险丝座技术	Hexagonal Crimping

电气特征

保险丝额定电流	16 A, 32 A, 63 A
电源系统保险丝座电压等级	≤ 1 kV
导线绝缘	XLPE
负载下断开连接（最大 60A）	是

主体特性

重量	130 gr/pc
颜色代码	绿色

尺寸

保险丝尺寸	22 x 58 mm
导体线径范围	10 mm ²

操作/应用

应用类型	绝缘服务线路
开销	是

行业标准



标准参考	NFC 33 020 / EN 50483-4
------	-------------------------

产品供货情况

电源系统保险丝座产品供货情况	AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
----------------	-------------------------------------

其他

导线剥离	是
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P2S-240
适用于太阳能农场应用的绝缘穿刺连接器




TE 产品编号 708810-1
4 E 140-E 83



该系列中的其他产品

Simel CCFBD

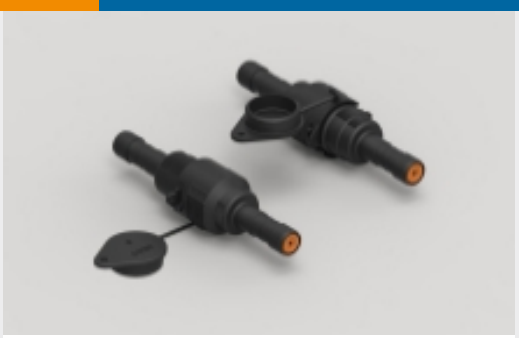

电源系统保险丝座(4)

文档

产品图纸

CCFBD 10-10

法语

数据表/目录页

REMOVABLE CIRCUIT BREAKER CCFBD

英文版本