

100G1111-0.75-9-0

✓ 有效

Raychem | CGS SP

TE 内部编号 A578873001

CGS SP, Primary Wire, Spec 100G, 750VAC Primary Wire Voltage Rating, .75mm² Wire Size, Operating Temperature Range -55 – 120 °C

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 初级线



初级线缆类型: 规格 100G
初级线绝缘材料: 阻燃改性聚酯
初级线额定电压: 750 VAC
初级线导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜
Wire Size: .75 mm²

产品特性

产品类型特性

初级线缆类型	规格 100G
--------	---------

电气特征

初级线额定电压	750 VAC
---------	---------

主体特性

初级线绝缘材料	阻燃改性聚酯
初级线导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

Wire Size	.75 mm ²
-----------	---------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 120 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650075-000
D-436-37

该系列中的其他产品 | CGS SP


			
RJ45 连接器(9)	SC 连接器(1)	初级线(7)	标准圆形连接器(54)



标准标签(10)

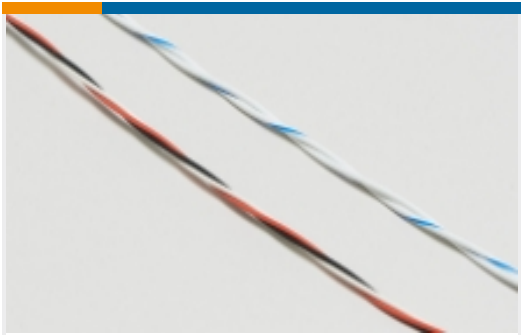

绞合线对电缆(1)

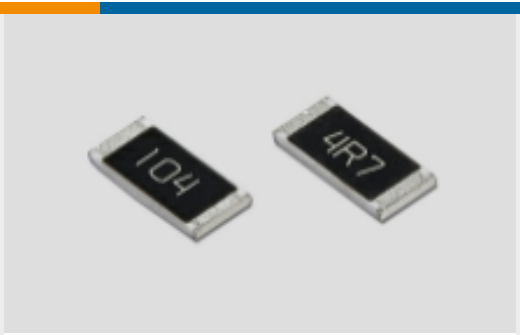

表面贴装电阻器(35)

客户还购买了



TE 产品编号2-1418647-5
信号接头



TE 产品编号9-1452415-7
MCON，连接器壳体



TE 产品编号CV11506001
RNF-100 单壁件 HS 热缩管



TE 产品编号1612258-1
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号170033-1
110 FASTON,REC.,16-20 AWG,BR



TE 产品编号2035170-5
CONTACT,FEMALE, 0.64, 20-22,CU



TE 产品编号776682-2
Plug Kit, RG-59, Fakra, 180 Deg, Unassem



TE 产品编号2525596025
RBK-ILS-125-NR1-0-80MM



TE 产品编号1563200-2
COVER,90,53 WAY PCM CONN



TE 产品编号170122-2
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPPB

文档

产品图纸

100G1111-0.75-9-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_Zerohal100G

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

100G1111-0.75-9-0

CGS SP, Primary Wire, Spec 100G, 750VAC Primary Wire Voltage Rating, .75mm² Wire Size, Operating Temperature Range -55 – 120 °C

