



光纤 > 光缆组件 > 光纤跳线组件



光纤跳线组件电缆类型: OFNR  
光纤跳线组件光纤直径: 9/125 μm  
光纤跳线组件电缆外径: 7.5 mm [ .295 in ]  
光纤数量: 2  
连接器颜色 (A 端) : 蓝色

产品特性

产品类型特性

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 电缆组件类型            | LC 到 LC, LC 双重到 LC 双重 |
| 产品类型              | 电缆组件                  |
| 光纤通道              | 否                     |
| 光纤跳线组件电缆类型        | OFNR                  |
| 光纤跳线组件模式          | 单模                    |
| 光纤跳线组件系统          | SECURE                |
| 光纤跳线组件连接器类型 (A 端) | LC                    |
| 光纤跳线组件连接器类型 (B 端) | LC                    |
| 连接器种类 (A 端)       | 双路                    |
| 连接器种类 (B 端)       | 双路                    |
| 光纤跳线组件光纤类型        | SM                    |

结构特性

|             |   |
|-------------|---|
| 连接器数量 (A 端) | 2 |
| 连接器数量 (B 端) | 2 |
| 光纤数量        | 2 |



|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 电缆减震                                                    | 紧缓冲层                                              |
| 信号特征                                                    |                                                   |
| 插入损耗 A（最大值）                                             | .2 dB                                             |
| 插入损耗 B（最大值）                                             | .2 dB                                             |
| 回损                                                      | 55 dB                                             |
| 主体特性                                                    |                                                   |
| 连接器颜色（A 端）                                              | 蓝色                                                |
| 连接器颜色（B 端）                                              | 蓝色                                                |
| 电缆护套颜色                                                  | 黑色                                                |
| 防护罩类型（左）                                                | 标准                                                |
| 防护罩类型（右）                                                | 标准                                                |
| 防护罩颜色（左）                                                | 黑色                                                |
| 防护罩颜色（右）                                                | 黑色                                                |
| 极性                                                      | 夹式                                                |
| 光纤跳线组件套圈材料                                              | 氧化锆                                               |
| 尺寸                                                      |                                                   |
| 光纤跳线组件光纤直径                                              | 9/125 μm                                          |
| 光纤跳线组件电缆外径                                              | 7.5 mm[.295 in]                                   |
| 行业标准                                                    |                                                   |
| 易燃性等级                                                   | OFNR（垂直干线）护套                                      |
| 其他                                                      |                                                   |
| 电缆组件长度                                                  | 6 m[1.829 ft]                                     |
| 产品合规性                                                   |                                                   |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                   |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核                                          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                           |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>尚未进行合规性审核 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                        |



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




TE 产品编号 1828619-2  
Kit, Receptacle, LC, SM,ODVA

客户还购买了

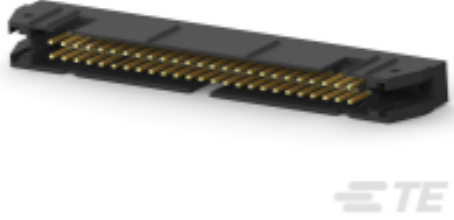

TE 产品编号2-5102321-4  
AMP 锁门通用插头

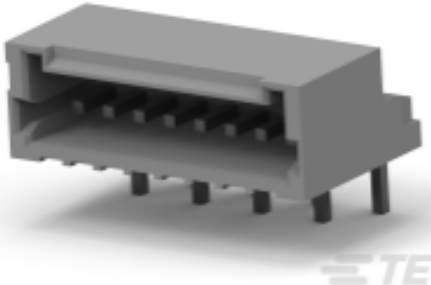

TE 产品编号5-292227-3  
MINI 通用终端接头



TE 产品编号6-440054-5  
AMP HPI 2.0MM 接头



TE 产品编号5-147383-2  
20 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC



TE 产品编号5-794638-2  
22P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF



TE 产品编号1734091-1  
STD USB TYPE B, R/A, T/H, (WITH SHIELD)



TE 产品编号1932045-1  
MBXL VERT HDR 7ACP+24S+1RF



TE 产品编号5-2061348-0  
FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 50M





TE 产品编号6-146252-7  
34 MODII HDR DRST B/A .100 LF



TE 产品编号8-2061348-1  
FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX  
120M

文档

产品图纸

CA FO 2FIB B/O SM LC ODVA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1828936-6\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1828936-6\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1828936-6\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Fiber Optic Products\_0412

英文版本