



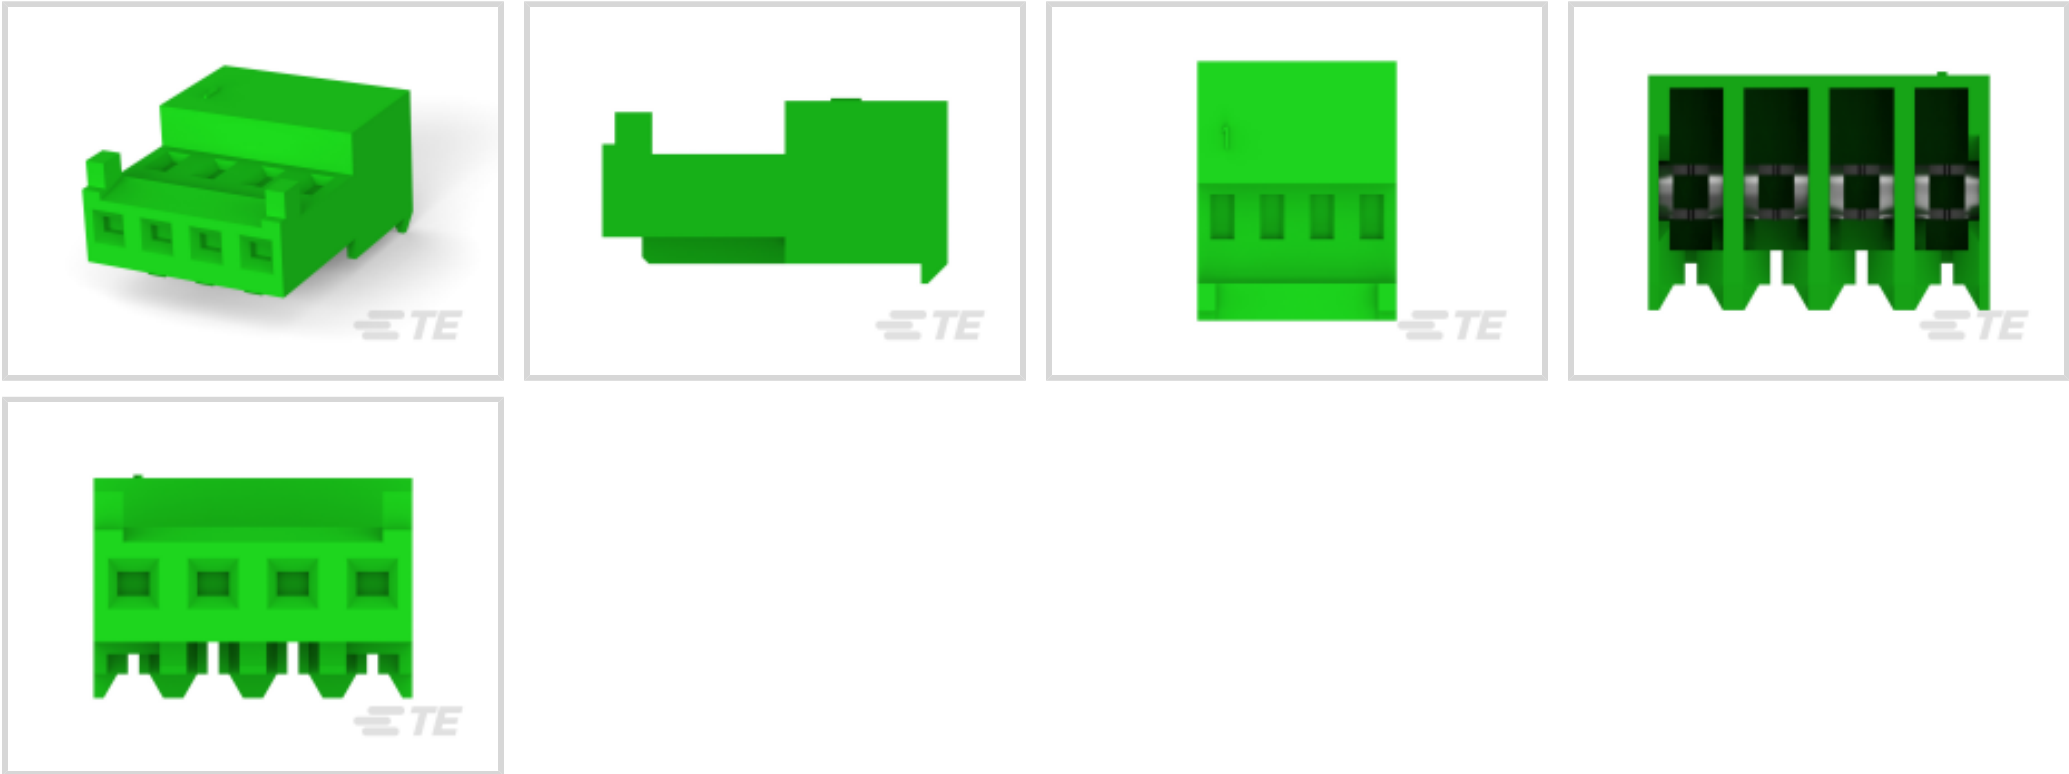
MTA | MTA 100

TE 内部编号 3-643816-4

MTA 100, Standard Rectangular Connectors, Connector Assembly, Receptacle, Mating Alignment, Polarization Mating Alignment Type, Mating Retention

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, With Mating Alignment, MTA 100



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

接合固定: 带有

[所有 Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, With Mating Alignment, MTA 100 \(329\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品种类	组件
形状	矩形
线缆类型	绞线
连接器类型	连接器组件
壳体类型	母端, 母端
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

腔数	4
Number of Positions	4



行数	1
----	---

面板密封圈	不带
-------	----

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----

端子传导（典型值）	信号
-----------	----

端子类型	母端
------	----

导线端子端接区域电镀材料	锡
--------------	---

端子底板材料	镍
--------	---

端子接触部电镀材料	锡
-----------	---

壳体内部的端子定位力	带有
------------	----

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

面板安装	否
------	---

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
--------------	-----

面板安装特性	不带
--------	----

接合对准	带有
------	----

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

接合固定	带有
------	----

接合固定类型	锁定斜坡
--------	------

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	绿色
------	----

外壳材料	尼龙
------	----

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

宽度	6.99 mm[.275 in]
----	------------------

高度	13.21 mm[.52 in]
----	------------------

长度	10.16 mm[.4 in]
----	-----------------



Wire Size	.08 – .09 mm ²
-----------	---------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

CSA 等级	已认证
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189
UL 文件号	E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	500
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


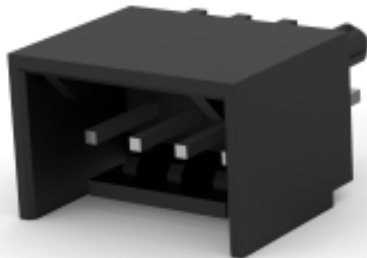







产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMP Nylon Tin Plated Plug: 2.54mm, With Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Unshrouded, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PVSHH Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Shrouded, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100
 TE 产品编号 CAT-104MTA-NVSMH Nylon Vertical PCB Header: 2.54mm, Surface Mount, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUMH Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, With Mating Alignment, Unshrouded	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PRSMH Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Shrouded, With Mating Alignment
 TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Unshrouded, No Mating Alignment	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUMH Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Wire-to-Board, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PVBRH Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Breakaway, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NVTHH Nylong Vertical PCB Header: 2.54mm, Through Hole, MTA 100
 TE 产品编号 CAT-104MTA-NRTHH Nylon Right Angle PCB Header: 2.54 mm, Wire-to-Board, Through Hole, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NRSMH Nylon Right Angle PCB Header:2.54 mm, Surface Mount, Black Housing, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PRBRH Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Breakaway, MTA 100	 TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME



TE 产品编号 58246-3
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION
RBBN CABLE

TE 产品编号 58579-1
MTA 100 MANUAL TOOL ASSEMBLY
DISCRETE

TE 产品编号 58039-1
MTA 100 ARBOR FIXTURE DISCRETE
RBN CABLE

TE 产品编号 58242-3
MTA 100 BOARD FIXTURE TEST
CLOSED END

该系列中的其他产品 | MTA 100

PCB 连接器盖(107)

PCB 连接器键控(1)

插入和拔出工具(2)

标准矩形连接器(1730)

线对板接头和插座(1182)

线对板连接器端子(18)

客户还购买了

TE 产品编号C95061-000
球形热缩护套：有嘴，直形

TE 产品编号2-644486-4
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Shrouded, MTA 100

TE 产品编号3-643813-2
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, With Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号2-326878-1
PIDG 环形端子

TE 产品编号1658690-1
D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，22 号插座，外壳尺寸 1

TE 产品编号2151096-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F125F

TE 产品编号2-746610-2
014 DIP PLUG 100CL TIN

TE 产品编号1483353-1
MICRO-MATCH LEAD 10P 100MM



文档

产品图纸

04P MTA100 CONN ASSY POL RIB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-643816-4_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-643816-4_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-643816-4_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power (EP) Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本