



TERMI-FOIL


TE 内部编号 136557-2

Foil Terminals, Foil Thickness (Max) .031 in [.8 mm], Tin, Reel,

Operating Temperature Range 150 °C [302 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 箔片端子

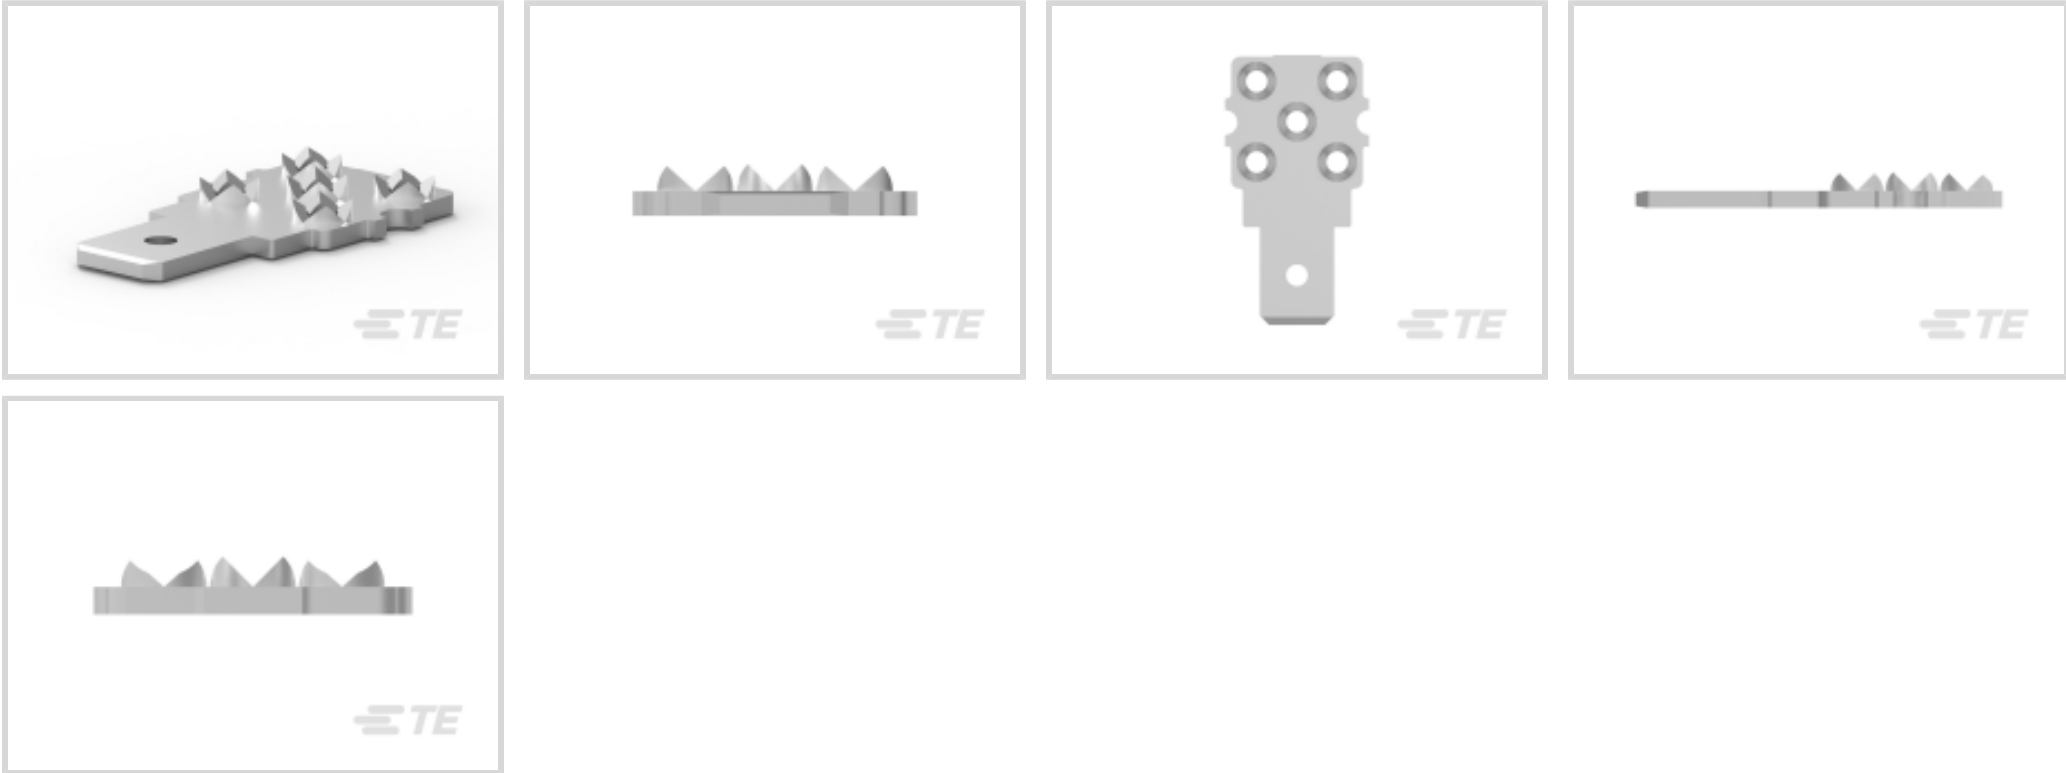

箔片厚度（最大值）：.8 mm [.031 in]

箔片端子电镀材料: Tin

箔片端子包装方式: Reel

Insulated: No

工作温度范围: 150 °C [302 °F]

产品特性

产品类型特性

Insulated	No
-----------	----

主体特性

箔片端子电镀材料	Tin
----------	-----

端接特性

箔片厚度（最大值）	.8 mm[.031 in]
-----------	----------------

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	150 °C[302 °F]

包装特性

封装数量	5000
箔片端子包装方式	Reel

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 136559-2

TERMIFOIL INSERT TIN PLATED

客户还购买了

TE 产品编号311292-000

TMS-RJS-RIBBON-4DSCE

TE 产品编号GA100K6A11A

DISCRETE 100K OHMS,+/-0.1C 0C TO 70C

TE 产品编号163563-000

B-151-07

TE 产品编号2-480435-3

187 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK



TE 产品编号136559-2
TERMIFOIL INSERT TIN PLATED

TE 产品编号2150061-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F170F

TE 产品编号2150184-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140FA

TE 产品编号2161500-2
AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/COM

TE 产品编号2161700-5
5K CE STRIPPING MODULE W/ COM

TE 产品编号2266118-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-069F080OA

文档

产品图纸

TERMIFOIL 4,75 REINFORCED TIN PL

英文版本

数据表/目录页

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本