

BCAC-G-AR-3.75D-2(B24)

✓ 有效

Raychem | Raychem BCAC

TE 内部编号 258162-000

Raychem BCAC, LV/MV Insulating Covers, China / EMEA / ANZPAC, Cold Applied, ≤ 35 kV, Arrester Cover, Post Insulator

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > LV/MV 绝缘盖



LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲

LV/MV 绝缘保护罩技术: 冷应用

LV/MV 绝缘保护罩电压等级: ≤ 35 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 放电器盖

设备: 柱绝缘子

产品特性

产品类型特性

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 材料系统            | 交联聚烯烃    |
| LV/MV 绝缘保护罩技术   | 冷应用      |
| LV/MV 绝缘保护罩产品类型 | 放电器盖     |
| 绝缘体类型           | 放电器, 聚合物 |
| 绝缘体类型/ANSI      | ANSI     |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 外观检查 | 否 |
|------|---|

电气特征

|                 |         |
|-----------------|---------|
| LV/MV 绝缘保护罩电压等级 | ≤ 35 kV |
|-----------------|---------|

主体特性

|       |     |
|-------|-----|
| 颜色    | 灰色  |
| 绝缘子材料 | 聚合物 |

尺寸

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 绝缘覆盖            | 95.2 mm[3.75 in]             |
| 绝缘体外部挡板的直径范围    | 95.25 mm[3.75 in]            |
|                 | #6 AWG/kcmil                 |
| LV/MV 绝缘保护罩导体直径 | 6 – 795 mm[.236 – 31.299 in] |



使用环境

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 工组温度范围 | 0 – 105 °C, 0 – 105 °C |
|--------|------------------------|

操作/应用

|      |      |
|------|------|
| 低卤素  | 是    |
| 带电安装 | 否    |
| 应用类型 | 配电   |
| 无卤素  | 否    |
| 设备   | 柱绝缘子 |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 获得 RUS 批准 | 是 |
|-----------|---|

产品供货情况

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况 | ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲 |
|-------------------|--------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 ED6436-000  
BCAC-G-AR-4D-2(B24)

该系列中的其他产品 | Raychem BCAC




LV/MV 绝缘盖(29)

客户还购买了



TE 产品编号602180  
AMPACT 楔形压力分接连接器

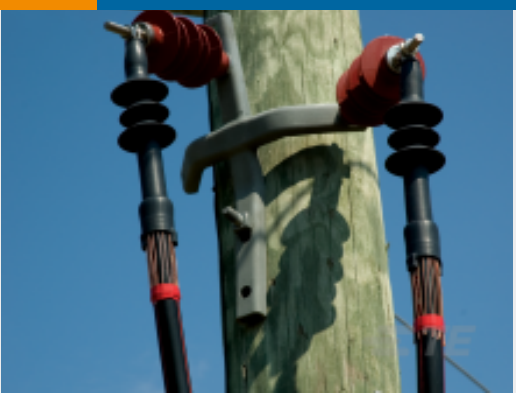


TE 产品编号339579-000  
一芯聚合物电缆终端



TE 产品编号A03221-000  
BCIC-G-DPIN-795-01(B6)



TE 产品编号EE0441-000  
WCSM-24/6-75-S(B100)

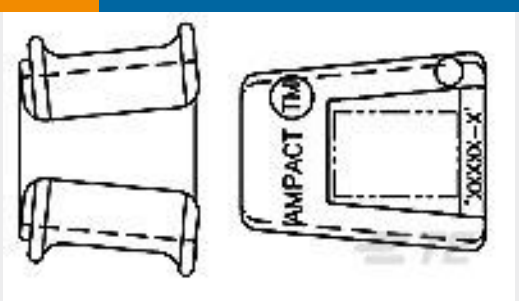

TE 产品编号602014  
AMPACT Tap 336.4-6



TE 产品编号294925-000  
GHFC-2-90(B10)



TE 产品编号629995-000  
GHFC-3-90(B18)



TE 产品编号83843-5  
AMPACT ILD Replacement TAP 636.0

文档

产品图纸

BCAC-G-AR-3.75D-2(B24)

英文版本

数据表/目录页

BUSHING CONNECTION ARRESTER COVER

英文版本

