




能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器与电涌放电器

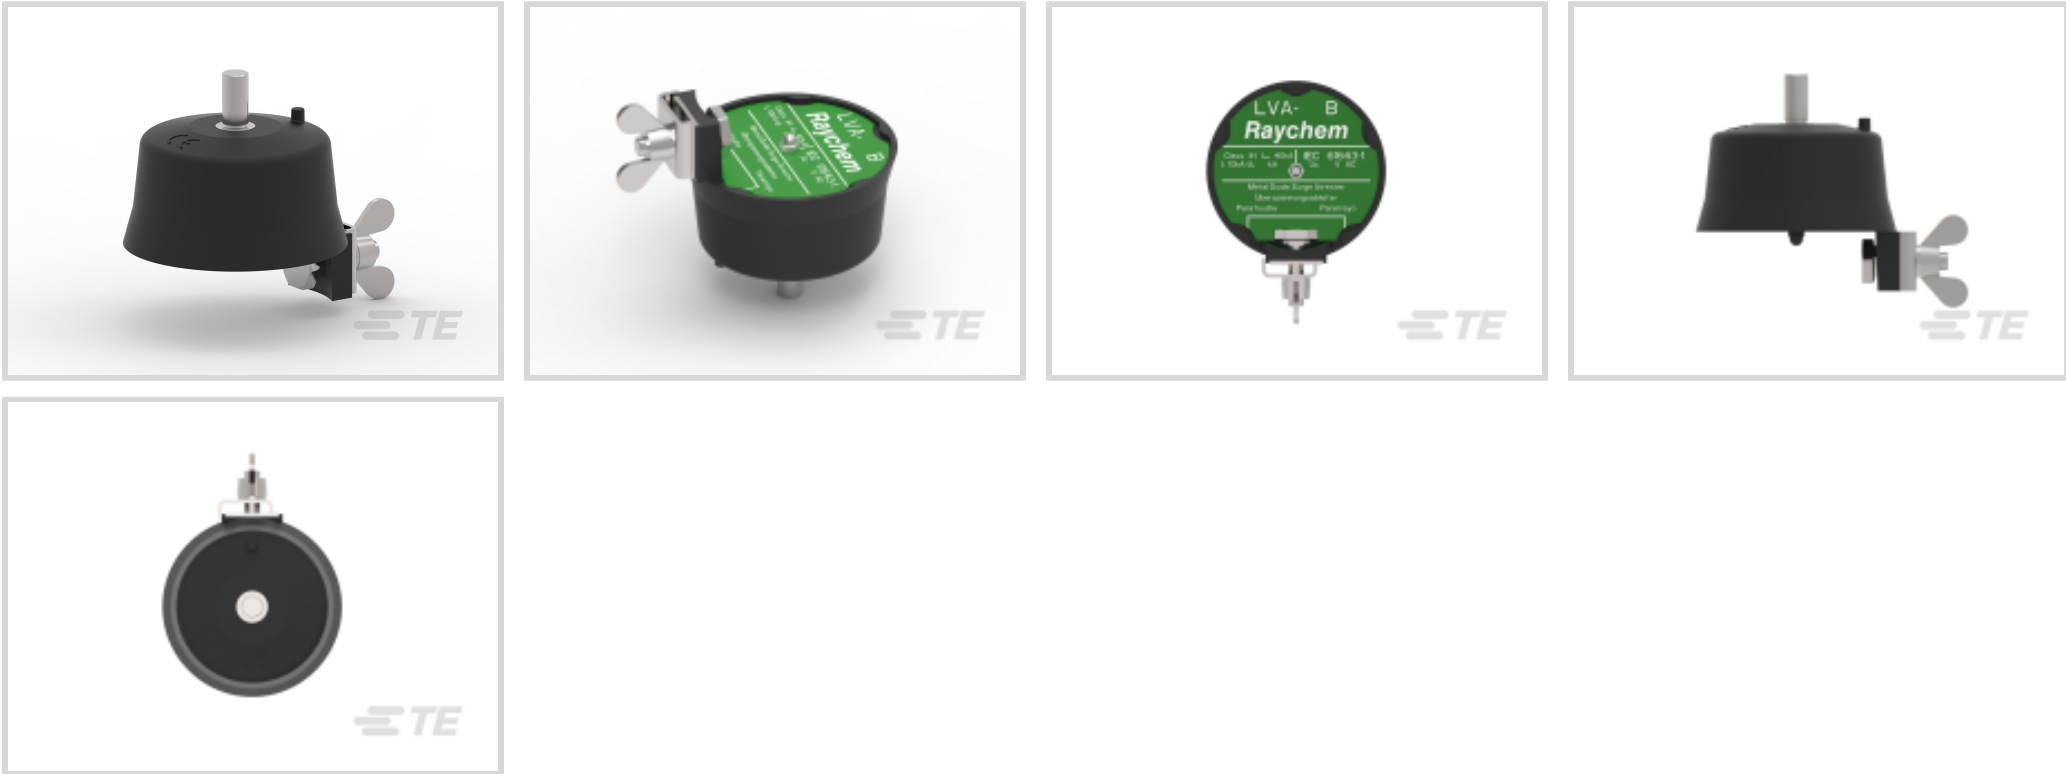

电涌放电器产品供货情况: ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

电涌放电器高度: 56 mm

残留电压（标称电流）: 1.6 kV

电涌放电器分类: 2

连续工作电压 (Uc): .44 kV

产品特性

产品类型特性

电涌放电器分类	2
---------	---

结构特性

端接螺柱螺纹	M8
--------	----

电气特征

放电电流（标称）	10 kA
残留电压（标称电流）	1.6 kV
连续工作电压 (Uc)	.44 kV
Qrs	4.1 C
额定电压 (Ur)	.55 kV
额定电压 (Uc)	.44 kV

主体特性

重量	.7 kg
颜色	Black



尺寸

外伞径	68 mm
内伞径	68 mm
电涌放电器高度	56 mm

产品供货情况

最小订货量	3
电涌放电器产品供货情况	ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

包装特性

最小封装单元	3
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EA2041-000
LVA-440B-AS-050

TE 产品编号 EJ2900-000
LVA-440B-ALK

TE 产品编号 EJ2901-000
LVA-440B-BLK

TE 产品编号 D46226-000
LVA-440B-DS

该系列中的其他产品 | Raychem LVA

避雷器与电涌放电器(24)

客户还购买了

TE 产品编号1-6609070-0
180FCD10B=F7798

TE 产品编号T4112002051-000
M12,FEMALE,RA,A CODE,5P,PG9, GOLD

TE 产品编号2-1415899-1
RZ03-1C4-D009

TE 产品编号1860306-1
RT78725

TE 产品编号42822-4
FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR

TE 产品编号8-1393224-2
RY531024

TE 产品编号2-1393779-0
V23101D 7B201

TE 产品编号1-1649329-2
RT424009

文档

产品图纸
LVA-440B-AS

英文版本

数据表/目录页
Raychem Metal-Oxide Low Voltage Surge Arrester LVA
英文版本

